NSD5016AHD-H

16ch スタンドアローン AHD2.0 DVR

■ 主な特長

- 全チャンネル、Full HD (1080P) 録画に対応しています
- AHD / アナログカメラを1台のDVRで管理出来ます (全CH自動認識)
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています (dvrhost.com)
- NSD3000AHD、NSD7000AHD-H、NSPV5000、NSPV7000シリーズが混在する環境でも、同じCMS (EMS2) で一括管理する事が可能です
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます (Smart Phone APP：mobileCMS)
- RAID1 (ミラーリング) に対応しており、録画データの保護が可能です。(一部仕様に制限がかかります)

■ 技術仕様

O S	エンベデッド Linux
映像圧縮形式	H.264
映像入力	16 チャンネル (BNC)
映像出力	HDMI ×1、VGA ×1 (1920 × 1080p)
録画性能	1920 × 1080：480fps (RAID使用時：240fps)
標準内蔵HDD容量	2TB (オプションにて最大16TBまで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ ×2
RAID レベル	RAID1 (一部仕様に制限がかかります)
表示パターン	全画面、4分割、9分割、16分割、不均等分割 (6 / 7 / 8 / 10 / 13)
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム：1 ～ 5秒、ポストアラーム：5 ～ 300秒
デジタルズーム	最大 8倍
再生検索モード	時間検索、イベント検索 (アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)
再生コントロール	再生 / 逆再生、早送り / 早戻し (×2、×4、×8、×16) 、一時停止、コマ送り / コマ戻し ※RAID使用時は早送り / 早戻しは使用できません。
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI
USB 端子	前面 ×1、背面 ×1

外部ストレージ	e-SATA ×1
オーディオ	入力:RCA ×16、出力:RCA ×1
I / O	RS485、アラーム入力 ×16 / アラーム出力 ×1
イーサネット	10 / 100 / 1000 Base-T
ネットワークプロトコル	TCP / IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	＜PCクライアント＞ 専用ソフトウェア (EMS2:Windows) 、ブラウザ (Internet Explorer) ＜モバイルクライアント＞ iOS、Android (mobile CMS)
最大リモートログイン数	10
コントローラー	前面タッチパネル、マウス、赤外線リモコン
電　源	DC12.0V / 6.0A
最大消費電力	最大 46.8W
動作可能周囲環境	温度:5.0 ～ 40.0℃、湿度:30.0 ～ 80.0% (結露なし)
外形寸法	380.0 (幅) × 46.8 (高) × 320.0 (奥) mm
重　量	3540 g

■ 寸法図

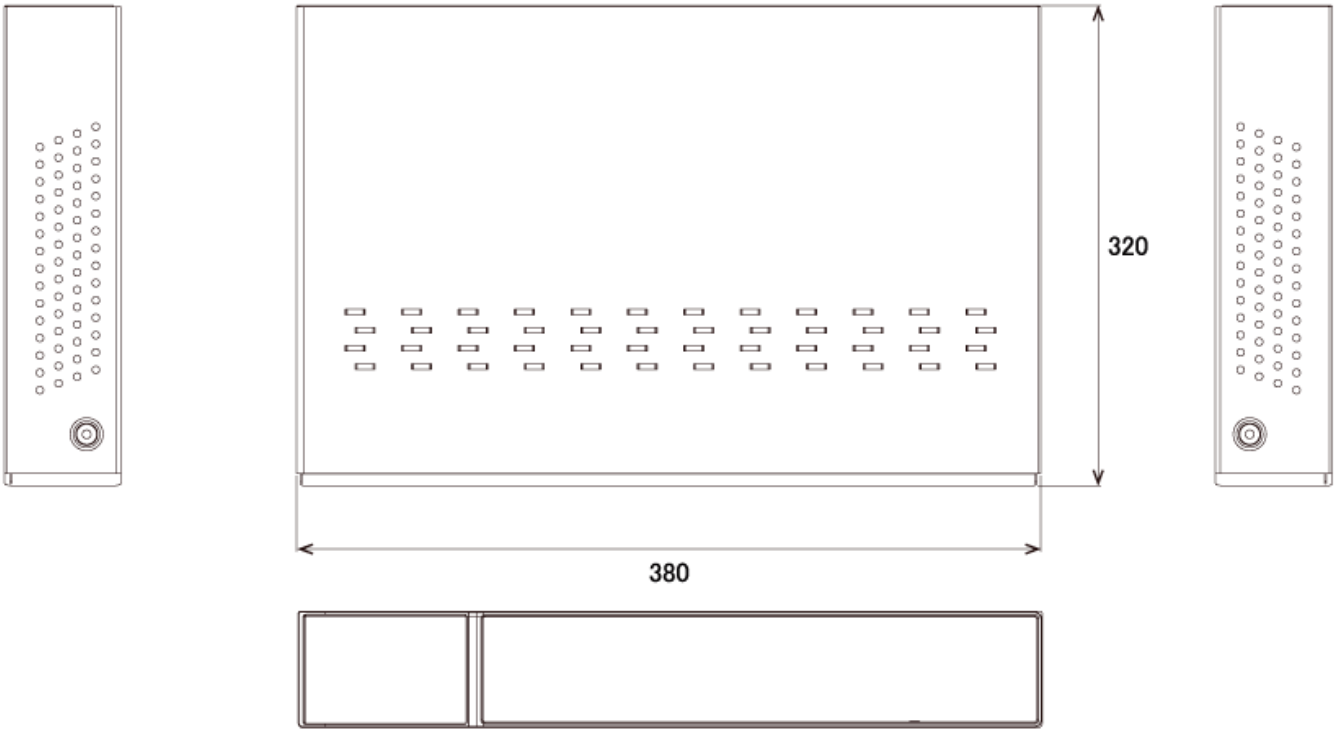

単位 mm