



## NSC-AHD933M-F

フルHD AHD防水暗視 電動バリフォーカル ドーム型カメラ

### ■ 主な特長

- NSD5000AHD-H / NSD7000AHD-H シリーズと同軸ケーブル1本の接続だけで、ズーム / フォーカス / OSDメニューの調整が可能です
- WDR 機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- 最大 300m の長距離配線に対応します
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です
- IP67 規格準拠で防水、防塵性に優れています

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

※ 電源アダプターは別売です


※ オプションでスモークカバーに変更できます

### ■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS CMOS
解像度	AHD:1920 × 1080 ( 1080P )
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F1.3
撮影範囲	水平 109.8° × 垂直 59.8° ~ 水平 34.7° × 垂直 18.9°
ズーム	光学ズーム:4.2 倍
S / N 比	52 dB
赤外線 LED	有
赤外線照射距離	最大 20m
被写体最低照度	カラー時:0.03 Lux、モノクロ時:0.003 Lux カラー感度アップ時:0.003 Lux、モノクロ感度アップ時:0.0003 Lux IR 点灯時:0 Lux
シャッター速度	1 / 30 ( 25 ) ~ 1 / 50,000
パン / チルト動作角度	—
プリセット	—
ICR 機能	有
OSD 機能	有
デイナイト機能	有

WDR	有 ( D-WDR )
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 ( 2D / 3DNR )
アナログ映像出力	—
オーディオ	—
リモートコントロール	—
プロトコル	Pelco Coaxitron
ボーレート	—
アラーム	—
防水機能	IP67
耐衝撃機能	—
電 源	DC12V ±30%
消費電力	4.0 W
消費電流	330 mA
動作可能周囲環境	温度:-20.0 ~ 50.0°C、湿度:95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	132.3 (径) × 118.0 (高) mm
重 量	646 g

## ■ 尺寸図

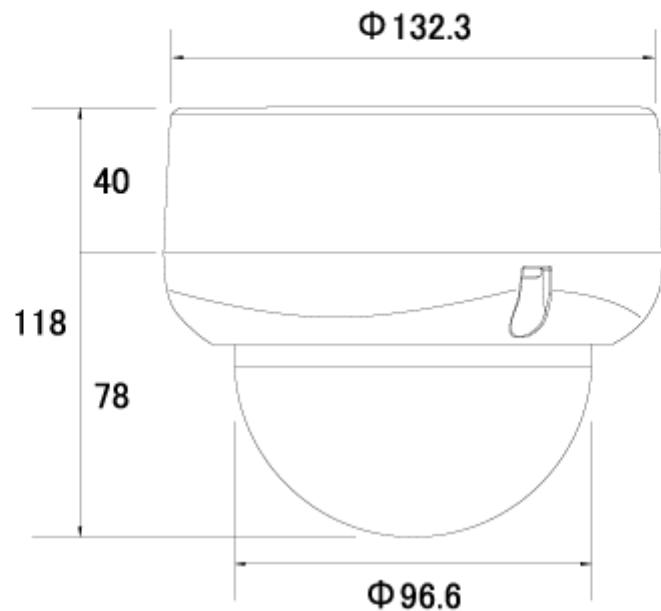

单位 mm