NSC-AHD942M-F

フルHD AHD防水暗視 電動バリフォーカルカメラ

■ 主な特長

- NSD5000AHD-H / NSD7000AHD-Hシリーズと同軸ケーブル1本の接続だけで、ズーム / フォーカス / OSDメニューの調整が可能です
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- 最大300mの長距離配線に対応します
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります
※電源アダプターは別売です

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.8インチ Sony STARVIS CMOS
解像度	AHD:1920 × 1080 (1080P)
レンズ	f = 2.8 ～ 12mm / F1.3
撮影範囲	水平109.8°× 垂直59.8°～ 水平34.7°× 垂直18.9°
ズーム	光学ズーム:4.2倍
S / N比	52 dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大 40m
被写体最低照度	カラー時:0.03Lux、モノクロ時:0.003Lux カラー感度アップ時:0.003Lux、モノクロ感度アップ時:0.0003Lux IR 点灯時:0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000
パン / チルト動作角度	-
プリセット	-
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有

ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)
アナログ映像出力	-
オーディオ	-
リモートコントロール	-
プロトコル	Pelco Coaxitron
ボーレート	-
アラーム	-
防水機能	IP67
耐衝撃機能	-
電源	DC12V ±30%
消費電力	4.8W
消費電流	400mA
動作可能周囲環境	温度:-20.0 ～ 50.0℃、湿度:95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	84.5 (径) × 153.3 (奥) mm
重量	730g

■ 寸法図

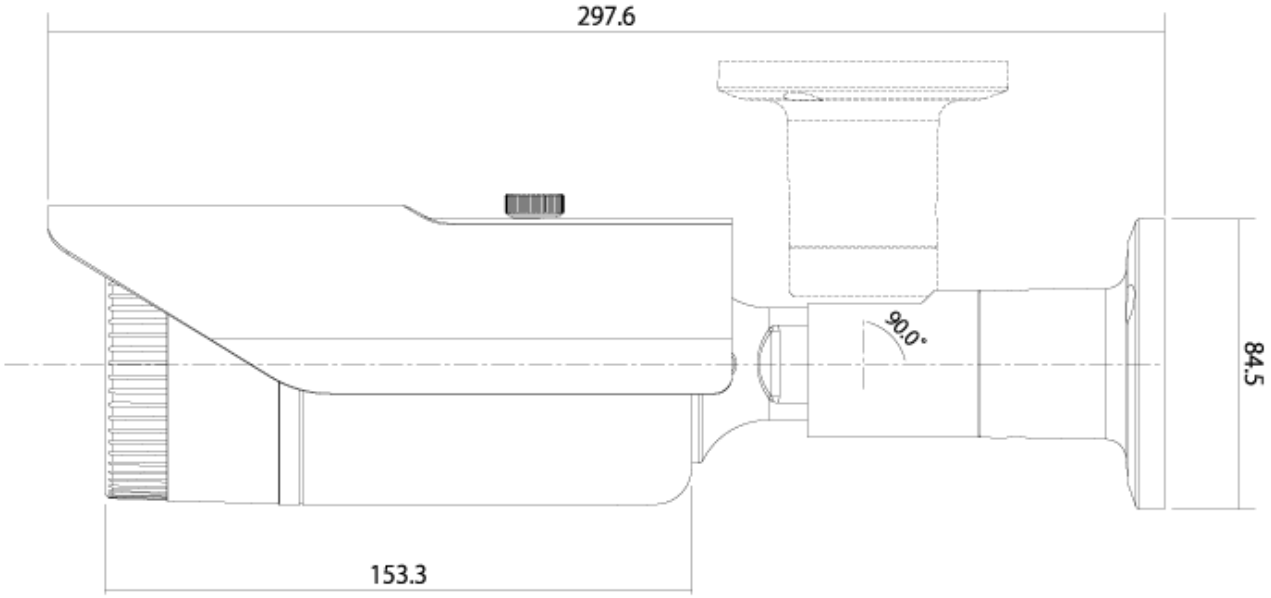

単位 mm