



NPD-4065CD

4メガピクセル暗視バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

■ 主な特長


- ・ 2592×1520解像度を有する4メガピクセルカメラです
- ・ ビデオ出力が可能で、画角調整に利用できます
- ・ 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です
- ・ 独自ドメインのDDNSをサポートしています (ドメイン名: ddns.camddns.com)
- ・ 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます (ブラウザ: Safari)

■ 技術仕様

イメージセンサー	1/3インチ 4メガピクセルCMOSセンサー
解像度	2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2592×1520:25フレーム、1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×360:30フレーム
レンズ	f=2.8~12mm /F1.4
撮影範囲	水平92.42°×垂直48.24°~水平34.47°×垂直19.42°
S/N比	44dB
赤外線LED	有(10個+2個ハイパワーLED)
赤外線照射距離	20m
被写体最低照度	カラー:0.08Lux、モノクロ: 0.00Lux (赤外線ON)
シャッター速度	自動、1/30~1/10000秒
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有(D-WDR)
フリッカーレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	有(BNC×1)※設置時の撮影範囲調整用
オーディオ	入力×1(ターミナルブロック)、出力×1(ターミナルブロック)音声圧縮方式:G.711、G.726
最大リモートログイン数	10

ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、QoS/DSCP、Access list、IEEE802.1X、RTSP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA、Bonjour
Wi-Fi	—
ONVIF	対応 (ONVIF2.4.2)
推奨ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上
オンボードストレージ	SDカードスロット (SD/SDHC/SDXC 64GB以下) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力×1/出力×1
防水機能	—
耐衝撃機能	—
電源	PoE/DC12V:1A
消費電力	PoE:6.84W(赤外線ON)/DC12V:5.04W(赤外線ON)
消費電流	420mA
動作可能周囲環境	-20～50度、湿度90%
外形寸法	132 (径) ×108 (高) mm
重量	485g

■ 寸法図

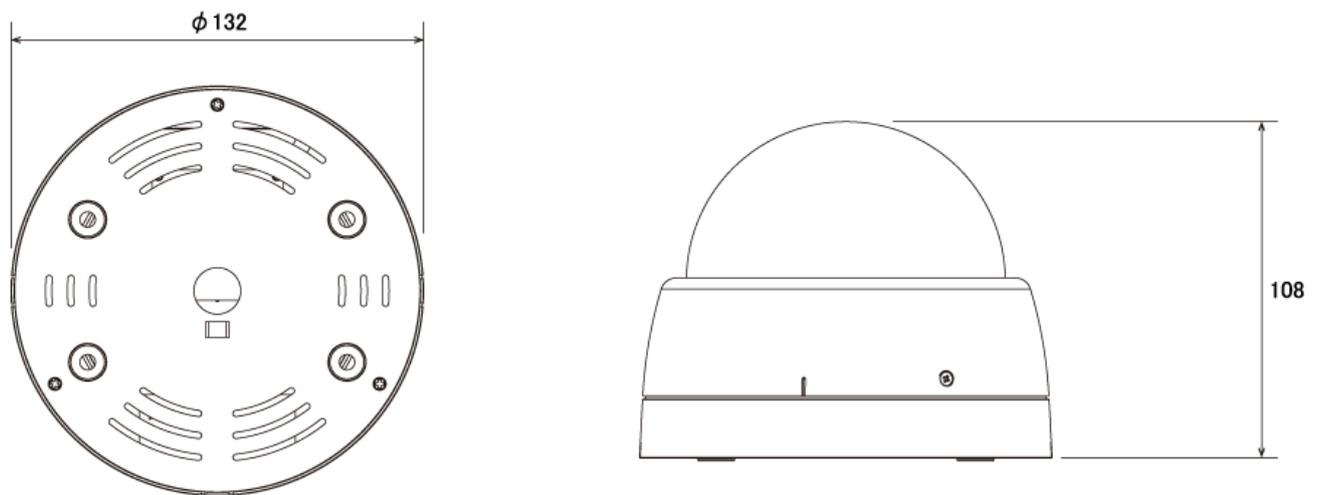

単位 mm