



NSC-SP900-4M

4MP ボックス型ネットワークカメラ

■ 主な特長

- ・ 2592×1520解像度を有する4MPカメラです
- ・ WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングできます (Smart Phone APP:mobileCMS)

※電源アダプターは別売です


※マニュアルアイリスレンズが付属しています

■ 技術仕様

イメージセンサー	1/2.7インチ Omnipixel Nyxel(R) CMOS
解像度	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264
フレームレート	2592 × 1520:30fps
レンズ	C / CSマウント (CSマウント・マニュアルアイリスレンズ付属) f = 2.8 ~ 12mm / F1.4
撮影範囲	水平99.8°× 垂直54.2°～ 水平38.2°× 垂直20.7°
S / N比	58 dB
赤外線LED	-
赤外線照射距離	-
被写体最低照度	カラー時:0.03Lux / F1.3、モノクロ時:0.003Lux / F1.3
シャッター速度	1/30 ~ 1/20,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリックカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (3DNR)
アナログ映像出力	-
オーディオ	-
最大リモートログイン数	12

ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP、IPv4
Wi-Fi	-
ONVIF	対応 (Profile S)
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	-
アラーム	-
防水機能	-
耐衝撃機能	-
電源	PoE、DC12V
消費電力	PoE:2.9W、DC12V:2.3W
消費電流	DC12V:190mA
動作可能周囲環境	温度:-20.0 ~ 50.0°C、湿度:90.0%以下 (結露なし)
外形寸法	63 (幅) ×55 (高) ×120 (奥) mm
重量	330g

■ 尺寸図

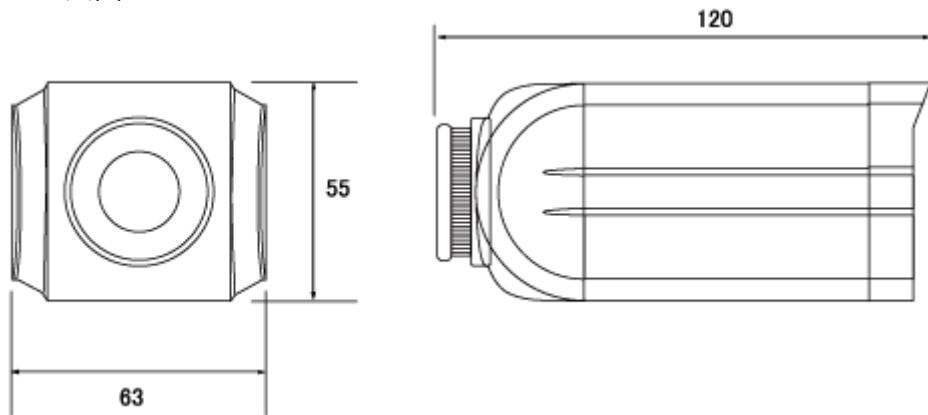

単位 mm