



# NSE702AHD

AHDワンケーブルシステム


## ■ 主な特長

- ・ 同軸ケーブル1本で、AHD(1080P、720P)映像と電源を伝送します
- ・ 同軸ケーブルで、電源を供給しますので、カメラの設置場所に電源を確保する必要がありません
- ・ 同軸ケーブル(5C-2V以上)を使用することにより最大800mまで延長することが可能です
- ・ 配線が長距離に及ぶ現場でも活躍します
- ・ DC12V、最大1.5Aまで対応しますので、消費電流が高めの赤外線 暗視カメラ等にも使用可能です

## ■ 技術仕様

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Sender<送信側(カメラ側)> |                         |
| 映像入力(受信側は出力)      | 1.0Vp-p 75Ω NTSC/PAL    |
| 映像伝送              | AHD(1080P、720P)、アナログ    |
| DC出力(受信側は出力)      | DC12V / 最大1.5A          |
| 接続端子              | 映像(BNCメス)               |
| 電源                | DC48V、1.25A、(最大60W)     |
| 動作可能周囲環境          | -10～45度、湿度20～90%(結露なき事) |
| 外形寸法              | 50(幅)×25(高)×76(奥)mm     |
| 重量(ブラケット含まず)      | 104g                    |
| Viewer<受信側(DVR側)> |                         |
| 映像入力(受信側は出力)      | 1.0Vp-p 75Ω NTSC/PAL    |
| 映像伝送              | AHD(1080P、720P)、アナログ    |
| DC出力(受信側は出力)      | DC47V / 最大1.2A          |
| 接続端子              | 映像(BNCメス)               |
| 電源                | DC48V、1.25A、(最大60W)     |
| 動作可能周囲環境          | -10～40度、湿度20～90%(結露なき事) |
| 外形寸法              | 50(幅)×25(高)×84(奥)mm     |
| 重量(ブラケット含まず)      | 110g                    |

## ■ 寸法図

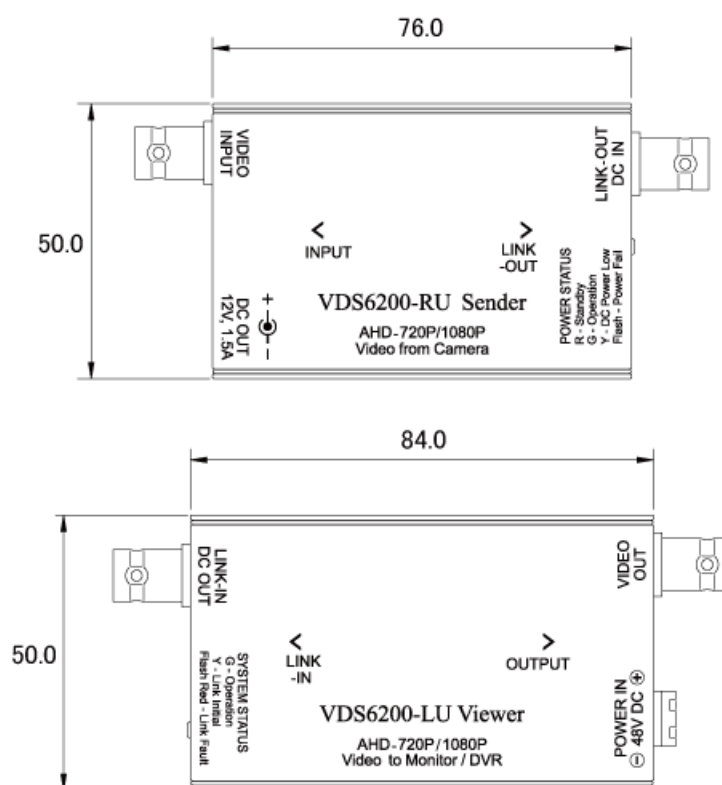

単位 mm