NSVS704P

4～32ch スタンドアローンNVR

■ 主な特長

- 圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です
- HDMI出力、マウス、キーボード接続により、PCレスで使用可能です
- ezNUUOシステムで、ポート開放、固定IP不要で、専用サイトにてレコーダーのサーバーIDを入力するだけで、ブラウザから簡単にリモートアクセスが可能です
- ワンクリックセットアップ機能により、カメラIPアドレス、アカウント情報の入力不要で、簡単にカメラ登録が可能です
- 別途ライセンスを購入すると、32chまで拡張する事が可能です (2ch単位で追加可能)
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます (Smart Phone APP：NUUO iViewer)

■ 技術仕様

OS	エンベデッドLinux
映像圧縮形式	H.265/H.264
登録可能カメラ台数	4 (最大32)
映像出力	HDMI (4K) ×1、VGA (1080p)×1
表示/録画解像度	3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768
録画性能	4K：120fps、1080p：480fps (最大ビットレート200Mbps)
標準内蔵HDD容量	2TB (オプションにて32TBまで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ×8
RAIDレベル	RAID0、1、5、10
表示パターン	全画面、4分割、9分割、16分割、17分割、25分割、32分割、36分割
録画モード	連続、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム：3～180秒、ポストアラーム：3～180秒
デジタルズーム	最大64倍
再生検索モード	時間検索
再生コントロール	早送り、早戻し、一時停止、コマ送り、再生速度 (×1、×2、×4、×8、×16)
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット

USB端子	前面×2(USB2.0×2)、背面×2(USB3.0×1, USB2.0×1)
外部ストレージ	e-SATA×1
オーディオ	入力:RCA×1、出力:RCA×1
I/O	RS485、アラーム入力×4、アラーム出力×4
イーサネット	10/100/1000 Base-T (RJ45×2)
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	PCクライアント:専用ソフトウェア (Windows) 、ブラウザ (InternetExplorer) モバイルクライアント:iOS/Android
最大リモートログイン数	64
コントローラー	マウス
電源	AC100V～240V
最大消費電力	最大200W
動作可能周囲環境	-10～55度、湿度10～90%
外形寸法	440 (幅) ×90 (高) ×432 (奥) mm
重量	7kg

■ 寸法図

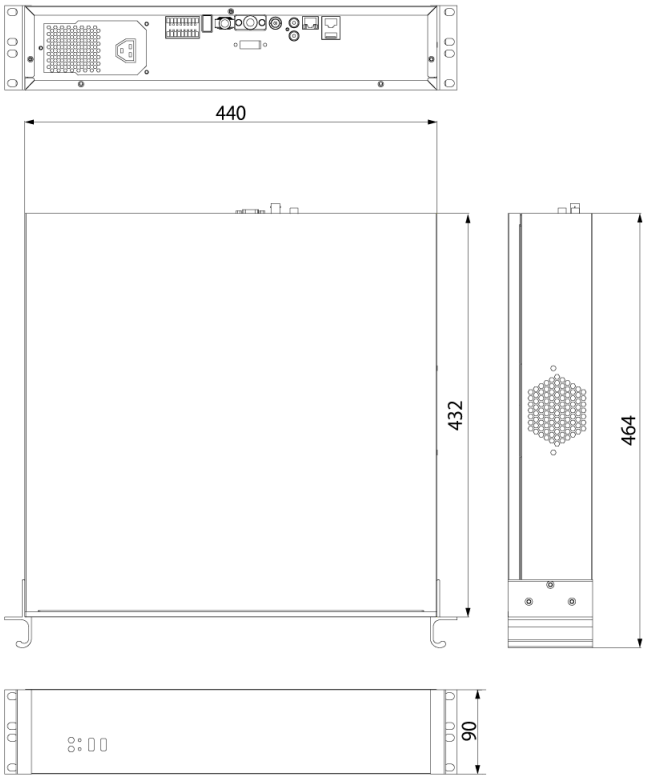

単位 mm