



NSC-AHD900VPU-F

ワンケーブル (電源重畠方式) フルHD AHD ボックス型カメラ

■ 主な特長

- ・ NSD5000AHD-H / NSD7000AHD-Hシリーズと同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です
- ・ WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、暗いところは明るく、明るいところは暗くし、鮮明かつ自然な映像を映し出します
- ・ デュアルモード電源採用で、ワンケーブル (電源重畠方式) としてはもちろんDC12Vアダプターからの電源供給も可能です
- ・ 最大300mの長距離配線に対応します
- ・ ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

※レンズは別売です

※電源アダプターは別売です


※ワンケーブル (電源重畠方式) 電源ユニットはNSE904AVP-U / 908AVP-Uをご使用ください

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.9インチ Sony Exmor CMOS
解像度	AHD : 1920 × 1080 (1080P) 、 CVBS : 1280 × 480 (1280H)
レンズマウント	C / CSマウント
撮影範囲	-
S/N比	52 dB
赤外線LED	-
赤外線照射距離	-
被写体最低照度	カラー時 : 0.08Lux、モノクロ時 : 0.008Lux カラー感度アップ時 : 0.008Lux、モノクロ感度アップ時 : 0.0008Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有

ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)
オーディオ	-
防水機能	-
耐衝撃機能	-
電源	デュアルモード (電源重畠方式 : NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30%)
消費電力	1.7W
消費電流	140mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0°C、湿度 : 90.0%以下 (結露なし)
外形寸法	63.0 (幅) × 55.0 (高) × 120.0 (奥) mm
重量	270g

■ 尺寸図

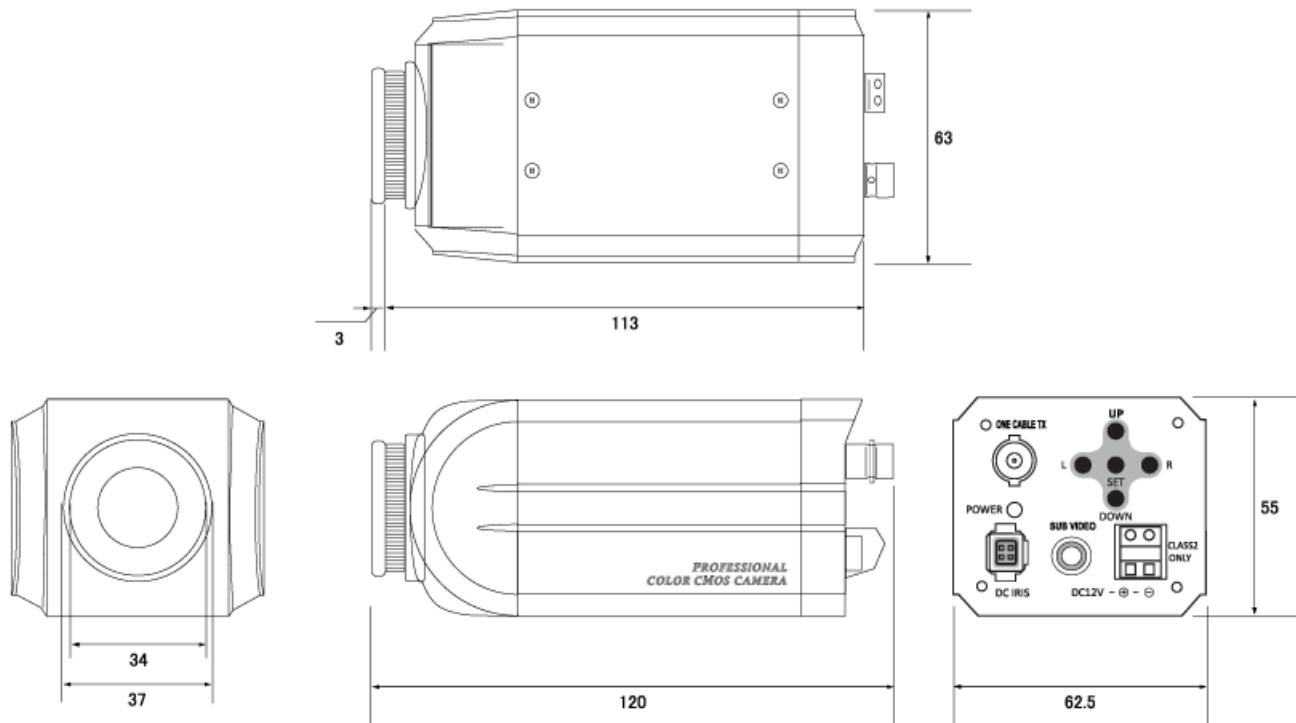

単位 mm