



## NSC-AHD943VPU-F

ワンケーブル (電源重畠方式) フルHD AHD防水暗視 バリフォーカルカメラ

### ■ 主な特長

- NSD5000AHD-H / NSD7000AHD-Hシリーズと同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル (電源重畠方式) としてはもちろんDC12Vアダプターからの電源供給も可能です
- 最大300mの長距離配線に対応します
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます
- 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

※電源アダプターは別売です


※ワンケーブル (電源重畠方式) 電源ユニットは[NSE904AVP-U](#) / [NSE908AVP-U](#)をご使用ください

### ■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.9インチ Sony Exmor CMOS
解像度	AHD : 1920 × 1080 ( 1080P ) , CVBS : 1280 × 480 ( 1280H )
レンズ	f = 5 ~ 50mm / F1.6
撮影範囲	水平51.5° × 垂直29.1° ~ 水平8.8° × 垂直5.0°
S/N比	52 dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大 70m
被写体最低照度	カラー時 : 0.08Lux、モノクロ時 : 0.008Lux カラー感度アップ時 : 0.008Lux、モノクロ感度アップ時 : 0.0008Lux IR 点灯時 : 0 Lux
シャッター速度	1 / 30 ( 25 ) ~ 1 / 50,000
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 ( D-WDR )

フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 ( 2D / 3DNR )
アナログ映像出力	有 ( OSDボタンによるAHD / アナログ切替 )
オーディオ	-
防水機能	IP67
耐衝撃機能	-
電源	デュアルモード ( 電源重畠方式 : NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30% )
消費電力	4.8W
消費電流	400mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0°C、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	84.5 (径) × 153.3 (奥) mm
重量	778g

## ■ 寸法図

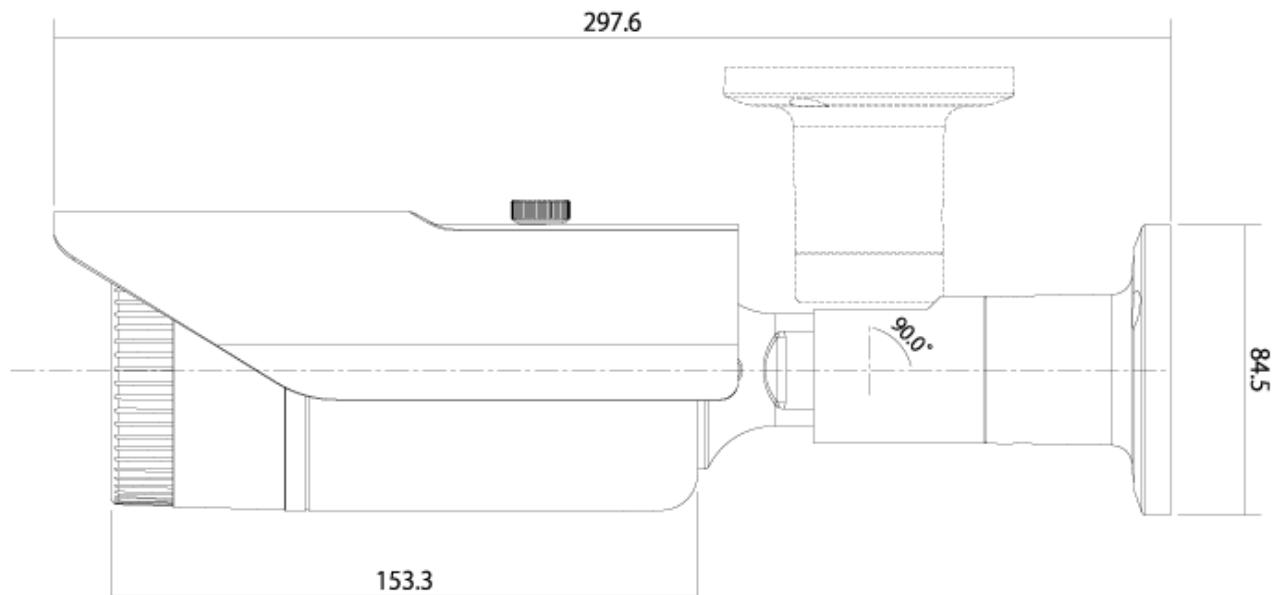

単位 mm