



NSC-AHD943VPUM-4M

ワンケーブル (電源重畠方式) AHD防水暗視 電動バリフォーカルカメラ

■ 主な特長

- ・ NSD7000AHD-Hシリーズと同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整可能です
- ・ WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ デュアルモード電源採用で、ワンケーブル (電源重畠方式) としてはもちろん、DC12Vアダプタからの電源供給も可能です
- ・ 最大300m※の長距離配線に対応します
- ・ 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

※電源アダプターは別売です


※ワンケーブル(電源重畠方式)電源ユニットはNSE904AVP-U / NSE908AVP-Uをご使用ください

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.7インチ Omnivision CMOS
解像度	AHD : 2560 × 1440 (4MP)
レンズ	f = 5 ~ 50mm / F = 1.6
撮影範囲	水平47.8° × 垂直26.9° ~ 水平8.1° × 垂直4.5°
ズーム	光学ズーム : 10倍
S/N比	52 dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大 70m
被写体最低照度	カラー時 : 0.5Lux、モノクロ時 : 0.1Lux IR 点灯時 : 0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000
パン/チルト動作角度	-
プリセット	-
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有

WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D NR)
アナログ映像出力	-
オーディオ	-
リモートコントロール	-
プロトコル	Pelco Coaxitron
ポートレート	-
アラーム	-
防水機能	IP67
耐衝撃機能	-
電源	デュアルモード (電源重畠方式 : NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V±30%)
消費電力	6.3W
消費電流	520mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0°C、湿度 : 95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	84.5 (径) × 153.3 (奥) mm
重量	698g

■ 尺寸図

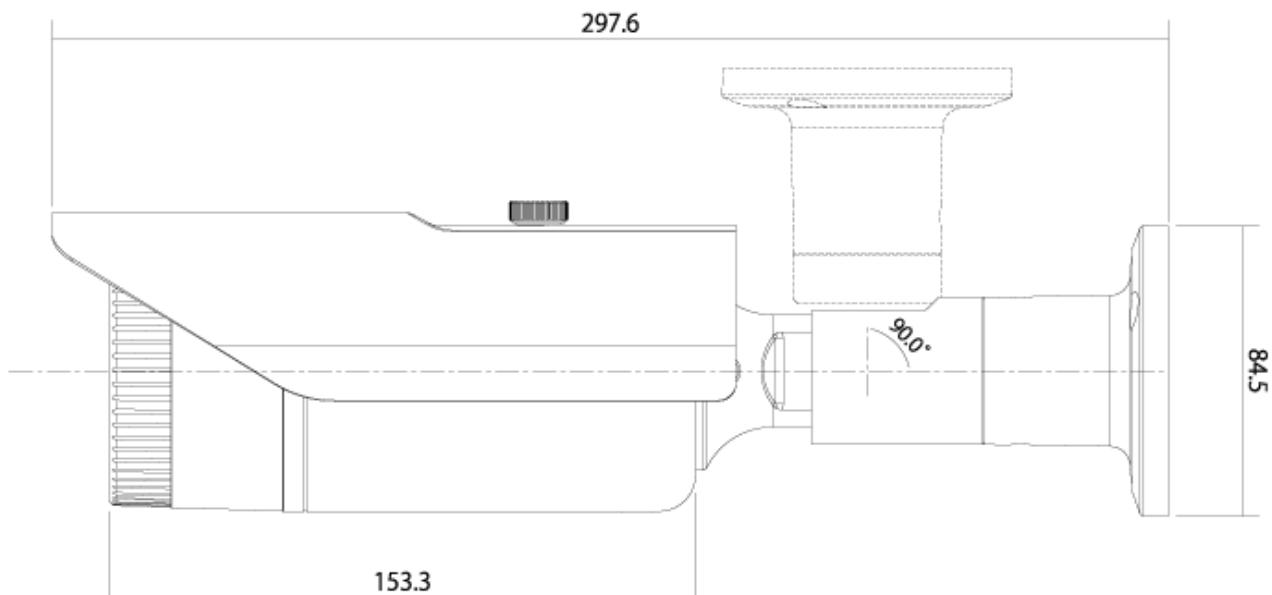

単位 mm