# NSC-AHD943M-4M

4MP AHD防水暗視 電動バリフォーカルカメラ

## ■ 主な特長

- NSD7000AHD-Hシリーズと同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整が可能です
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- 最大300m※の長距離配線に対応します
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります
※電源アダプターは別売です

## ■ 技術仕様

| | |
|---|---|
| イメージセンサー | 1/2.7インチ Omnivision CMOS |
| 解像度 | AHD：2560 × 1440 ( 4MP ) |
| レンズ | f = 5 ～ 50mm / F = 1.6 |
| 撮影範囲 | 水平47.8˚ × 垂直26.9˚ ～ 水平8.1˚ × 垂直4.5˚ |
| ズーム | 光学ズーム:10倍 |
| S/N比 | 52 dB |
| 赤外線LED | 有 |
| 赤外線照射距離 | 最大 70m |
| 被写体最低照度 | カラー時：0.5Lux、モノクロ時：0.1Lux<br>IR 点灯時：0 Lux |
| シャッター速度 | 1/30 (25) ～ 1/50,000 |
| パン/チルト動作角度 | - |
| プリセット | - |
| ICR機能 | 有 |
| OSD機能 | 有 |
| デイナイト機能 | 有 |
| WDR | 有 ( D-WDR ) |
| フリッカレス機能 | 有 |
| ノイズリダクション機能 | 有 ( 2D / 3D NR ) |

| | |
|---|---|
| アナログ映像出力 | - |
| オーディオ | - |
| リモートコントロール | - |
| プロトコル | Pelco Coaxitron |
| ボーレート | - |
| アラーム | - |
| 防水機能 | IP67 |
| 耐衝撃機能 | - |
| 電源 | DC12V ±30% |
| 消費電力 | 5.8W |
| 消費電流 | 480mA |
| 動作可能周囲環境 | 温度：-20.0 ～ 50.0℃、湿度：95.0%以下 (結露なし) |
| 外形寸法 | 84.5 (径) × 153.3 (奥) mm |
| 重量 | 662g |

## ■ 寸法図

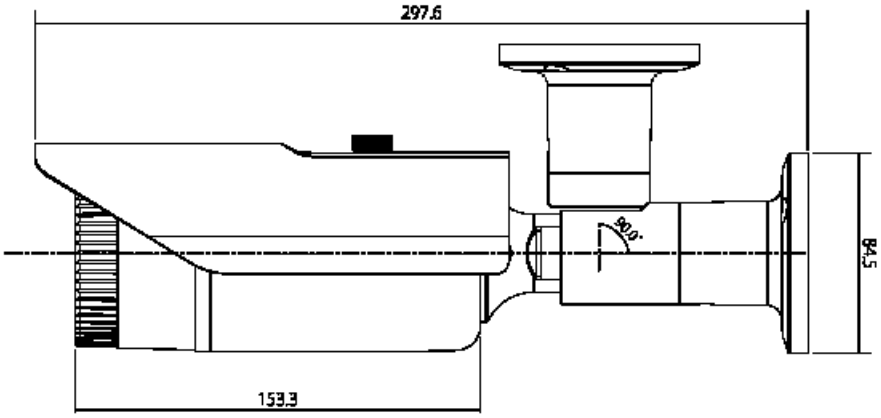


単位 mm