



NSC-AHD933VPUM-4M

ワンケーブル (電源重畠方式) 4MP AHD防水暗視 電動バリフォーカル ドーム型カメラ

■ 主な特長

- ・ NSD7000AHD-H シリーズと同軸 1 本の接続だけでズーム / フォーカス / OSDメニューの調整まで可能です
- ・ デュアルモード電源採用で、ワンケーブル (電源重畠方式) としてはもちろん、DC12V アダプターからの電源供給も可能です
- ・ WDR 機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ 最大 300 m※の長距離配線に対応します
- ・ 3 箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です
- ・ IP67 規格準拠で、防水 / 防塵性に優れています

※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

※ アダプターは別売です

※ ワンケーブル (電源重畠方式) 電源ユニットは NSE904AVP-U / NSE908AVP-U をご使用ください


※ オプションでスモークカバーに変更できます

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.7 インチ Omnipix CMOS
解像度	AHD:2560 × 1440 (4MP)
レンズ	f = 2.7 ~ 12mm / F = 1.3
撮影範囲	水平 105.1° × 垂直 55.8° ~ 水平 32.8° × 垂直 17.5°
ズーム	光学ズーム:4.2 倍
S / N 比	52 dB
赤外線 LED	有
赤外線照射距離	最大 20 m
被写体最低照度	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux、IR 点灯時:0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000
パン/チルト動作角度	—
プリセット	—
ICR 機能	有
OSD 機能	有
デイナイト機能	有

WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D NR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	—
リモートコントロール	—
プロトコル	Pelco Coaxitron
ポートレート	—
アラーム	—
防水機能	IP67
耐衝撃機能	—
電 源	デュアルモード (電源重畠方式:NSE904 / 908AVP-U より供給、DC12V ±30%)
消費電力	4.2 W
消費電流	350 mA
動作可能周囲環境	温度:-20.0 ~ 50.0°C、湿度:95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	132.3 (径) × 118.0 (高) mm
重 量	672 g

■ 尺寸図

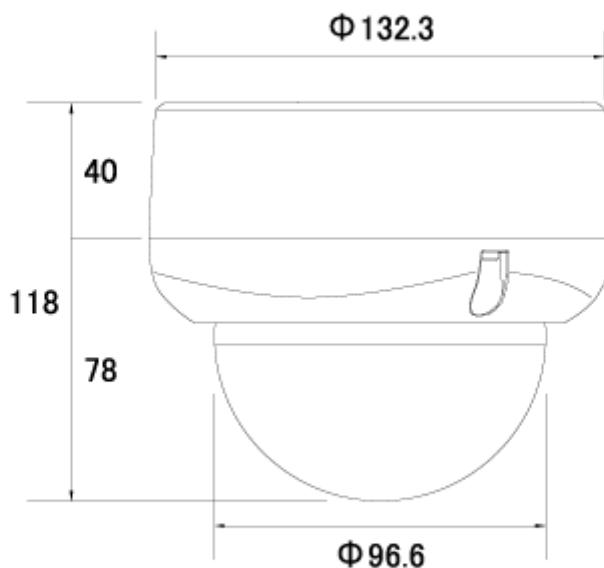

単位 mm