



# NSVT904X-3UP

4ch 19インチラックマウント対応3U NASベース型プロフェッショナルNVR

## ■ 主な特長



- ・ 日本語メニューに対応しています
- ・ H.265圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています
- ・ OSはエンベデッドLinux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です
- ・ 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です
- ・ 別途ライセンスを購入すると、最大で128chまで拡張する事が可能です
- ・ 高いスループット能力(最大550Mbps)を有し、高解像度カメラの128台接続を実現します
- ・ デュアルLAN対応で、カメラ映像のダウンロード、アップロードのトラフィックを分け、ネットワークトラフィックを緩和します
- ・ eSATA、iSCSIインターフェースで、録画用HDDの増設が可能です
- ・ ONVIFに対応しています
- ・ iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが可能です
- ・ イメージフュージョン機能搭載で、各カメラの映像を繋ぎあわせ、独自のパノラマ映像として見る事が可能です。

## ■ 技術仕様

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| 録画可能カメラ台数     | 1～4 (最大128)                              |
| OS            | Linux                                    |
| CPU           | Intel Xeon E3                            |
| RAM           | 4G×2 (Dual Channel)                      |
| 対応可能HDD最大容量   | 8TB                                      |
| 搭載可能ハードディスク台数 | SATAIII×16 (最大128TB)                     |
| RAIDレベル       | RAID 0、1、5、6、10                          |
| 冗長電源システム      | 有                                        |
| 外部ストレージ対応     | iSCSI                                    |
| I/Oインターフェイス   | USB3.0×8、USB2.0×2                        |
| LAN伝送速度       | 10/100/1000 Mbps (RJ45×2)                |
| フレームフォーマット    | H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG (IPカメラに依存) |

|               |                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 処理性能          | 最大250Mbps (1Volume Group)、最大400Mbps (2Volume Group)、最大550Mbps (3Volume Group)<br>※使用するHDDやRAID条件によって異なります。          |
| クライアントPC CPU  | Intel Core 2Duo-2.6GHz以上                                                                                            |
| クライアントPC RAM  | 2GB以上                                                                                                               |
| クライアントPC OS   | Windows7 (32/64bit)、8.1 (32/64bit)、10 (64bit)<br>MacOS X 10.9、10.10 (64bit)                                         |
| ユーザーインターフェイス  | Internet Explorer 8、9、10、11<br>Firefox 23～42以上 (Windows/バージョン)<br>Google Chrome (Windows/バージョン)<br>専用クライアントアプリケーション |
| 録画モード         | 連続、スケジュール、マニュアル、イベント、プリアラーム、ポストアラーム                                                                                 |
| 遠隔ライブ映像コントロール | ライブ映像、PTZ機能、リモートI/O、E-Map                                                                                           |
| 音声録画          | 音声および映像の同時録画                                                                                                        |
| 自動バックアップ      | FTPサイトへの自動バックアップ                                                                                                    |
| 言語            | 日本語                                                                                                                 |
| 電源            | AC100V                                                                                                              |
| 消費電力          | 200W (最大500W)                                                                                                       |
| 動作可能周囲環境      | 0～35度、湿度10～95%                                                                                                      |
| 外形寸法          | 482 (幅) ×132 (高) ×578 (奥) mm                                                                                        |
| 重量            | 19kg (HDD無し)                                                                                                        |
| オプション         | ビデオウォール、ビデオウォール+ フェイルオーバー                                                                                           |

## ■ 寸法図

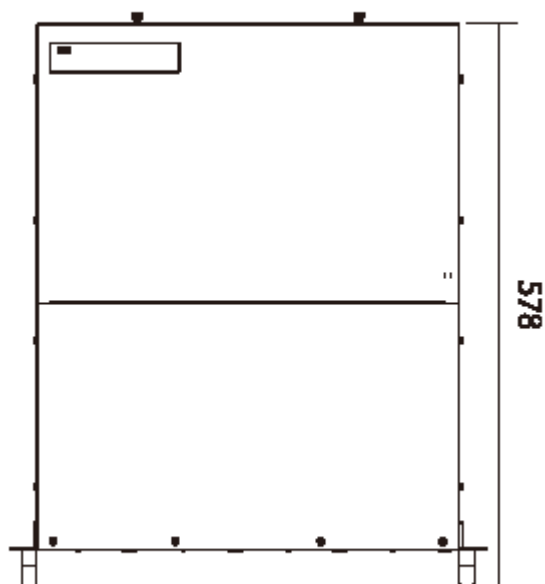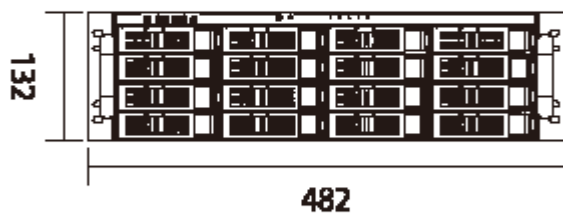

単位 mm