NSC-AHD942VPU-F-BK

ワンケーブル (電源重畳方式) フルHD AHD防水暗視 バリフォーカルカメラ

■ 主な特長

- NSD5000AHD-H/NSD7000AHD-Hシリーズと同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重畳方式)としてはもちろんDC12Vアダプタからの電源供給も可能です
- 最大300mの長距離配線に対応します
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります
※電源アダプターは別売です
※ワンケーブル(電源重畳方式)電源ユニットはNSE904AVP-U / NSE908AVP-Uをご使用ください

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.9インチ Sony Exmor CMOS
解像度	AHD:1920 × 1080 (1080P) 、CVBS:1280 × 480 (1280H)
レンズ	f = 2.8 ～ 12mm / F1.4
撮影範囲	水平103.4°× 垂直55.2°～ 水平33.6°× 垂直17.9°
S/N比	52 dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大 40m
被写体最低照度	カラー時:0.08Lux、モノクロ時:0.008Lux カラー感度アップ時:0.008Lux、モノクロ感度アップ時:0.0008Lux IR 点灯時:0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有

ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)
オーディオ	-
防水機能	IP67
耐衝撃機能	-
電源	デュアルモード (電源重畳方式:NSE904 / 908AVP-U より供給、DC12V ±30%)
消費電力	4.5W
消費電流	370mA
動作可能周囲環境	温度:-20.0 ～ 50.0℃、湿度:95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	84.5 (径) × 153.3 (奥) mm
重量	758g

■ 寸法図

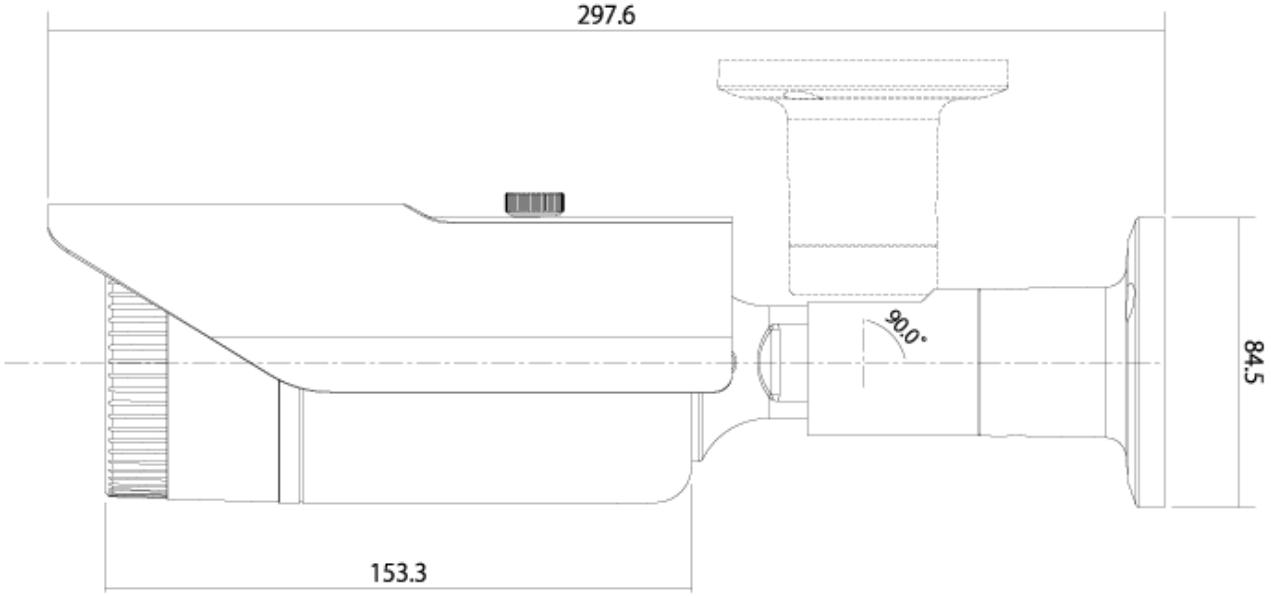

単位 mm