



# NSC-AHD942VPUM-4M-BK

ワンケーブル (電源重畳方式) AHD防水暗視 電動バリフォーカルカメラ

## ■ 主な特長

- ・ NSD7000AHD-Hシリーズと同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整可能です
- ・ WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ デュアルモード電源採用で、ワンケーブル (電源重畳方式) としてはもちろん、DC12Vアダプタからの電源供給も可能です
- ・ 最大300m※の長距離配線に対応します
- ・ 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

※電源アダプターは別売です


※ワンケーブル (電源重畳方式) 電源ユニットはNSE904AVP-U / NSE908AVP-Uをご使用ください

## ■ 技術仕様

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| イメージセンサー   | 1 / 2.7インチ Omnivision CMOS            |
| 解像度        | AHD : 2560 × 1440 ( 4MP )             |
| レンズ        | f = 2.7 ~ 12mm / F = 1.3              |
| 撮影範囲       | 水平105.1°× 垂直55.8°～ 水平32.8°× 垂直17.5°   |
| ズーム        | 光学ズーム:4.2倍                            |
| S/N比       | 52 dB                                 |
| 赤外線LED     | 有                                     |
| 赤外線照射距離    | 最大 40m                                |
| 被写体最低照度    | カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux、IR 点灯時:0 Lux |
| シャッター速度    | 1 / 30 ( 25 ) ~ 1 / 50,000            |
| パン/チルト動作角度 | -                                     |
| プリセット      | -                                     |
| ICR機能      | 有                                     |
| OSD機能      | 有                                     |
| デイナイト機能    | 有                                     |
| WDR        | 有 ( D-WDR )                           |

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| フリッカレス機能    | 有                                                     |
| ノイズリダクション機能 | 有 ( 2D / 3D NR )                                      |
| アナログ映像出力    | -                                                     |
| オーディオ       | -                                                     |
| リモートコントロール  | -                                                     |
| プロトコル       | Pelco Coaxitron                                       |
| ボーレート       | -                                                     |
| アラーム        | -                                                     |
| 防水機能        | IP67                                                  |
| 耐衝撃機能       | -                                                     |
| 電源          | デュアルモード ( 電源重畳方式: NSE904 / 908AVP-U より供給、DC12V ±30% ) |
| 消費電力        | 5.4W                                                  |
| 消費電流        | 450mA                                                 |
| 動作可能周囲環境    | 温度: -20.0 ~ 50.0℃、湿度: 95.0%以下 (結露なし)                  |
| 外形寸法        | 84.5 (径) × 153.3 (奥) mm                               |
| 重量          | 680g                                                  |

## ■ 寸法図

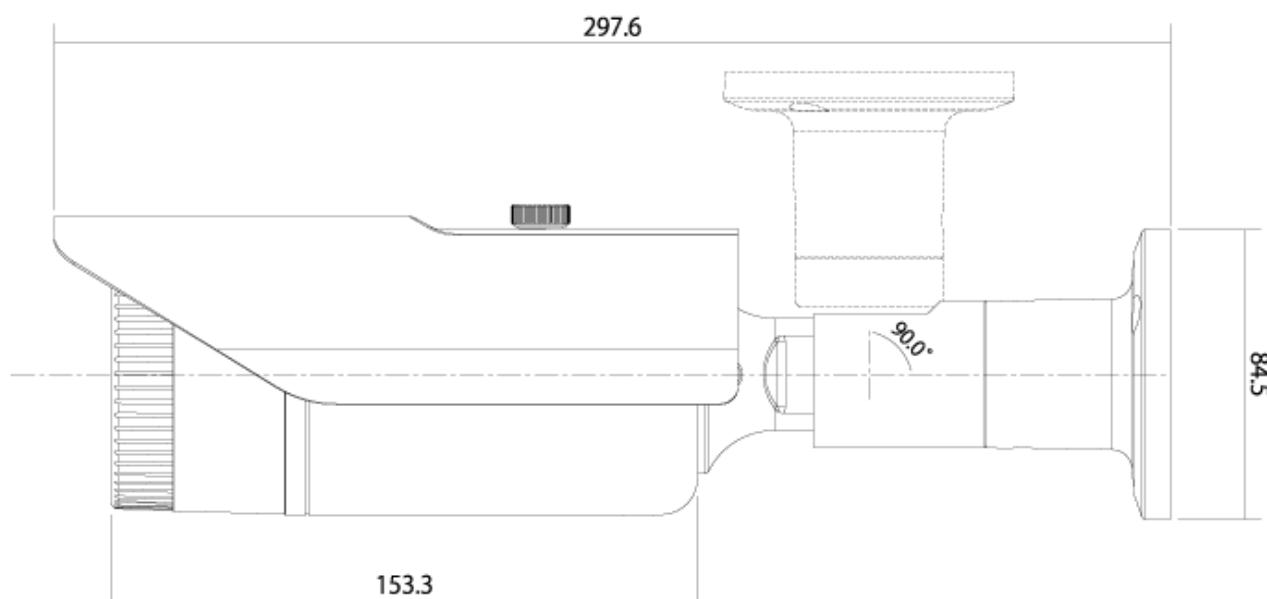

単位 mm