



NSC-SP942M-4M-BK

4メガピクセル防水暗視電動バリフォーカルネットワークカメラ

■ 主な特長

- ・ 2592×1520解像度を有する4メガピクセルカメラです
- ・ 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です
- ・ WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- ・ 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングできます (Smart Phone APP:mobileCMS)


※電源アダプターは別売です

■ 技術仕様

イメージセンサー	1/2.7 Omnivision Nyxel(R) CMOS
解像度	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264
フレームレート	2592×1520:30fps
レンズ	f=2.7～12mm/F1.4
撮影範囲	水平104.06°×垂直55.96° ～ 水平33.07°×垂直17.85°
ズーム	光学ズーム:4.4倍
S/N比	58dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大40m
被写体最低照	カラー時:0.03Lux/F1.4、IR 点灯時:0 Lux/F1.4
シャッター速度	1/30 ～ 1/20,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (3DNR)
アナログ映像出力	-

オーディオ	-
最大リモートログイン数	12
ネットワークプロトコル	TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP、IPv4
Wi-Fi	-
ONVIF	対応 (Profile S)
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	-
アラーム	-
防水機能	IP66
耐衝撃機能	-
電源	PoE、DC12V
消費電力	PoE:9.2W、DC12V:7W
消費電流	DC12V:580mA
動作可能周囲温度	-20 ～ 50度、湿度95%RH以下
外形寸法	84.5 (径) ×153.3 (奥) mm
重量	700g

■ 寸法図

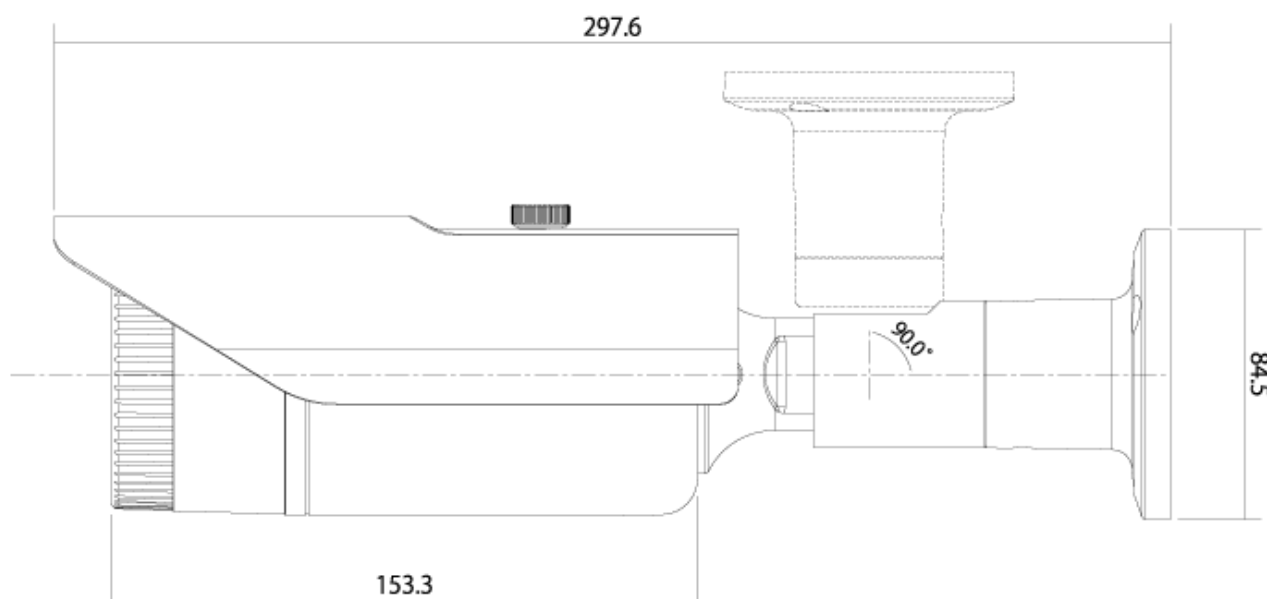

単位 mm