



NSC-AI942M-5M

5MP AI搭載 防水暗視 ネットワークカメラ

■ 主な特長

- ・ 2592 × 1944 解像度を有する 5 MP カメラです。
- ・ AI 機能搭載で顔を検出し、専用NVRで顔認証利用が可能です。
- ・ 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。
- ・ IP66 規格準拠で防水、防塵性に優れています。
- ・ 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。


※ 電源アダプターは別売です。

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.7 インチ Progressive CMOS
解像度	2592 × 1944
映像圧縮方式	H.265、H.264
フレームレート	2592 × 1944:30 fps
レンズ	f = 2.7 ~ 12 mm
撮影範囲	水平 102.0° × 垂直 73.0° ~ 水平 31.0° × 垂直 23.0°
ズーム	光学ズーム:4.4 倍
赤外線 LED	有
赤外線照射距離	45 m
被写体最低照度	カラー時:0.002 Lux / F1.2 (AGC ON)
シャッター速度	1 / 5 ~ 1 / 20,000
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (3D)
アナログ映像出力	—
オーディオ	入力 ×1 (RCA)、出力 ×1 (RCA)

AI / IVS	顔認識 (FR)、ヒューマンディテクション (HD)、車両検出 (VD)、ラインクロス検出 (LCD)、境界侵入検出 (PID)、クロスカウント (CC)、静止物体検知 (SOD)、ヒートマップ (HM) ※ AI / IVS機能の同時利用には制限があります。
最大リモートログイン数	9
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP
ONVIF	VERSION : 21.06、Profile S / G / T
推奨ブラウザ	IE:10、11 Safari:V12.1 以上 Firefox:V.52 以上 Google chrome:V.57 以上 Edge:V.79 以上
アラーム	入力×1、出力×1
防水機能	IP66
電源	DC 12.0V / POE (IEEE802.3af)
消費電力	9.5 W
消費電流	最大 792 mA
動作可能周囲環境	温度:-10.0 ~ 55.0℃、湿度:95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	87.4 (幅) × 83.8 (高) × 242.1 (奥) mm
重量	811 g

■ 寸法図

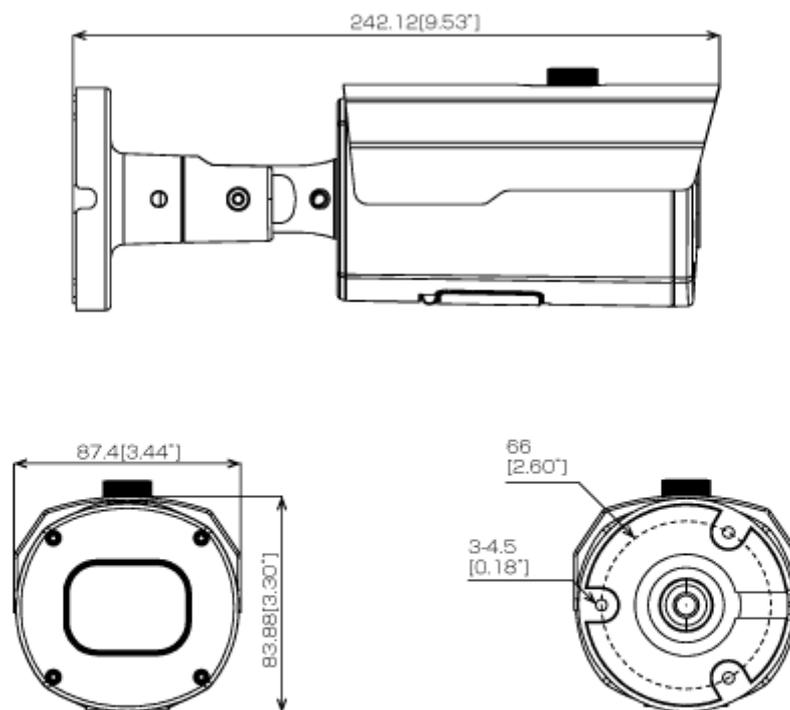

単位 mm