



NSC-IP936-9M

9MP 360度パノラマビュー ドーム型 防水暗視ネットワークカメラ

■ 主な特長

- ・ 3000 × 3000 解像度を有する 9 MP カメラです。
- ・ 360° パノラマビューカメラで広範囲の撮影が可能です。
- ・ デジタル PTZ 機能搭載で、撮影範囲内を PTZ カメラを操作しているように移動・拡大表示することが可能です。
- ・ IP66 規格準拠で防水、防塵性に優れています。


※ 電源アダプターは別売です。

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 1.7 インチ Progressive CMOS (Hi3519 + IMX226)
解像度	3000 × 3000
映像圧縮方式	H.265、H.264
フレームレート	3000 × 3000:30fps
レンズ	f = 2.0 mm
撮影範囲	水平 173.0° × 垂直 173.0° (±2.0°)
赤外線 LED	有
赤外線照射距離	5 m
被写体最低照度	カラー時:0.01Lux / F1.2 (AGC ON)
シャッター速度	1 / 5 ~ 1 / 20,000 秒
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカーレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (3D)
アナログ映像出力	有 (BNC × 1) ※ 設置時調整用
オーディオ	内蔵マイク
AI 機能	—
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP

ONVIF	ONVIF (Profile S, Profile G Ver 2.6)
推奨ブラウザ	IE 8.0 以上
防水機能	IP66
電 源	DC12.0V / POE (IEEE802.3af)
消費電力	9.0 W
消費電流	最大 770 mA
動作可能周囲環境	温度:-20.0 ~ 55.0℃、湿度:90.0%以下 (結露なし)
外形寸法	120.0 (径) × 56.0 (高) mm
重 量	400 g

■ 寸法図

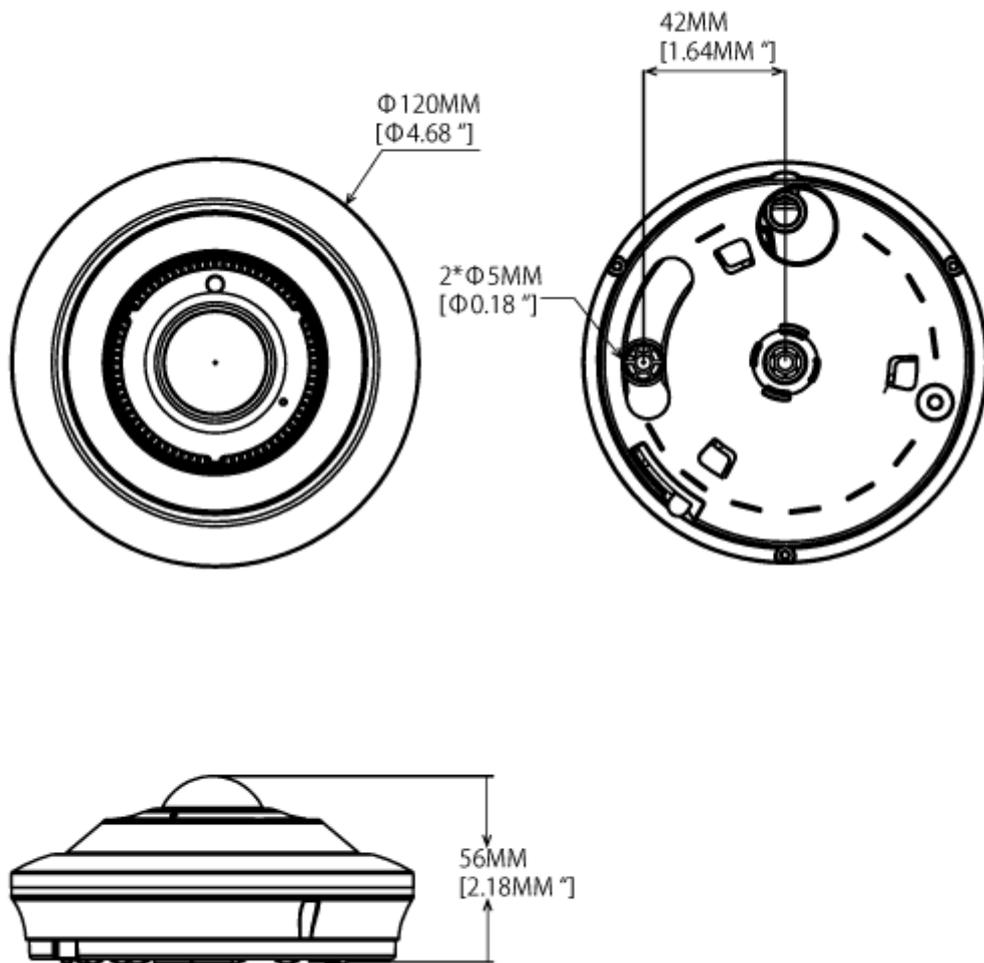

単位 mm