

# NSV-AI5008

H.265 8ch AI対応スタンドアローンNVR

## ■ 主な特長

- ・ 圧縮方式 H.265 対応で、従来の NVR よりも効率良く録画ができます
- ・ PoE 給電 LAN ポートを搭載しており、IP カメラからの LAN ケーブルを直接接続ができます
- ・ プラグアンドプレイ機能により複雑なネットワーク設定をせずに接続ができます
- ・ 専用の AI 対応カメラを使用することで顔画像を取り込み、録画データの検索やアラームの発報が可能です
- ・ 専用の全方位カメラの映像補正機能に対応しています
- ・ 独自ドメインの DDNS をサポートしています ( dvrhost.com )
- ・ iOS、Android 端末でライブ映像を見ることができます


※マウス ( 有線 ) が付属しています。

## ■ 技術仕様

OS	Embedded Linux
映像圧縮形式	H.265 / H.264 / MJPEG
登録可能カメラ台数	8 チャンネル ( PoE ×8 )
映像出力	HDMI ( 4K ) ×1、VGA ( 1080p ) ×1
表示解像度	1024 × 768、1280 × 720、1280 × 1024、1440 × 900、1920 × 1080、1680 × 1050、1600 × 1200、1900 × 1200、2560 × 1440、3840 × 2160 ( 4K )
表示 / 録画解像度	8 MP、5 MP、4 MP、3 MP、2 MP ( 1080P )、1.3 MP ( 960P )、1 MP ( 720P )
映像入力処理性能	最大ビットレート 128 Mbps
標準内蔵 HDD 容量	2TB ( オプションにて最大 16 TB まで増設可能 )
搭載可能ハードディスク台数	3.5 インチ ×2
ビデオ分析	クロスカウント ( CC )、ラインクロス検出 ( LCD )、不審物 / 消失物検出 ( SOD )、全方位カメラ映像補正
AI 機能	顔認識 ( FR )、ヒューマンディテクション ( HD )、車両検出 ( VD )
録画モード	連続 / マニュアル / スケジュール / モーション / センサートリガー
再生コントロール	再生 / 逆再生 / スロー ( ×1/2、1/4、1/8、1/16 )、早送り / 早戻し ( ×2、×4、×8、×16、×32、×64 )、一時停止、ステップ
表示パターン	全画面、4 分割、9 分割、不均等分割 ( 6 / 8 )
バックアップデバイス	e-SATA、USB、ネットワーク

USB 端子	USB 3.0 ×1、USB 2.0 ×2
オーディオ	入力:IP ×8、RCA ×1 (ライン入力、双方向音声用)、出力:RCA ×1
I/O	RS485、アラーム入力 ×8 / アラーム出力 ×1
イーサネット	RJ-45 1000 Mbps Ethernet interfaces
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP
リモートクライアント	PCクライアント:ブラウザ (Internet Explorer)、専用ソフトウェア:Windows (VMS、EMS2) モバイルクライアント:iOS / Android (RXCamView、Mobile CMS lite)
ONVIF	VERSION : 19.06、Profile S / G / T
電 源	DC48.0V / 2.5A
最大消費電力	18.0 W (本体)、72.0 W (IPC Port)
動作可能周囲環境	温度:-10.0 ~ 55.0℃、湿度:10.0 ~ 90.0% (結露なし)
外形寸法	378.0 (幅) × 51.0 (高) × 317.4 (奥) mm
重 量	2200 g

## ■ 寸法図

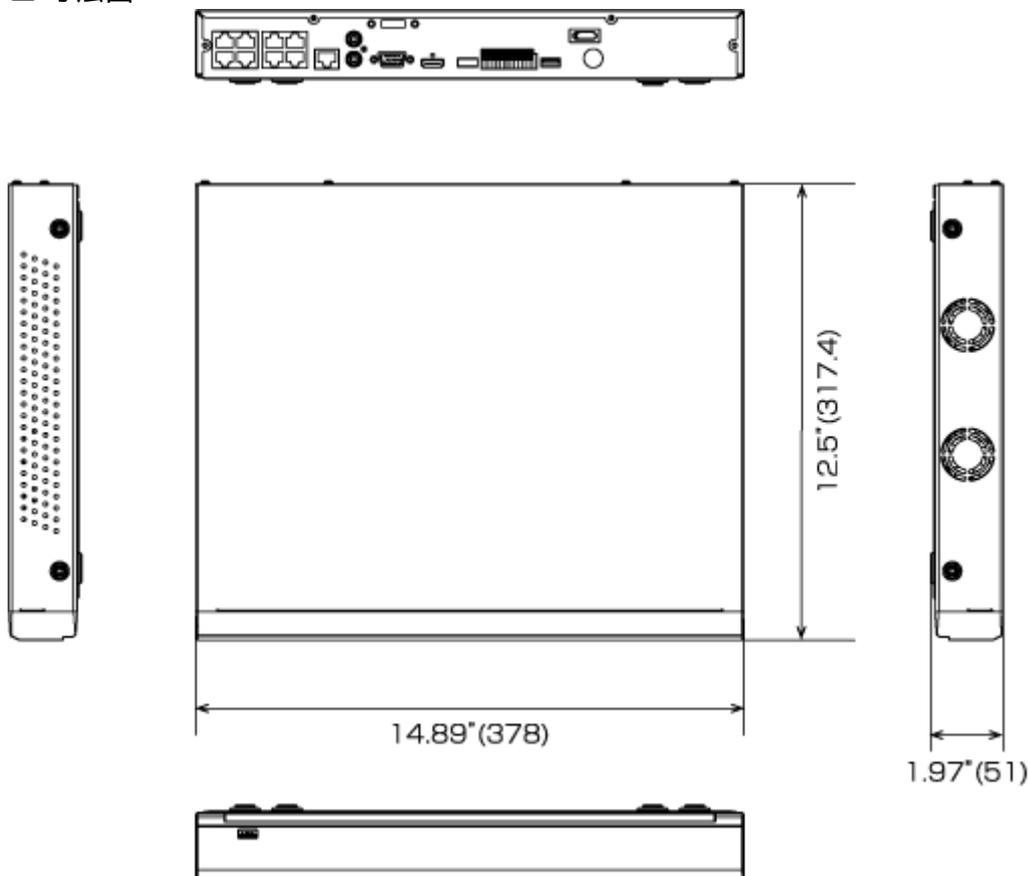

単位 mm