



# NSZ-IP120-OH

2MP 25倍光学ズーム スピードドーム ネットワークカメラ (屋外用)

#### ■ 主な特長

- · 1920 × 1080 解像度を有する 2 MP カメラです
- ・ 光学ズーム 25 倍レンズを搭載しています
- ・ パン (水平) の動作は 360° エンドレス回転でスムーズなコントロールが可能です
- · IP66 規格準拠で防水、防塵性に優れています
  - ※ 電源アダプターは別売です


#### ■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Progressive Scan CMOS
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	H.265+, H.265, H.264+, H.264
フレームレート	1920 × 1080:30 fps
レンズ	$f = 5.0 \sim 125 \text{ mm} / F = 1.5 \sim 3.8$
撮影範囲	水平 56.9°×垂直 32.2°~水平 2.9°×垂直1.6°
ズーム	光学ズーム: 25 倍
S / N比	45 dB 以上 ( AGC オフ時 )
赤外線 LED	有
赤外線照射距離	150 m
被写体最低照度(50IRE)	カラー時: 0.002 Lux / F1.6
シャッター速度	1 / 5 ~ 1 / 20,000
パン / チルト動作角度	$360^\circ$ エンドレス / - $10\sim 90^\circ$ (自動フリップ )
プリセット	255 ヶ所
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	DNR, 3DNR
アナログ映像出力	有(BNC×1)※設置時調整用

### 株式会社 NSS

オーディオ	入力 ×1、出力 ×1
IVS	-
最大リモートログイン数	5
ネットワークプロトコル	HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTP、 TCP / IP、UDP、DHCP、PPPoE
ONVIF	Profile S / G / T
推奨ブラウザ	IE10 / 11、Safari V12.1 以上、Firefox V.52 以上、 Google chrome V.57 以上、Edge V.79 以上
リモートコントロール	RS-485 (カメラID:1でのみ操作可能)
プロトコル	Pelco-D, Pelco-P
防水機能	IP66
電源	DC 12.0V / POE ( IEEE802.3at )
消費電力	23.0 W
動作可能周囲環境	温度:-30.0 ~ 60.0℃、湿度:90.0%以下 (結露なし)
外形寸法	206.4 (径) × 396.6 (高) mm
重量	3900 g

## ■ 寸法図

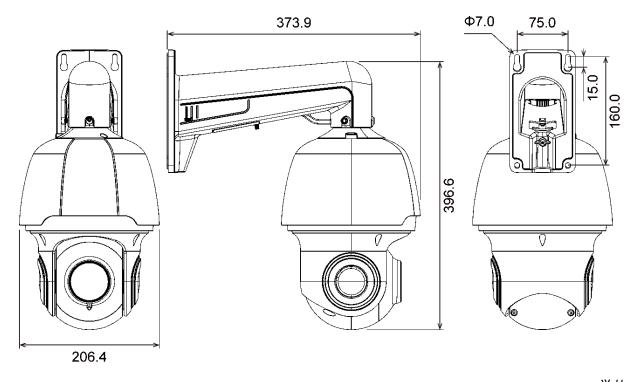

単位 mm