



NSZ-IP120-OH

2MP 25倍光学ズーム スピードドーム ネットワークカメラ (屋外用)

■ 主な特長

- ・ 1920 × 1080 解像度を有する 2 MP カメラです
- ・ 光学ズーム 25 倍レンズを搭載しています
- ・ パン (水平) の動作は 360° エンドレス回転でスムーズなコントロールが可能です
- ・ IP66 規格準拠で防水、防塵性に優れています


※ 電源アダプターは別売です

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Progressive Scan CMOS
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	H.265+, H.265, H.264+, H.264
フレームレート	1920 × 1080:30 fps
レンズ	f = 5.0 ~ 125 mm / F = 1.5 ~ 3.8
撮影範囲	水平 56.9° × 垂直 32.2° ~ 水平 2.9° × 垂直 1.6°
ズーム	光学ズーム:25 倍
S / N 比	45 dB 以上 (AGC オフ時)
赤外線 LED	有
赤外線照射距離	150 m
被写体最低照度 (50IRE)	カラー時:0.002 Lux / F1.6
シャッター速度	1 / 5 ~ 1 / 20,000
パン / チルト動作角度	360° エンドレス / -10 ~ 90° (自動フリップ)
プリセット	255 ヶ所
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	DNR, 3DNR
アナログ映像出力	有 (BNC × 1) ※ 設置時調整用

オーディオ	入力 ×1、出力 ×1
IVS	—
最大リモートログイン数	5
ネットワークプロトコル	HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP / IP、UDP、DHCP、PPPoE
ONVIF	Profile S / G / T
推奨ブラウザ	IE10 / 11、Safari V12.1 以上、Firefox V.52 以上、Google chrome V.57 以上、Edge V.79 以上
リモートコントロール	RS-485 (カメラID:1でのみ操作可能)
プロトコル	Pelco-D, Pelco-P
防水機能	IP66
電源	DC 12.0V / POE (IEEE802.3at)
消費電力	23.0 W
動作可能周囲環境	温度:-30.0 ~ 60.0℃、湿度:90.0%以下 (結露なし)
外形寸法	206.4 (径) × 396.6 (高) mm
重量	3900 g

■ 寸法図

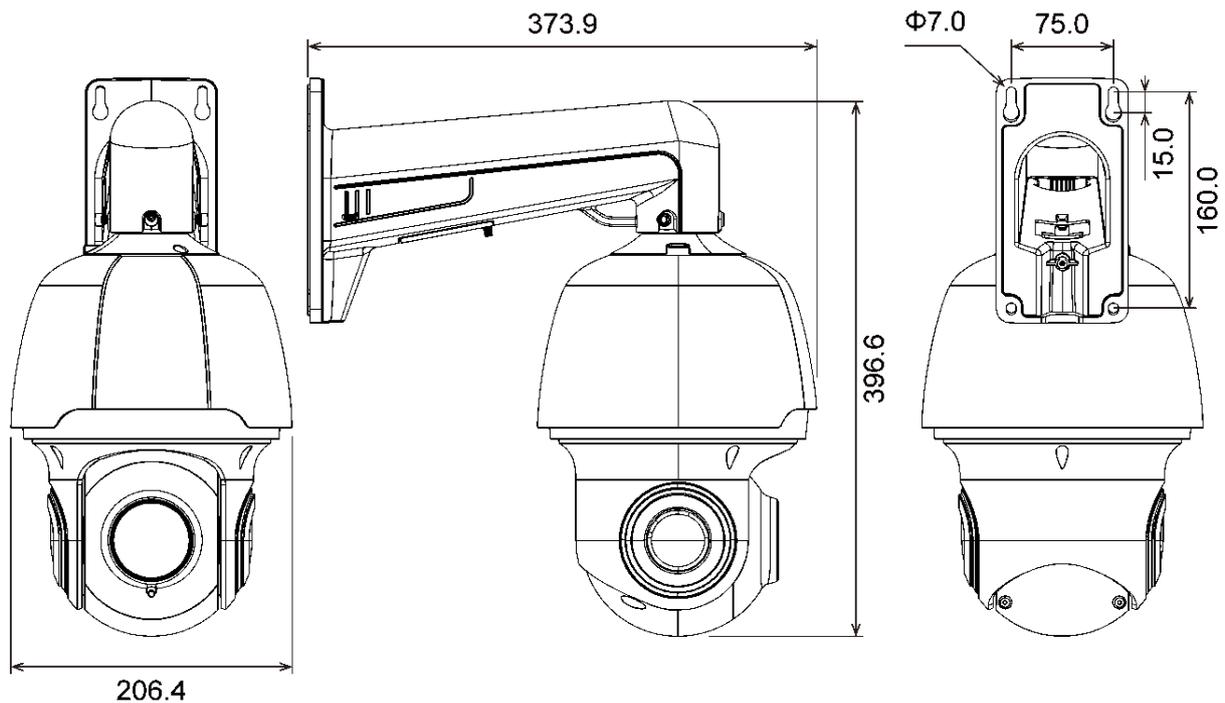

単位 mm