



NSV2U04

4ch 19インチラックマウント対応2UプロフェッショナルNVR

■ 主な特長


- ・ 圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます
- ・ 2U19インチラックマウントサイズでサーバーラック等への収納が可能です
- ・ 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です
- ・ HDMI出力、マウス、キーボード接続により、PCレスで使用可能です
- ・ ハードディスクを2基搭載する事でミラーリングが可能です (RAID1)
- ・ 外部インターフェース (iSCSI等) でのHDDの増設が可能です
- ・ iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。(Smart Phone APP: NUUO iViewer)

■ 技術仕様

録画可能カメラ台数	4
オペレーティングシステム	Windows
映像出力	HDMI ×1、VGA ×1
内蔵HDD	録画データ領域: 1TB (オプションにて24TBまで増設可能)
搭載可能HDD	録画用HDD ×3
RAIDレベル	RAID 0、1
バックアップ	USB
オーディオ入出力	マイク入力、スピーカー出力
LAN伝送速度	10 / 100 / 1000 Mbps (RJ45)
映像圧縮形式	H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG (IPカメラに依存)
処理性能	2.0M / 30fps
録画モード	連続、スケジュール、イベント
分割表示パターン	1、4、6、9、10、12、13、16、17、25、36、48、49、64
映像解析	動作検知、遺失物検知、不審物検知、カメラ遮断検知、ピント外れ、シグナルロスト
インスタントアクション	E-Mapポップアップ、モニタ画面表示、Eメール送信、音声アラーム、デジタルアウトプットアラームトリガー、PTZカメラ操作、CMSに送信、FTPアップロード
デジタルズーム	64 倍
音声	音声双方向対応

遠隔ライブ映像最大モニタリング数	128 CH
遠隔再生映像最大モニタリング数	64 ユーザー
言語	日本語
動作可能周囲環境	温度:0 ～ 40.0℃
電源	AC100V
外形寸法	483.0 (幅) × 89.5 (高) × 635.0 (奥) mm

■ 寸法図

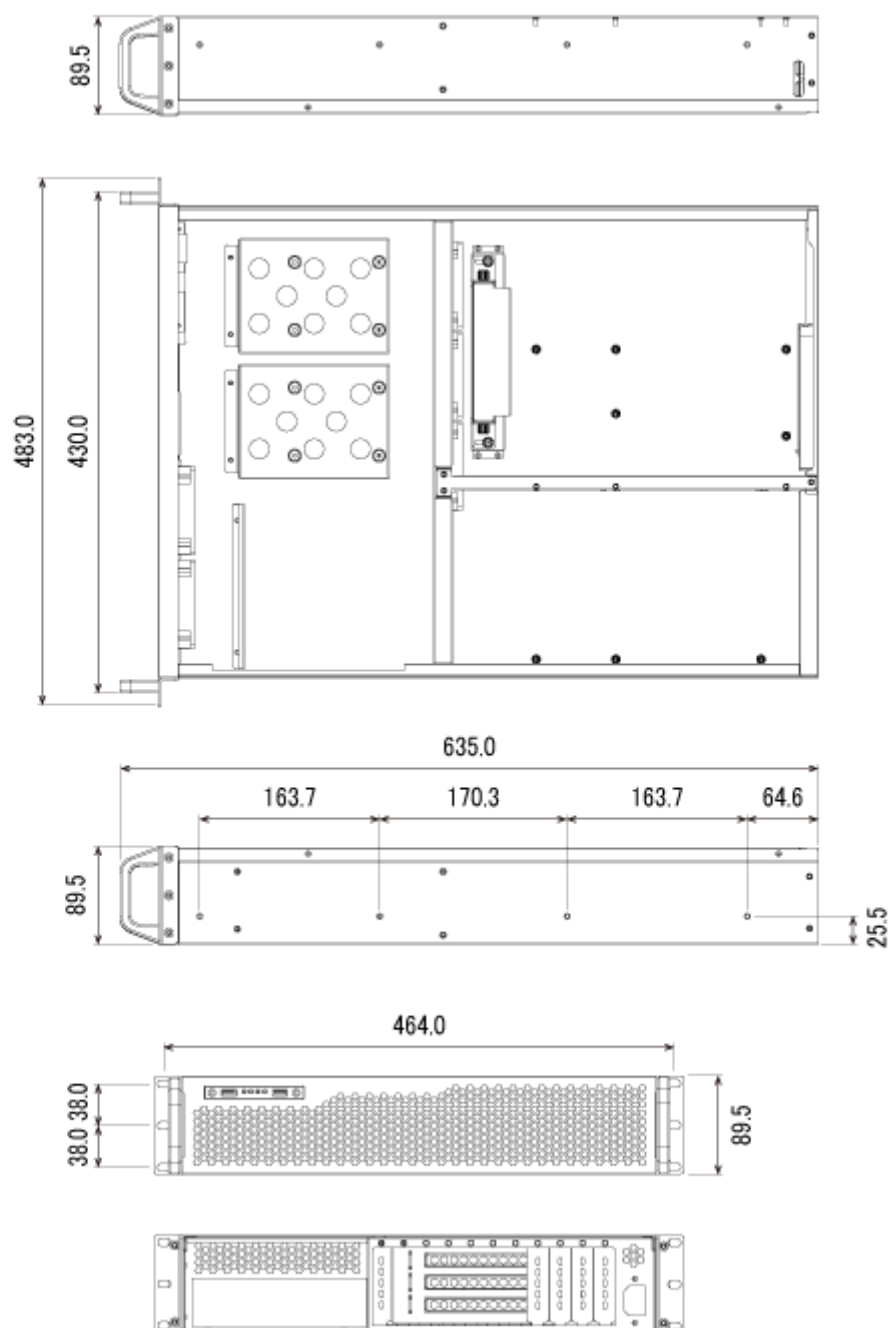

単位 mm