



# NSV2U24

24ch 19インチラックマウント対応2UプロフェッショナルNVR

## ■ 主な特長


- ・ 圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます
- ・ 2U19インチラックマウントサイズでサーバーラック等への収納が可能です
- ・ 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です
- ・ HDMI出力、マウス、キーボード接続により、PCレスで使用可能です
- ・ ハードディスクを2基搭載する事でミラーリングが可能です (RAID1)
- ・ 外部インターフェース (iSCSI等) でのHDDの増設が可能です
- ・ iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。(Smart Phone APP: NUUO iViewer)

## ■ 技術仕様

|              |                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 録画可能カメラ台数    | 24                                                                             |
| オペレーティングシステム | Windows                                                                        |
| 映像出力         | HDMI ×1、VGA ×1                                                                 |
| 内蔵HDD        | 録画データ領域: 1TB (オプションにて24TBまで増設可能)                                               |
| 搭載可能HDD      | 録画用HDD ×3                                                                      |
| RAIDレベル      | RAID 0、1                                                                       |
| バックアップ       | USB                                                                            |
| オーディオ入出力     | マイク入力、スピーカー出力                                                                  |
| LAN伝送速度      | 10 / 100 / 1000 Mbps (RJ45)                                                    |
| 映像圧縮形式       | H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、MxPEG (IPカメラに依存)                                       |
| 処理性能         | 2.0M / 30fps                                                                   |
| 録画モード        | 連続、スケジュール、イベント                                                                 |
| 分割表示パターン     | 1、4、6、9、10、12、13、16、17、25、36、48、49、64                                          |
| 映像解析         | 動作検知、遺失物検知、不審物検知、カメラ遮断検知、ピント外れ、シグナルロスト                                         |
| インスタントアクション  | E-Mapポップアップ、モニタ画面表示、Eメール送信、音声アラーム、デジタルアウトプットアラームトリガー、PTZカメラ操作、CMSに送信、FTPアップロード |
| デジタルズーム      | 64 倍                                                                           |
| 音声           | 音声双方向対応                                                                        |

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| 遠隔ライブ映像最大モニタリング数 | 128 CH                              |
| 遠隔再生映像最大モニタリング数  | 64 ユーザー                             |
| 言語               | 日本語                                 |
| 動作可能周囲環境         | 温度:0 ～ 40.0℃                        |
| 電源               | AC100V                              |
| 外形寸法             | 483.0 (幅) × 89.5 (高) × 635.0 (奥) mm |

## ■ 寸法図

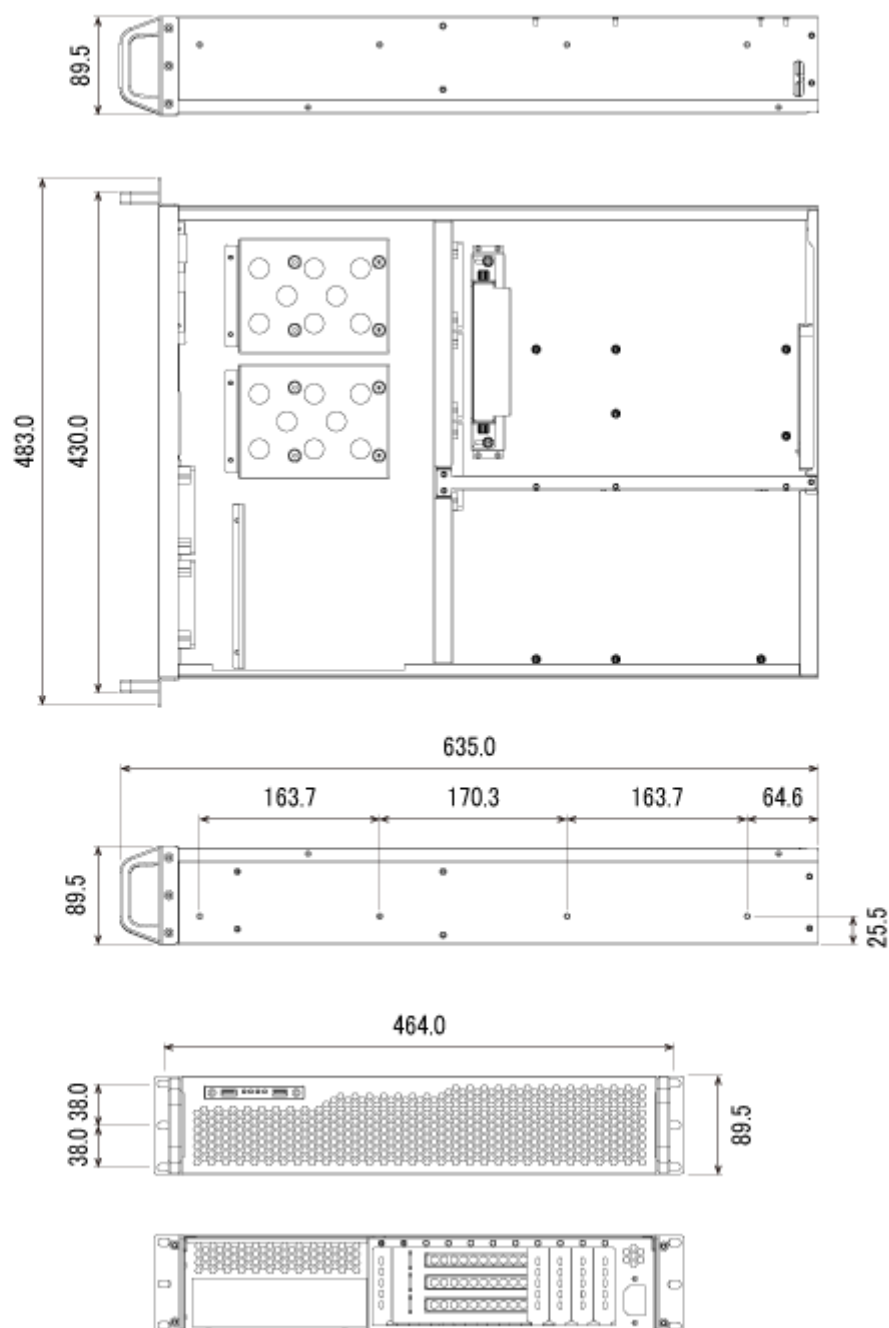

単位 mm