NIPD-4065CD

4メガピクセル暗視バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

■ 主な特長

- 2592×1520解像度を有する4メガピクセルカメラです
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています (ドメイン名：ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます (ブラウザ：Safari)

※電源アダプターは別売りです

■ 技術仕様

イメージセンサー	1/2.7インチ　CMOSセンサー
解像度	2592×1520
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2592×1520：30フレーム、1920×1080：30フレーム、1280×720：30フレーム、640×480：30フレーム
レンズ	f=2.8～12mm /F1.4
撮影範囲	水平93.85°×垂直67.97°～水平32.57°×垂直23.86°
ズーム	―
S/N比	65dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	30m
被写体最低照度	カラー：0.008Lux、モノクロ：0.003Lux
シャッター速度	自動、1/30～1/10000秒
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	―
オーディオ	入力×1(3.5mmジャック(LINE IN))、出力×1(3.5mmジャック(LINE OUT)) 音声圧縮方式：G.711、G.726
最大リモートログイン数	10

ネットワークプロトコル	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS , DNS , ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, CoS, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, Onvif profile S
ONVIF	対応
推奨ブラウザ	Internet Explorer 11.0以上
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット (SD/SDHC/SDXC 128GB以下) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力×1/出力×1
防水機能	ー
耐衝撃機能	ー
電源	PoE (IEEE802.3af) 、DC12V
消費電力	PoE (IEEE802.3af) ：5.4W、DC12V：4.5W
消費電流	DC12V：380mA
動作可能周囲環境	-20～50度、湿度90%
外形寸法	132 (径) ×108 (高) mm
重量	485g

■ 寸法図

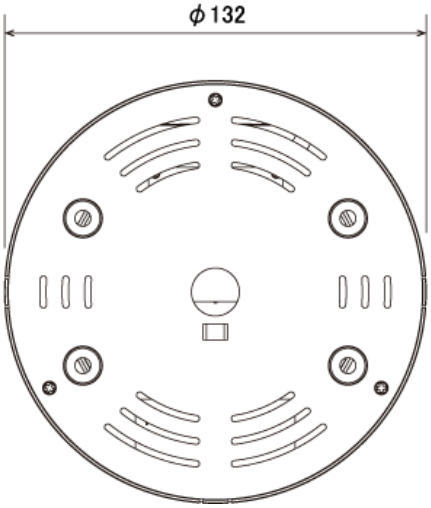

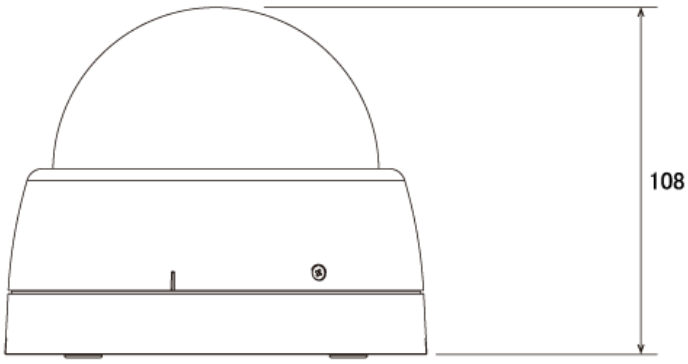

単位 mm