



NRPB-2065F28

2MP防水暗視ネットワークカメラ

■ 主な特長

- ・ 1920×1080解像度を有する2メガピクセルカメラです
- ・ IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- ・ 独自ドメインのDDNSをサポートしています (ドメイン名: ddns.camddns.com)
- ・ 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます (ブラウザ: Safari)



※電源アダプターは別売りです

■ 技術仕様

イメージセンサー	1/3インチ CMOSセンサー
解像度	1920×1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、640×360:30フレーム
レンズ	f=2.8mm /F2.2
撮影範囲	水平92.58°×垂直52.01°
ズーム	ー
S/N比	60dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	30m
被写体最低照度	カラー:0.05Lux、モノクロ:0.01Lux
シャッター速度	自動
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	ー
オーディオ	ー
最大リモートログイン数	10

ネットワークプロトコル	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, Onvif profile S
ONVIF	対応
推奨ブラウザ	Internet Explorer 11.0以上
オンボードストレージ	－
アラーム	－
防水機能	IP66
耐衝撃機能	－
電源	PoE (IEEE802.3af) 、 DC12V
消費電力	PoE (IEEE802.3af) :4.5W、 DC12V:3.5W
消費電流	DC12V:290mA
動作可能周囲環境	-10～60度、湿度90％
外形寸法	68.4 (径) ×101.5 (奥) mm
重量	480g

■ 寸法図

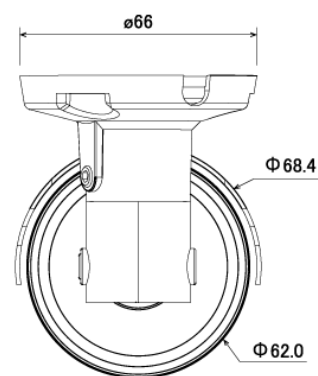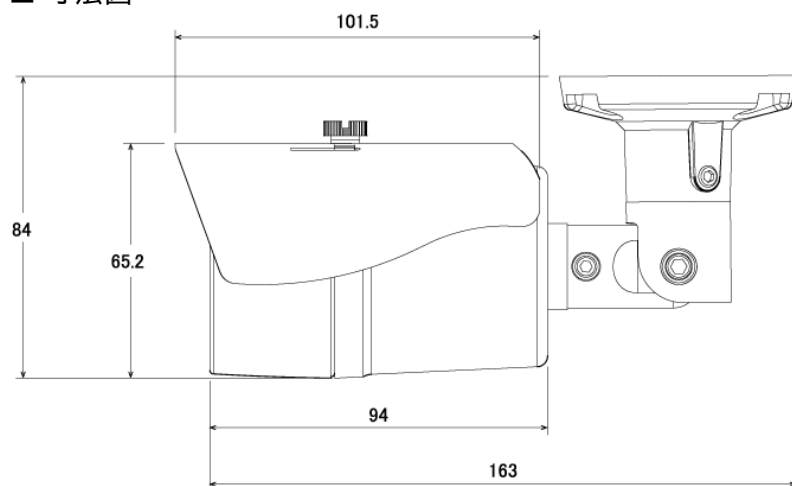

単位 mm