



NIPB-2065BM-M

2MP 防水暗視 電動バリフォーカル ネットワークカメラ

■ 主な特長

- ・ 1920 × 1080 解像度を有する 2 MPカメラです
- ・ 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です
- ・ 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です
- ・ IP66 規格準拠で防水 / 防塵性に優れています
- ・ 独自ドメインの DDNS をサポートしています (ドメイン名: ddns.camddns.com)
- ・ 標準ブラウザで、iOS 端末からモニタリングできます (ブラウザ: Safari)


※ 電源アダプターは別売りです

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony Starvis CMOSセンサー
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920 × 1080:30 フレーム、1280 × 720:30 フレーム、640 × 480:30 フレーム、640 × 360:30 フレーム
レンズ	f = 2.8 ~ 12 mm / F1.4、4.2 倍モータライズレンズ
撮影範囲	水平 94.4° × 垂直 50.2° ~ 水平 33.1° × 垂直 18.0°
ズーム	4.2 倍
S / N 比	65 dB
赤外線 LED	有
赤外線照射距離	40 m
被写体最低照度	カラー:0.003 Lux、モノクロ:0.001 Lux
シャッター速度	自動、1 / 30 ~ 1 / 10000 秒
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2 / 3DNR)
アナログ映像出力	—

オーディオ	入力 ×1 (3.5 mmジャック (LINE IN))、出力 ×1 (3.5 mmジャック (LINE OUT)) 音声圧縮方式:G.711、G.726
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、SSL、TLS、DNS、ICMP、IGMP、ARP、SNTP、QoS / DSCP、CoS、IEEE 802.1X、RTSP / RTP / RTCP、TCP / IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、SMB、Bonjour、Onvif profile S / G / T
ONVIF	対応
推奨ブラウザ	Internet Explorer 11.0 以上
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット (SD / SDHC / SDXC 128 GB以下) ※ 設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力 ×1 / 出力 ×1
防水機能	IP66
耐衝撃機能	IK10
電 源	PoE (IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	PoE (IEEE802.3af) :6.5 W、DC12V:5.6 W
消費電流	DC12V:470 mA
動作可能周囲環境	温度:-20.0 ～ 60.0℃、湿度:90.0%以下 (結露なし)
外形寸法	77.4 (径) × 172.0 (奥) mm
重 量	1100 g

■ 寸法図

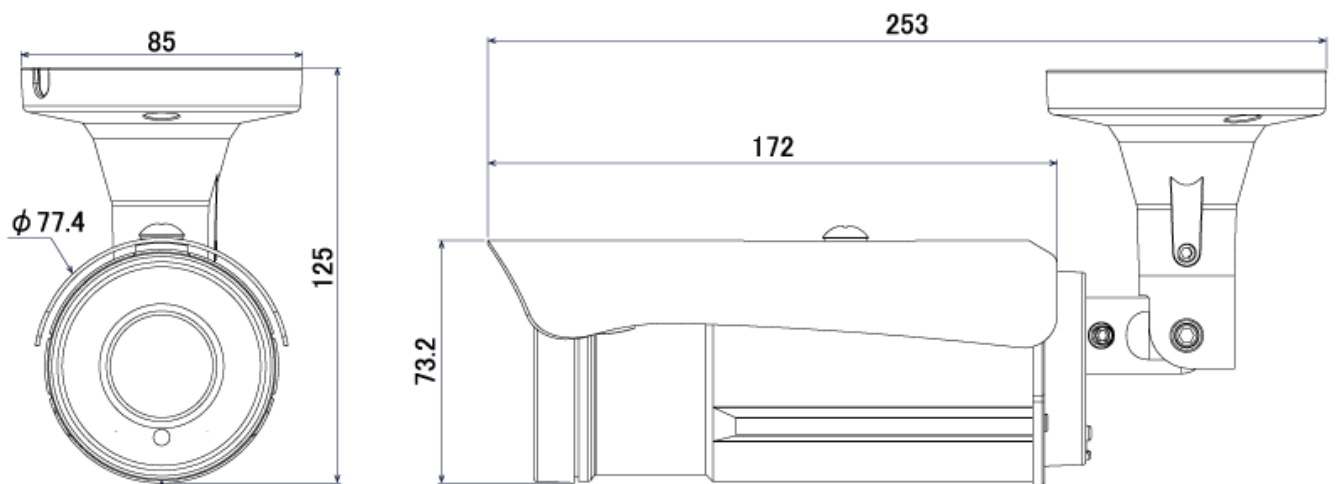

単位 mm