DS-MDA001

アルコールチェッカー

■ 主な特長

- 電気化学式センサーにより、高精度な測定が可能
- マウスピース交換式で衛生面も安心
- タッチスクリーンでスマートフォンのように操作可能
- アクセスコントロール＆サーマルAIカメラとの連動で、スムーズなデータ管理が可能
- メンテナンス可能で、長期間安定した測定が可能

※ シングルモード (単体運用) のログはエクスポートすることができません
※ 感熱ロール紙 ×2巻、マウスピース ×20本 付属
※ USBケーブル、充電用アダプター 付属

■ 技術仕様

センサー	高精度 16mm 電気化学式アルコールセンサー
本体ストレージ	16GB eMMC + 2GB LPDDR3
本体記憶容量	測定データ 100万件分 (シングルモード)
タッチスクリーン	コンストラクション･プロセスG+F+F,マルチタッチ･キャパシティブ･スクリーン
LED	4.0 インチ HD ディスプレイ
バッテリー	DC 7.4V / 1800 mAh の大容量リチウムイオンポリマーバッテリー
インターフェース	USB、12V 充電ポート
測定範囲	0.000 mg/L ～ 2.000 mg/L (0.020 mg/L 未満は 0.000 mg/L で表示)
最小測定単位	0.001 mg/L
誤差許容範囲	± 0.015 mg/L (0.25 mg/Lに対して)
センサー交換期間	使用期間 3年、もしくは使用回数 10,000回以上
メンテナンス	半年 / 回
プリンター	58 mm 感熱式プリンター
プリンター解像度	384 dpi
プリンター速度	75 mm/s 以上
動作可能周囲環境	10.0℃ ± 2.0℃ ～ 40.0℃ ± 2.0℃、湿度:5.0 ～ 95.0% (結露なし) ※ 寒冷地等の、低環境温度では動作しにくい場合があります。
寸　法	186.0 (高) × 79.0 (幅) × 34.0 (奥) mm

株式会社 NSS

仕様および外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承下さい

重　量	374 g (バッテリー含む)
同梱物	感熱ロール紙 ×2巻、マウスピース ×20本、USBケーブル ×1、充電用アダプター ×1

■ 寸法図

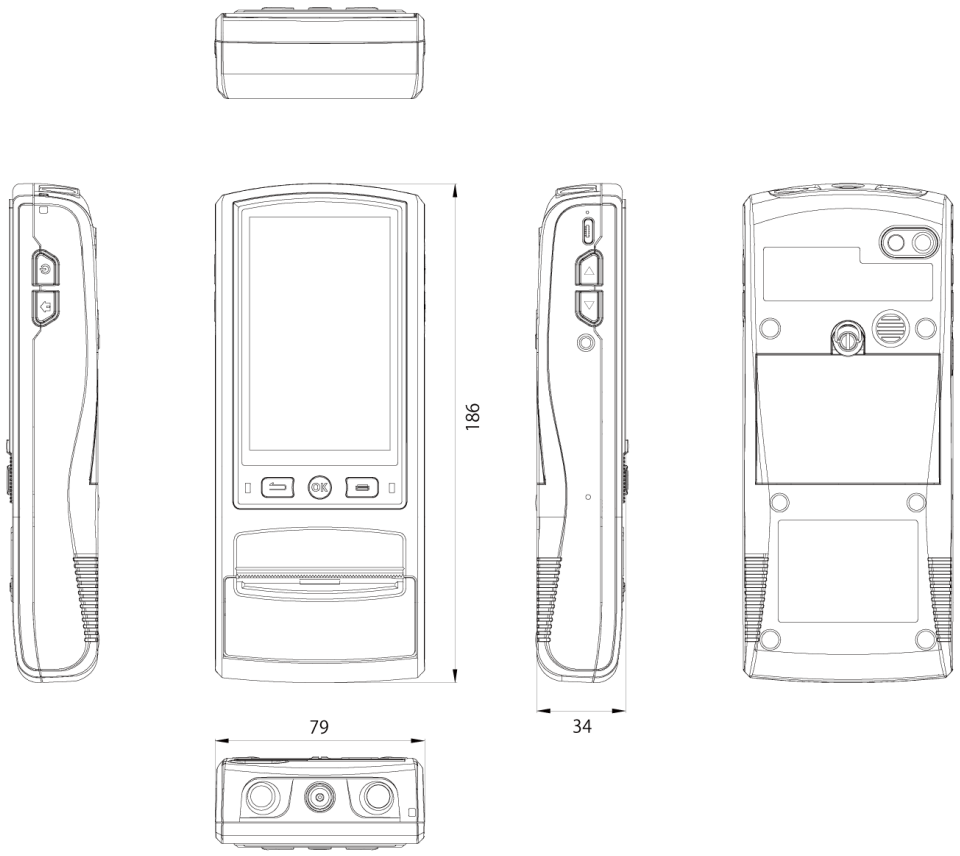

単位 mm