



# NVE-163UXS

iSCSI対応ストレージ 16ベイ4U19インチラックマウントサイズ




## ■ 主な特長

- ・ ハードディスクドライブを16基サポートしています
- ・ RAID0、1、5、6、10、50、60、5EE、6EE、N-way ミラーに対応しています
- ・ インターフェイスにiSCSIを採用し、高速な転送速度を実現、既存のLAN環境に大容量の録画領域を確保する事が可能です
- ・ 3U19インチラックマウントサイズでサーバーラック等への収納が可能です

## ■ 技術仕様

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| 搭載可能HDD台数        | 16                                          |
| 搭載可能HDD          | 3.5&2.5 SAS、NL-SAS、SED、HDD、3.5&2.5 SATA HDD |
| ハードディスクサポート      | 6Gb/s SATA、12Gb/SAS                         |
| RAIDコントローラー      | シングル                                        |
| RAIDレベル          | 0、1、5、6、10、50、60、5EE、6EE、50EE、60EE、N-wayミラー |
| CPU              | Intel(R) Xeon(R) 64bit 4 Core Processor     |
| メモリ              | 8GB RAM DDR4 ECC-DIMM                       |
| 1GbE RJ45 LANポート | 1                                           |
| 10GbE SFP+LANポート | 4 iSCSI                                     |
| インターフェイス         | 12Gb/s SAS×2、USB×3                          |
| 電源               | 850W×2                                      |
| 冷却ファン            | 4基                                          |
| 消費電力             | 534W                                        |
| 動作可能周囲環境         | 0℃～40℃/32℉ ～122℉ 、湿度20%～80% (結露なし)          |
| 外形寸法             | 438 (幅) × 130.4 (高) × 515 (奥) mm            |
| 重量 (HDDなし)       | 21.7kg                                      |
| 認可               | CE/FCC/BSMI                                 |

■ 寸法図

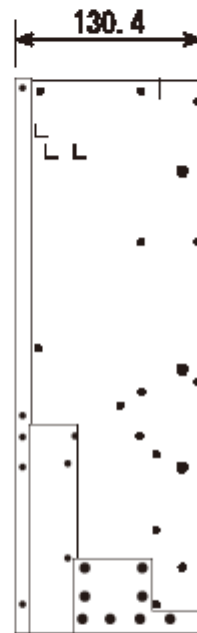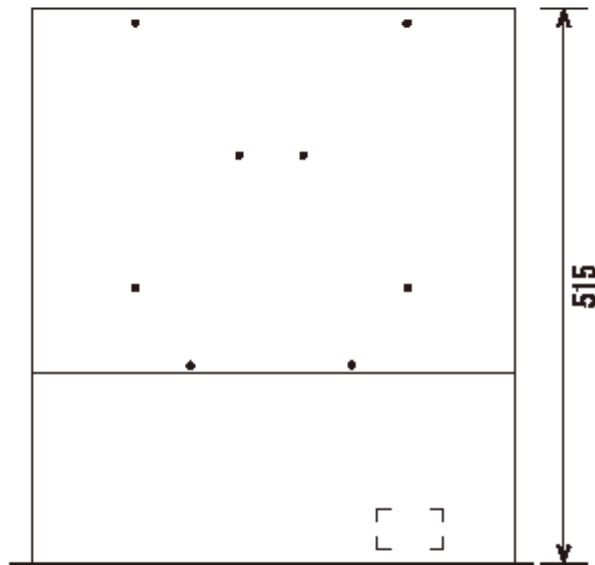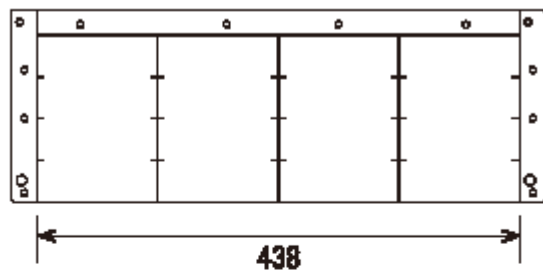

単位 mm