NSV602

2ch NASベース型NVR

■ 主な特長

- 日本語メニューに対応しています
- 圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます
- OSはエンベデッドLinux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です
- 最大64チャンネルの遠隔ライブ映像表示が可能です
- 別途ライセンスを購入すると、4chまで拡張する事が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。(Smart Phone APP：NUUO iViewer)

■ 技術仕様

録画可能カメラ台数	1～2 (最大4)
対応可能HDD最大容量	4TB
搭載可能ハードディスク台数	SATA II ×2 (最大8TB)
RAIDレベル	RAID 0、1
I/Oインターフェイス	ー
LAN伝送速度	10/100/1000 Mbps (RJ45×1)
フレームフォーマット	H.265、H.264、MPEG4、M-JPEG、MxPEG (IPカメラに依存)
処理性能	1.3M解像度で約60fps、最大ビットレート40Mbps
クライアントPC CPU	Intel Pentium - 3.7GHz以上
クライアントPC RAM	2GB以上
クライアントPC OS	Windows7 (32/64-bit) 、Windows8/8.1 (32/64-bit) 、Windows10 (32/64-bit)
ユーザーインターフェイス	Internet Explorer11以上、専用クライアントアプリケーション
録画モード	連続、スケジュール、イベント、カメラデジタル入力
遠隔ライブ映像コントロール	ライブ映像、PTZ機能、リモートI/O、スナップショット、E-Map
遠隔ライブ映像最大モニタリング数	64CH
遠隔再生映像最大モニタリング数	8ユーザー
音声録画	音声および映像の同時録画 (同期)
POS	ライブ映像、録画、販売情報の検索

自動バックアップ	FTPサイトへの自動バックアップ
IVS再生検索	動作検出、置き去り検知、遺失検知、ピント外れ、カメラ遮断検知
消費電力	40W
動作可能周囲環境	0～40度、湿度10～95%
外形寸法	123 (幅) ×164 (高) ×207 (奥) mm
重量	1.26kg

■ 寸法図

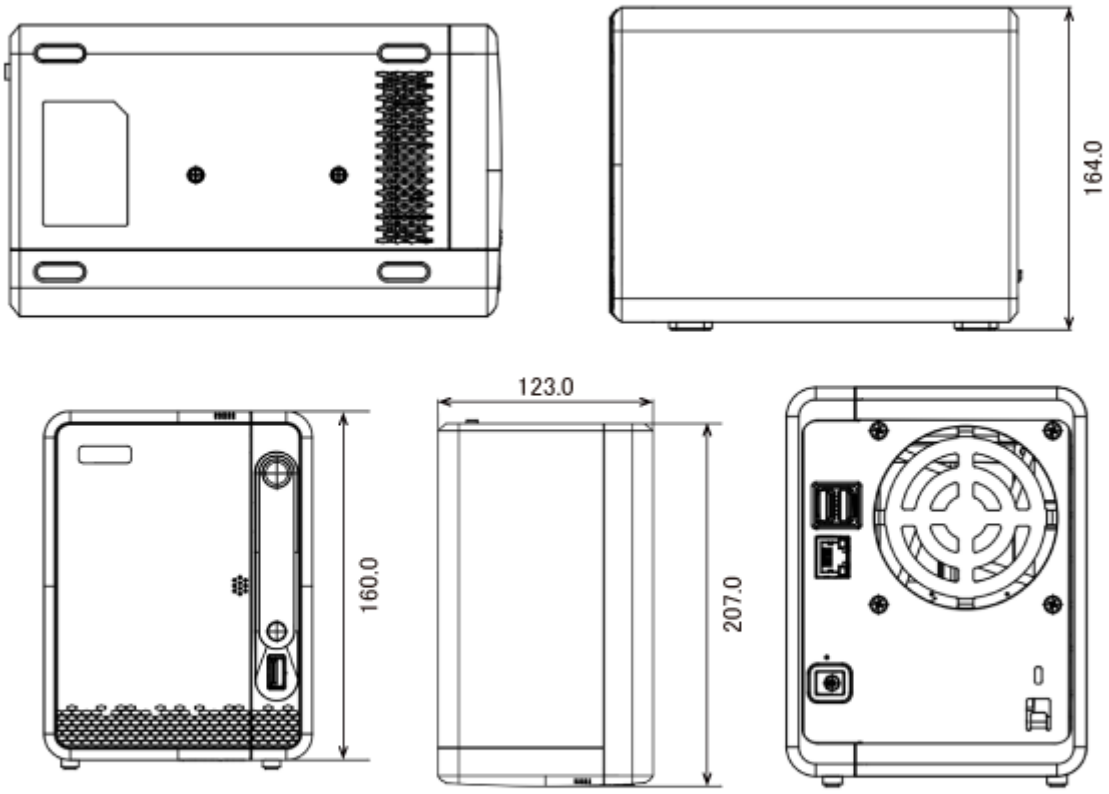

単位 mm