



<セット内容>
ワイヤレスビデオブリッジ×2（親機/子機）+ブラボックス×2（小）

NSW-A100-S

ワイヤレスビデオブリッジ+耐候ブラボックスセット

■ 主な特長

- ・ ワイヤレスビデオブリッジと耐候ブラボックスがセットになったパッケージです
- ・ 耐候ブラボックスはワイヤレスビデオブリッジが入る小サイズが2個付属します
- ・
- ・ <ワイヤレスビデオブリッジ>
- ・ 有線LAN工事が難しい環境でネットワーク構築が可能です
- ・ 高解像度のリアルタイム映像を無線で伝送が可能です
- ・ 最大1kmの伝送が可能です（障害物がない場合）
- ・ IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- ・
- ・ <耐候ブラボックス>
- ・ ポール取付用の取付バンド孔が付いています
- ・ 底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています
- ・ 内部基板の固定取付用金具を付属しています

※アダプター（DC12V×2）が付属しています

※ワイヤレスビデオブリッジはPoE給電非対応です

※記載されている速度は規格値で、実使用速度ではありません。

※通信距離や伝送速度は設置環境に依存します。


■ 技術仕様

【ワイヤレスビデオブリッジ】	
周波数	5 GHz 屋外用CH:100、104、108、112、116、120、124、128
Wi-Fi	IEEE 802.11ac
変調	OFDM
帯域幅	40MHz / 80MHz
RF 通信	4 × 4 MIMO
データレート (PHY)	1.7 Gbps (PHY)
ビームフォーミング	有


同時チャンネル	4CH Max (Full HD)
ワイヤレス通信可能範囲	1km (LoS) (Max)
実効伝送速度	200Mbps (Max)
無線伝送速度	300Mbps (Max)
Output (Per Chain)	16dBm (Max)
アンテナ	2dBi ×4pcs
IP	IPv4
セキュリティ	WPA2 / AES 256
イーサネット	Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-T
プロトコル	TCP / UDP / DHCP
LED	Power / Quality / Link / Mode
リセット	有
電源	DC12V / 1A
消費電力	7W (Max)
動作可能周囲環境	温度:-20.0 ～ 65.0℃、10.0 ～ 85.0% (結露なし)
外形寸法	本体 : 149.55 (幅) ×89.75 (高) ×29.75 (奥) mm アンテナ込み: 149.55 (幅) ×218.28 (高) ×29.75 (奥) mm
重量	434g (本体)
防水機能	IP66
認証	KC、FCC、CE
【耐候プラボックス／小】	
設置場所	屋外
IP規格	IP44
材質	AAS樹脂
取付基板	木製基板 (9mm)
ボックス板厚	扉・ボデー / 2.2 ～ 3.5mm
扉形式	片扉
ハンドル	シリンダー錠 ※鍵番号の変更はできません
色彩	Nホワイトグレー色 (N8.5)
基板寸法	240 (幅) × 210 (高) mm
外形寸法	319 (幅) × 314 (高) × 141 (奥) mm
重量	1.4kg

■ 寸法図

■ ワイヤレスビデオブリッジ

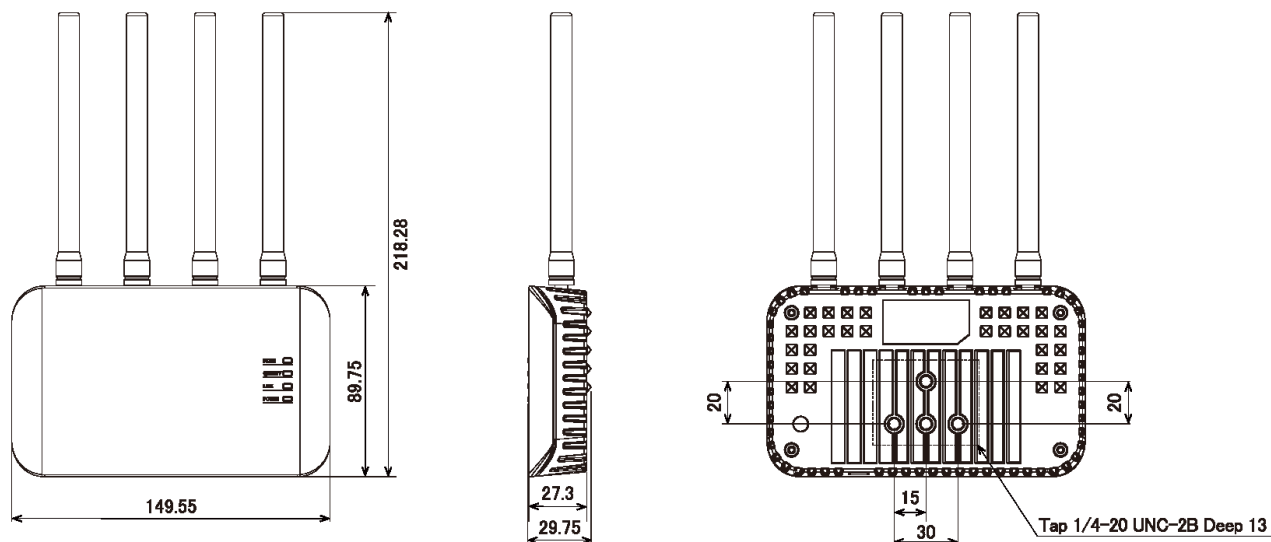

■ 耐候プラボックス／小

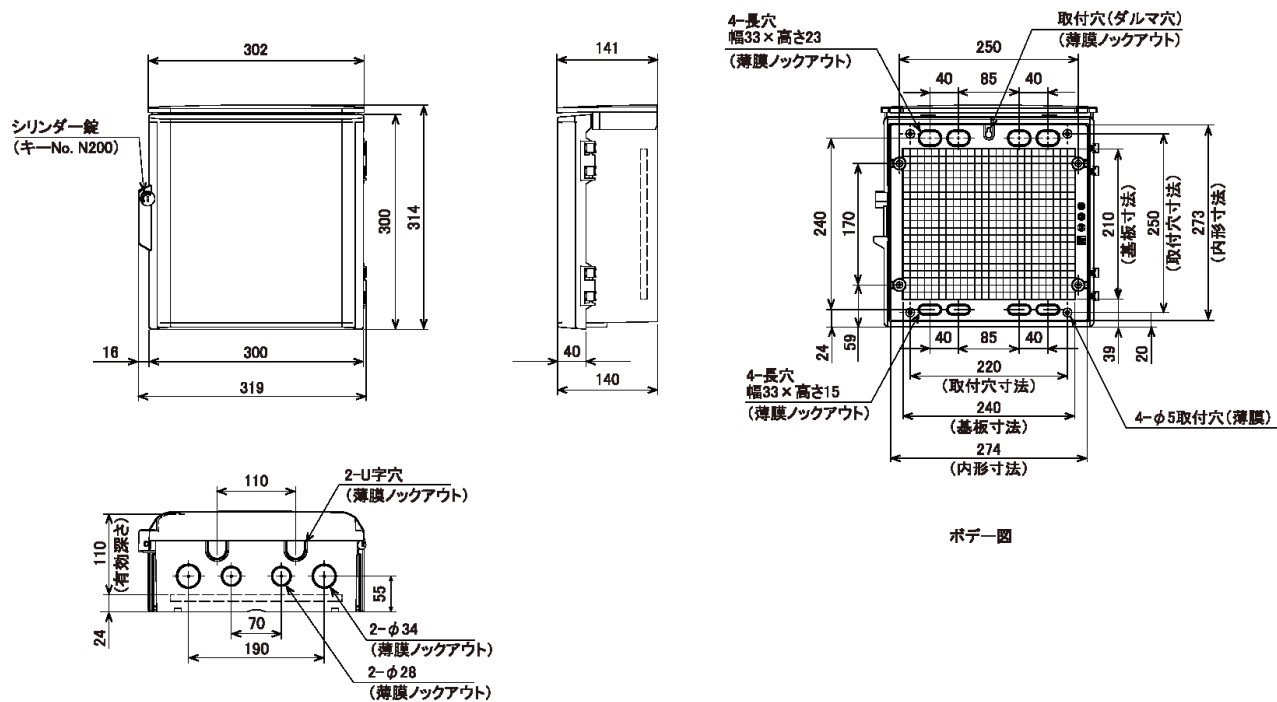

ボデー図

単位 mm