＜セット内容＞
ワイヤレスビデオブリッジ×2（親機/子機）＋
プラボックス×2（大/小）＋PoEハブ × 1

NSW-A100-L

ワイヤレスビデオブリッジ＋耐候プラボックス＋PoEハブセット

■ 主な特長

- ワイヤレスビデオブリッジと耐候プラボックス、PoEハブがセットになったパッケージです
- 付属するPoEハブはNSIE264になります
- 耐候プラボックスはワイヤレスビデオブリッジが入る小サイズとPoEハブも入れることができる大サイズが付属します
-
- ＜ワイヤレスビデオブリッジ＞
- 有線LAN工事が難しい環境でネットワーク構築が可能です
- 高解像度のリアルタイム映像を無線で伝送が可能です
- 最大1kmの伝送が可能です (障害物がない場合)
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
-
- ＜耐候プラボックス＞
- ポール取付用の取付バンド孔が付いています
- 底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています
- 内部基板の固定取付用金具を付属しています

※アダプター (DC12V ×2) が付属しています
※ワイヤレスビデオブリッジはPoE給電非対応です
※記載されている速度は規格値で、実使用速度ではありません。
※通信距離や伝送速度は設置環境に依存します。

■ 技術仕様

＜ ワイヤレスビデオブリッジ ＞	
周波数	5 GHz 屋外用CH:100、104、108、112、116、120、124、128
Wi-Fi	IEEE 802.11ac
変調	OFDM
帯域幅	40MHz / 80MHz
RF 通信	4 × 4 MIMO
データレート (PHY)	1.7 Gbps (PHY)

ビームフォーミング	有
同時チャネル	4CH Max (Full HD)
ワイヤレス通信可能範囲	1km (LoS) (Max)
実効伝送速度	200Mbps (Max)
無線伝送速度	300Mbps (Max)
Output (Per Chain)	16dBm (Max)
アンテナ	2dBi ×4pcs
IP	IPv4
セキュリティ	WPA2 / AES 256
イーサネット	Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-T
プロトコル	TCP / UDP / DHCP
LED	Power / Quality / Link / Mode
リセット	有
電源	DC12V / 1A
消費電力	7W (Max)
動作可能周囲環境	温度:-20.0 ～ 65.0℃、10.0 ～ 85.0% (結露なし)
外形寸法	本体 : 149.55 (幅) ×89.75 (高) ×29.75 (奥) m アンテナ込み: 149.55 (幅) ×218.28 (高) ×29.75 (奥) mm
重量	434g (本体)
防水機能	IP66
認証	KC、FCC、CE
＜ 耐候プラボックス／小 ＞	
設置場所	屋外
IP規格	IP44
材質	AAS樹脂
取付基板	木製基板 (9mm)
ボックス板厚	扉・ボデー / 2.2 ～ 3.5mm
扉形式	片扉
ハンドル	シリンダー錠 ※鍵番号の変更はできません
色彩	Nホワイトグレー色 (N8.5)
基板寸法	240 (幅) × 210 (高) mm
外形寸法	319 (幅) × 314 (高) × 141 (奥) mm
重量	1.4kg
＜ 耐候プラボックス／大 ＞	
設置場所	屋外
IP規格	IP44
材質	AAS樹脂
取付基板	木製基板 (15mm)
ボックス板厚	扉・ボデー / 2.2 ～ 3.5mm
扉形式	片扉
ハンドル	シリンダー錠 ※鍵番号の変更はできません

色彩	Nホワイトグレー色 (N8.5)
基板寸法	340 (幅) × 310 (高)
外形寸法	425 (幅) × 419 (高) × 161 (奥) mm
重量	3.2kg

■ 寸法図

■ワイヤレスビデオブリッジ

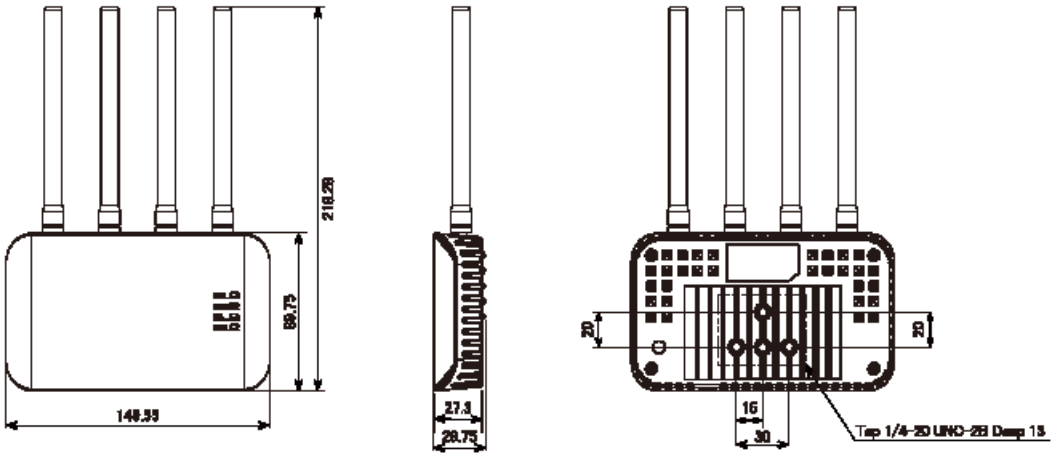

■耐候プラボックス／小

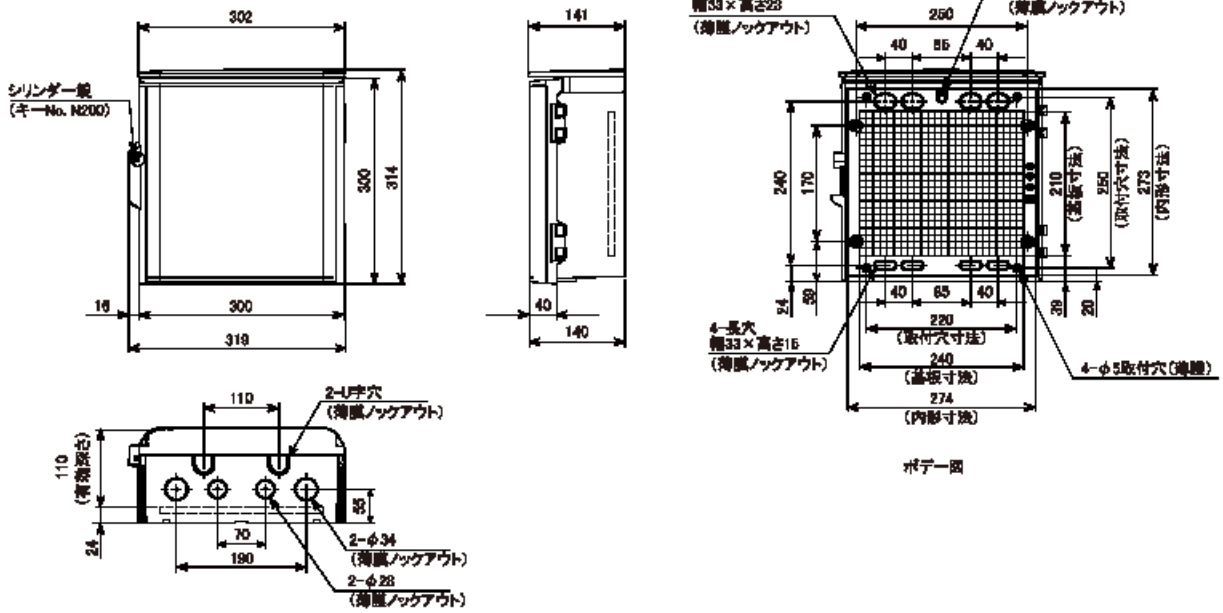

ボデー図

■耐候プラボックス／大

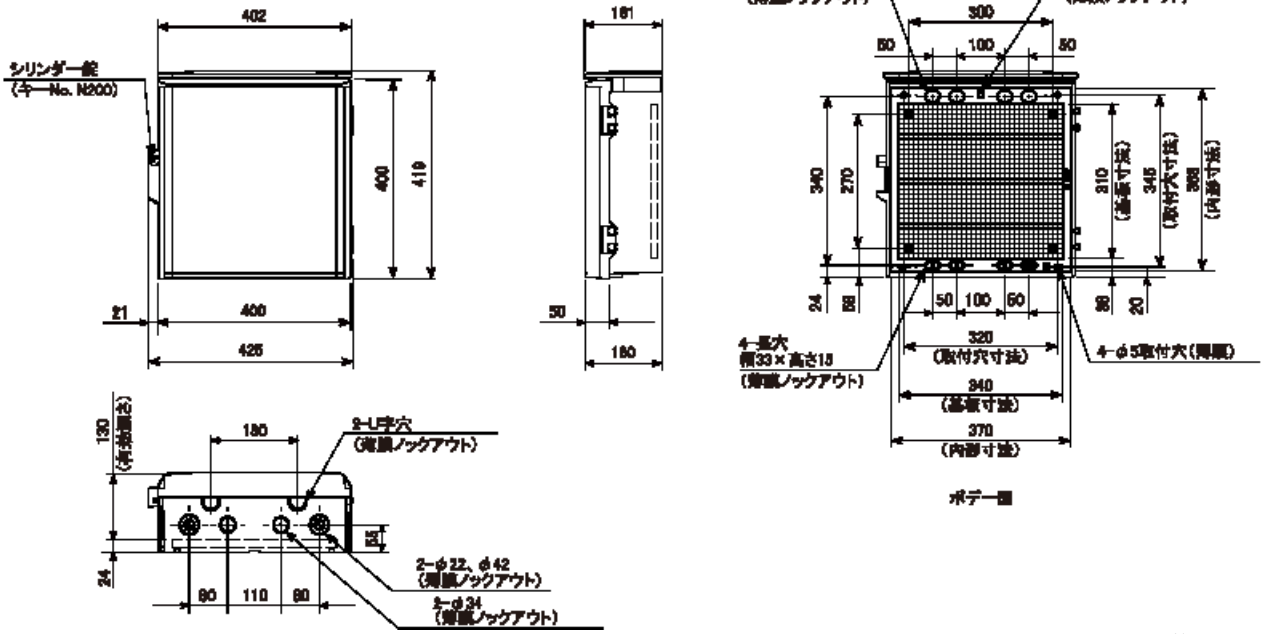

ボデー図

単位 mm