



# NSC-AHD932-5M

5MP AHD暗視バリフォーカル ドーム型カメラ

## ■ 主な特長

- ・ NSD7000AHD-Hシリーズと同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です
- ・ WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ 最大150m※の長距離配線に対応します
- ・ ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます
- ・ 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

※電源アダプターは別売です

※オプションでスモークカバーに変更できます


※レコーダーは NSD7004AHD-H、NSD7008AHD-H のみに対応しています

## ■ 技術仕様

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| イメージセンサー    | 1 / 2.7インチ Omnivision CMOS                      |
| 解像度         | AHD:2592 × 1944 ( 5MP )、CVBS:960 × 480 ( 960H ) |
| レンズ         | f = 2.8 ～ 12mm / F = 1.3                        |
| 撮影範囲        | 水平100.1°× 垂直71.6°～ 水平32.9°× 垂直23.6°             |
| S/N比        | 52 dB                                           |
| 赤外線LED      | 有                                               |
| 赤外線照射距離     | 最大 20m                                          |
| 被写体最低照度     | カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux、IR 点灯時:0 Lux           |
| シャッター速度     | 1 / 30 ( 25 ) ～ 1 / 50,000                      |
| ICR機能       | 有                                               |
| OSD機能       | 有                                               |
| デイナイト機能     | 有                                               |
| WDR         | 有 ( D-WDR )                                     |
| フリッカレス機能    | 有                                               |
| ノイズリダクション機能 | 有 ( 2D / 3D NR )                                |
| アナログ映像出力    | 有 ( OSDボタンによるAHD / アナログ切替 )                     |
| オーディオ       | -                                               |

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 防水機能     | -                                  |
| 耐衝撃機能    | -                                  |
| 電源       | DC12V ±30%                         |
| 消費電力     | 2.7W                               |
| 消費電流     | 220mA                              |
| 動作可能周囲環境 | 温度:-20.0 ～ 50.0℃、湿度:90.0%以下 (結露なし) |
| 外形寸法     | 125 (径) × 83 (高) mm                |
| 重量       | 260g                               |

## ■ 寸法図

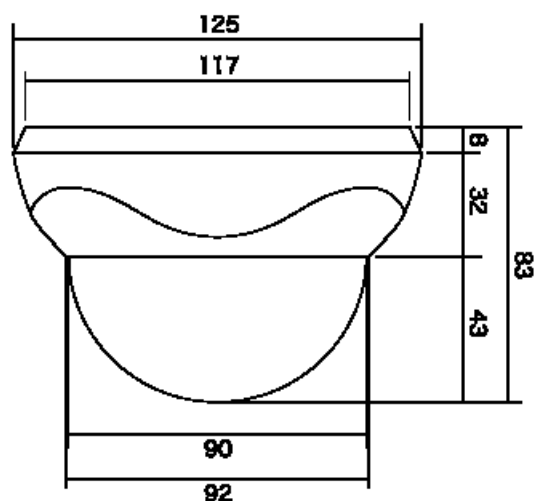

単位 mm