



NSC-AHD942VPUM-5M

ワンケーブル (電源重畳方式) 5MP AHD防水暗視 電動バリフォーカル カメラ

■ 主な特長

- ・ NSD7000AHD-Hシリーズと同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整が可能です
- ・ WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ デュアルモード電源採用で、ワンケーブル (電源重畳方式) としてはもちろん、DC12Vアダプタからの電源供給も可能です
- ・ 最大150m※の長距離配線に対応します
- ・ 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

※電源アダプターは別売です

※ワンケーブル(電源重畳方式)電源ユニットはNSE904AVP-U / NSE908AVP-Uをご使用ください


※レコーダーは NSD7004AHD-H、NSD7008AHD-H のみに対応しています

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.7インチ Omnivision CMOS
解像度	AHD:2592 × 1944 (5MP)
レンズ	f = 2.7 ～ 12mm / F = 1.3
撮影範囲	水平105.1°× 垂直75.7°～ 水平32.8°× 垂直23.6°
ズーム	光学ズーム:4.2倍
S/N比	52 dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大 40m
被写体最低照度	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux、IR 点灯時:0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000
パン/チルト動作角度	-
プリセット	-
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有

WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D NR)
アナログ映像出力	-
オーディオ	-
リモートコントロール	-
プロトコル	Pelco Coaxitron
ボーレート	-
アラーム	-
防水機能	IP67
耐衝撃機能	-
電源	デュアルモード (電源重畳方式:NSE904 / 908AVP-U より供給、DC12V ±30%)
消費電力	5.4W
消費電流	450mA
動作可能周囲環境	温度:-20.0 ～ 50.0℃、湿度:95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	84.5 (径) × 153.3 (奥) mm
重量	680g

■ 寸法図

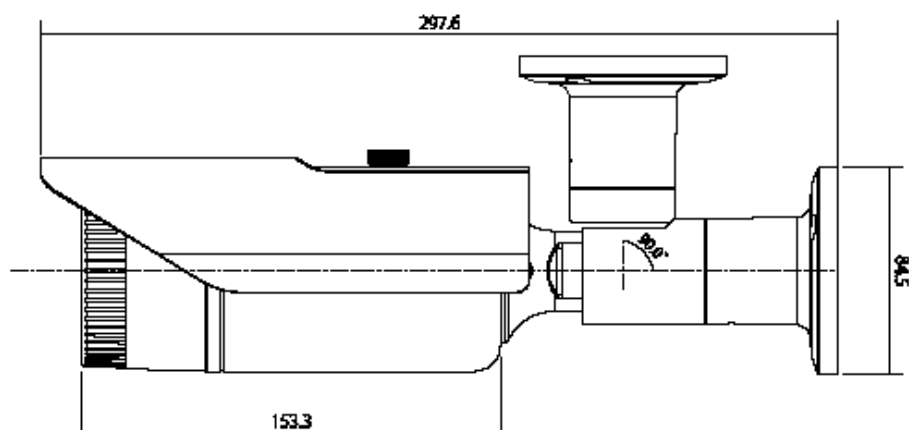

単位 mm