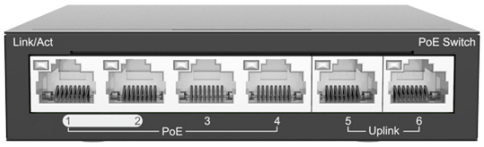

NSIE264

PoEハブ (PoE 4ポート+アップリンク 2ポート)

■ 主な特長

- 4ポートのPoE給電スイッチです (アップリンク2ポート)
- IEEE802.3af/atに準拠しており各ポート最大30Wの電力供給が可能です
- 全ポートトータルで最大60Wの電力供給が可能です
- スライドスイッチ切り換えによる「拡張モード」を備え、PoEポートの送信速度を10Mbpsに制限することで最大250mのLAN配線が可能です
- 拡張モード時はPoEポート同士を分離し、アップリンクポートのみとの通信に限定することでブロードキャストストームを軽減します

※電源アダプター付属

■ 技術仕様

ポート数	100 Mbpsポート ×6、うちPoEポート ×4
準拠規格	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3az、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at
転送レート	0.9 Mpps
スイッチング容量	1.2 Gbps
バッファサイズ	448 Kbit
MACアドレステーブル	1 K
優先ポート (※)	1、2 (※電力供給とデータ伝送を優先的に保証)
パワーバジェット	PoEポートで利用可能な総電力出力量:60W (各ポート 最大30W)
電　源	DC48V:1.4A (67W)
動作可能周囲環境	温度:0 ～ 40.0℃、湿度:90.0%以下 (結露なし)
外形寸法	108.0 (幅) × 25.5 (高) × 100.0 (奥) mm
重　量	190 g
認　可	CE、FCC Class A

■ 寸法図

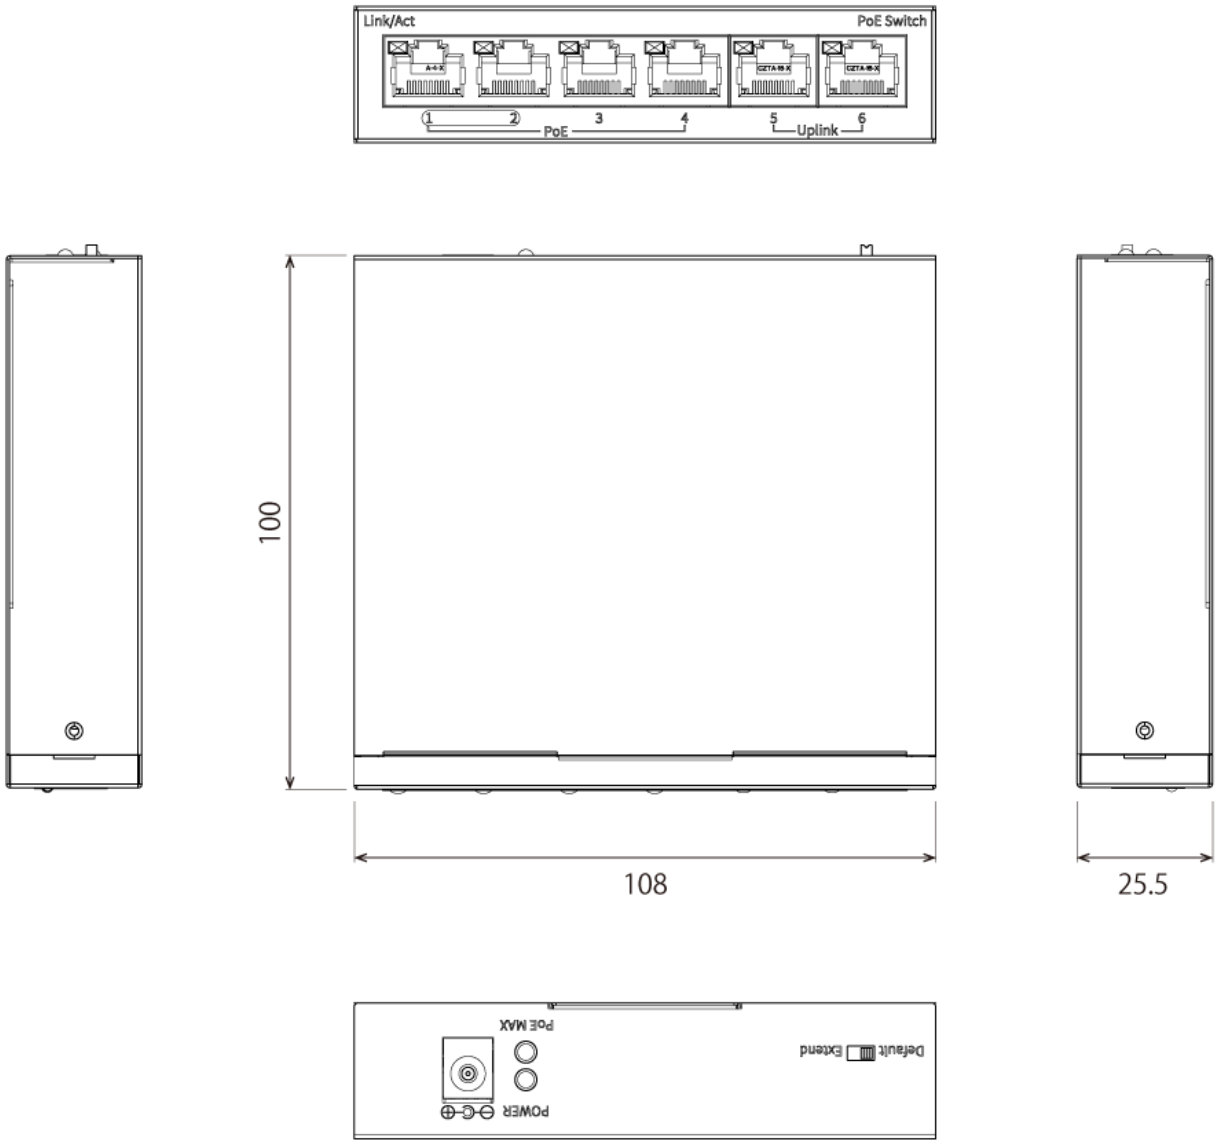
Link/Act
PoE Switch
1
2
3
4
5
6
PoE
Uplink
100
108
25.5
POWER
PoE MAX
Default
Extend

単位 mm