NSIE8108

ギガビット対応PoEハブ (PoE 8ポート ＋ アップリンク 2ポート)

■ 主な特長

- 8ポートのPoE給電スイッチです (非PoEギガビットポート ×2)
- オートネゴシエーションに対応しています
- IEEE802.3af/atに準拠しており、各ポート最大30Wの電力供給が可能です
- 全ポートトータルで最大120Wの電力供給が可能です
- スライドスイッチ切換えによる「拡張モード」「VLANモード」を備えています
- 拡張モードはPoEポートの送信速度を10Mbpsに制限することで、最大250mのLAN配線が可能です
- 拡張モード / VLANモード時はPoEポート同士を分離し、非PoEポートのみとの通信に限定することでブロードキャストストームを軽減します

※ラックマウント用金具、ACケーブル付属

■ 技術仕様

ポート数	1000 Mbps PoEポート ×8、1000 Mbpsポート ×2
準拠規格	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3az、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at
転送レート	14.88 Mpps
スイッチング容量	20 Gbps
バッファサイズ	2 Mbit
MACアドレステーブル	2 K
優先ポート	ー
パワーバジェット	PoEポートで利用可能な総電力出力量:120W (各ポート 最大30W)
電　源	AC100V:2.5A (130W)
動作可能周囲環境	温度:0 ～ 40.0℃、湿度:90.0%以下 (結露なし)
外形寸法	220.0 (幅) × 44.0 (高) × 150.0 (奥)mm
重　量	1.3 kg
認　可	CE、FCC Class A

■ 寸法図

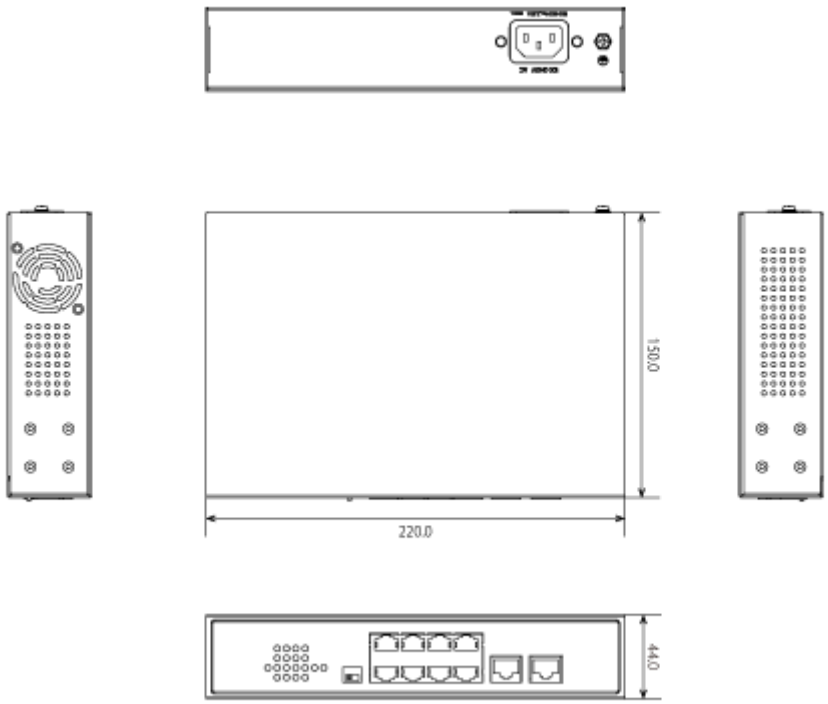

単位 mm