



NVS-HS01

ネットワークビデオサーバー

■ 主な特長

- 配線に組み込むだけでAHD/アナログカメラをネットワークカメラとして使用することができます
- H.265/H.264/MJPEGに対応しています
- AHD5M:20fps 4M/1080p/720p:30fpsに対応しています
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組み合わせで電源コンセントのない場所でも設置可能です

※電源アダプターは別売りです


※PTZ操作は使用できません

※リモートログイン数はレコーダーへの接続に複数使用することができます

■ 技術仕様

対応映像方式	【AHD】5MP(2592×1944):20fps 4MP(2560×1440)/1080p/720p:30fps、【CVBS】D1
圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
ストリーミング	5MP(2592×1944)、4MP(2560×1440)、1080p、720p、D1、CIF、480×240
最大ストリーム数	同時3ストリーム
最大リモートログイン数	8
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX
ネットワークプロトコル	UDP、IPv4、DHCP、NTP、RTSP、RTMP、PPPoE、SMTP、FTP、SNMP、802.1x、UPnP、HTTPS、HTTP POST、QoS
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)
対応ブラウザ	Microsoft Edge(Internet Explorerモード)
音声圧縮方式	G.711a、G.711u
音声入出力	入力×1(3.5mm3極ミニジャック)、出力×1(3.5mm3極ミニジャック)
インターフェース	BNC×1、RJ45×1、Audio In×1、Audio Out×1
電源	PoE(IEEE802.3af)/DC12V
消費電力	5.5W
動作可能周囲環境	温度:-20.0°C ~ 55.0°C、湿度:10.0 ~ 90.0%(結露なし)
外形寸法	108.5 (幅) ×87.8 (高) ×28.0 (奥) mm
重量	271.4g

■ 寸法図

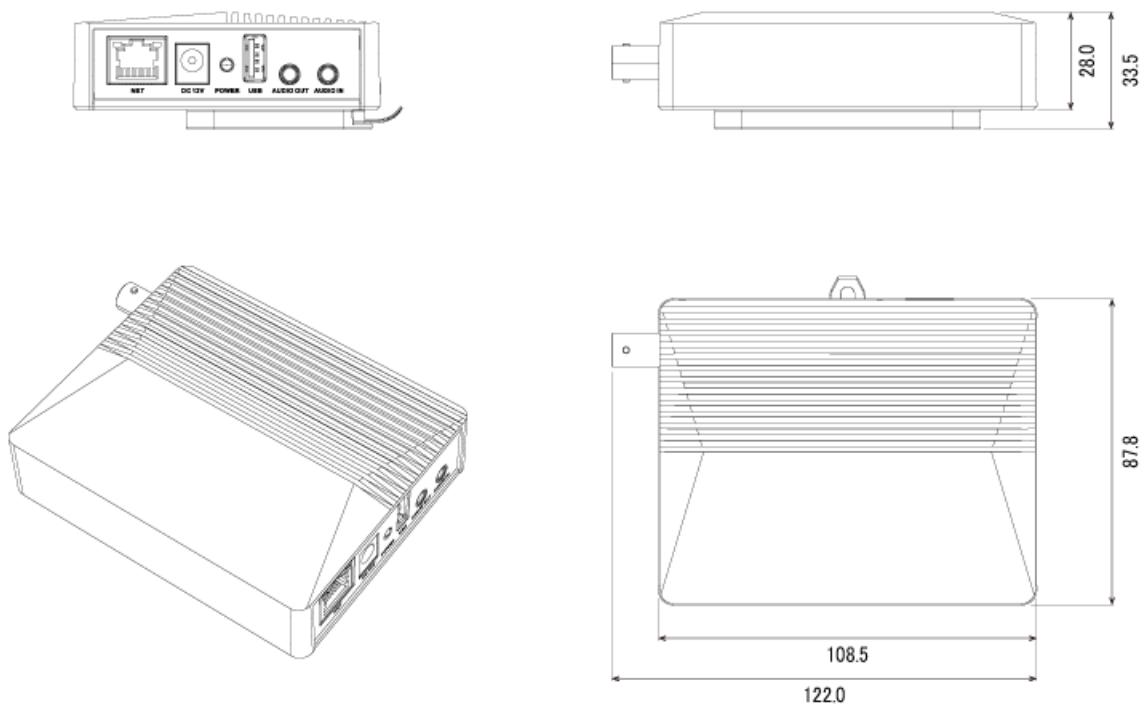

単位 mm