



NSC-AHD900VPU-5M

ワンケーブル (電源重畳方式) 5MP AHDボックス型カメラ

■ 主な特長

- ・ NSD7000AHD-Hシリーズと同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です
- ・ WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ デュアルモード電源採用で、ワンケーブル(電源重畳方式)としてはもちろんDC12Vアダプタからの電源供給も可能です
- ・ 最大150m※の長距離配線に対応します
- ・ ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

※電源アダプターは別売です

※レンズは別売です

※ワンケーブル(電源重畳方式)電源ユニットはNSE904AVP-U / NSE908AVP-Uをご使用ください


※レコーダーはNSD7004AHD-H、NSD7008AHD-Hのみに対応しています

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.7インチ Omnivision CMOS
解像度	AHD:2592 × 1944 (5MP)、CVBS:960 × 480 (960H)
レンズ	C / CSマウント
撮影範囲	-
S/N比	52 dB
赤外線LED	-
赤外線照射距離	-
被写体最低照度	カラー時:0.5Lux、モノクロ時:0.1Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ～ 1 / 50,000
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)

アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)
オーディオ	-
防水機能	-
耐衝撃機能	-
電源	DC12V ±30%
消費電力	2.0W
消費電流	170mA
動作可能周囲環境	温度:-20.0 ~ 50.0℃、湿度:90.0%以下 (結露なし)
外形寸法	63.0 (幅) × 55.0 (高) × 120.0 (奥) mm
重量	272g

■ 寸法図

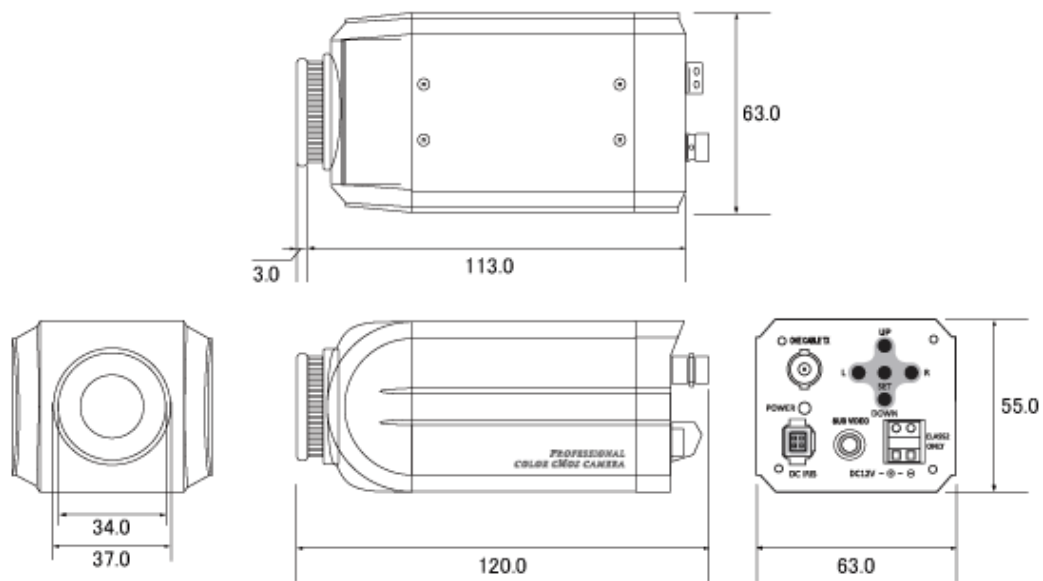

単位 mm