



NSU-IP233M-4M

4MP 防水暗視電動バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

■ 主な特長

- ・ 2688 × 1520解像度を有する4MPカメラです
- ・ WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です
- ・ 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です
- ・ IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています
- ・ 専用アプリケーションで、iOS / Android端末からモニタリングできます。(Smart Phone APP:Guard Viewer)


※電源アダプターは別売です

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 3 インチ Progressive Scan CMOS
解像度	2688 × 1520
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2688 × 1520:30 fps
レンズ	f = 2.7 ～ 13.5mm / F1.2
撮影範囲	水平98.2°× 垂直54.7°～ 水平31.3°× 垂直18.5°
ズーム	光学ズーム:5倍
S / N比	56dB 以上
赤外線LED	有
赤外線照射距離	40 m
被写体最低照度	カラー時:0.002 lux、IR 点灯時:0 Lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)
アナログ映像出力	—

オーディオ	内蔵マイク、入力×1、出力×1
AI	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知、顔検知、人流カウント、群集密度監視 ※AI機能の同時利用には制限があります ※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります
最大リモートログイン数	20
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、RTMP、SSL / TLS、SSH
Wi-Fi	－
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	MicroSD カードスロット (最大 256GB) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります
アラーム	入力 ×1、出力 ×1
防水機能	IP67
耐衝撃機能	IK10
電 源	PoE、DC12V
消費電力	7.0 W
消費電流	584 mA
動作可能周囲環境	温度:-30.0 ～ 60.0℃、湿度:95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	148.0 (径) × 111.3 (高) mm
重 量	920 g

■ 寸法図

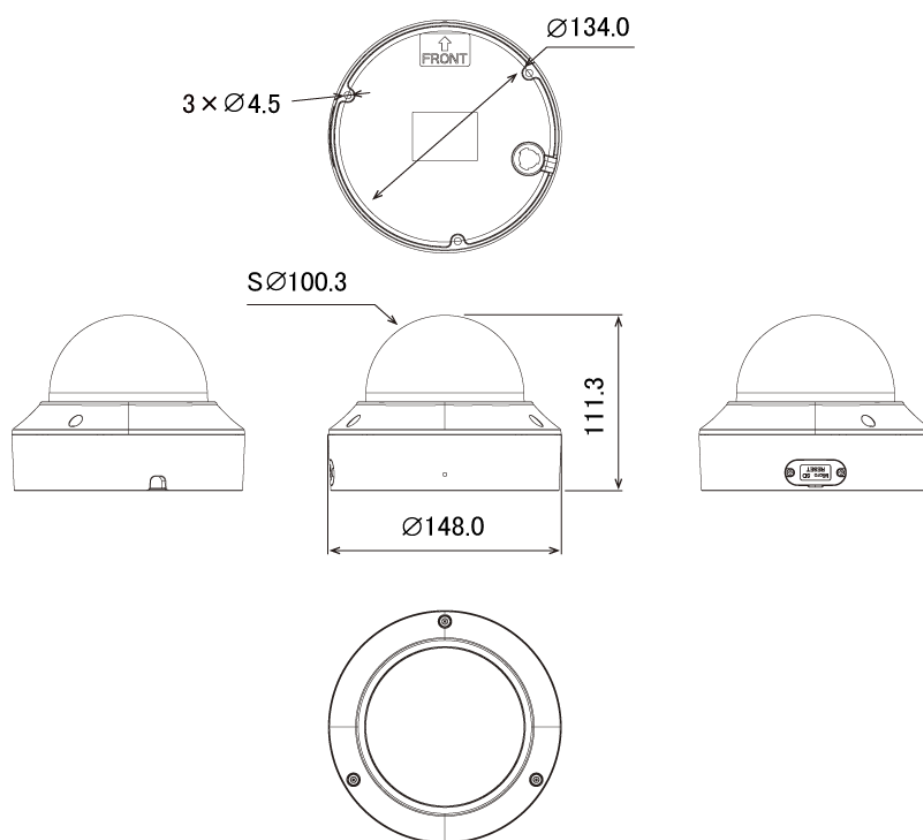

単位 mm