



NSU-IP242M-4M

4MP 防水暗視電動バリフォーカルネットワークカメラ

■ 主な特長

- ・ 2688 × 1520解像度を有する4MPカメラです
- ・ WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です
- ・ 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています
- ・ 専用アプリケーションで、iOS / Android端末からモニタリングできます。(Smart Phone APP:Guard Viewer)


※電源アダプターは別売です

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 3 インチ Progressive Scan CMOS
解像度	2688 × 1520
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2688 × 1520:30 fps
レンズ	f = 2.7 ～ 13.5mm / F1.2
撮影範囲	水平98.2°× 垂直54.7°～ 水平31.3°× 垂直18.5°
ズーム	光学ズーム:5倍
S / N比	56dB 以上
赤外線LED	有
赤外線照射距離	50m
被写体最低照度	カラー時:0.002 lux、IR 点灯時:0 Lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)
アナログ映像出力	—

オーディオ	入力×1、出力×1
AI	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知、顔検知、人流カウント、群集密度監視 ※AI機能の同時利用には制限があります ※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります
最大リモートログイン数	20
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、RTMP、SSL/TLS、SSH
Wi-Fi	－
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	MicroSD カードスロット (最大 256GB) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります
アラーム	入力×1、出力×1
防水機能	IP67
耐衝撃機能	IK10
電 源	PoE、DC12V
消費電力	8.5W
消費電流	709 mA
動作可能周囲環境	温度:-30.0 ～ 60.0℃、湿度:95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	86.4 (幅) × 85.4 (高) × 245.4 (奥) mm
重 量	920 g

■ 寸法図

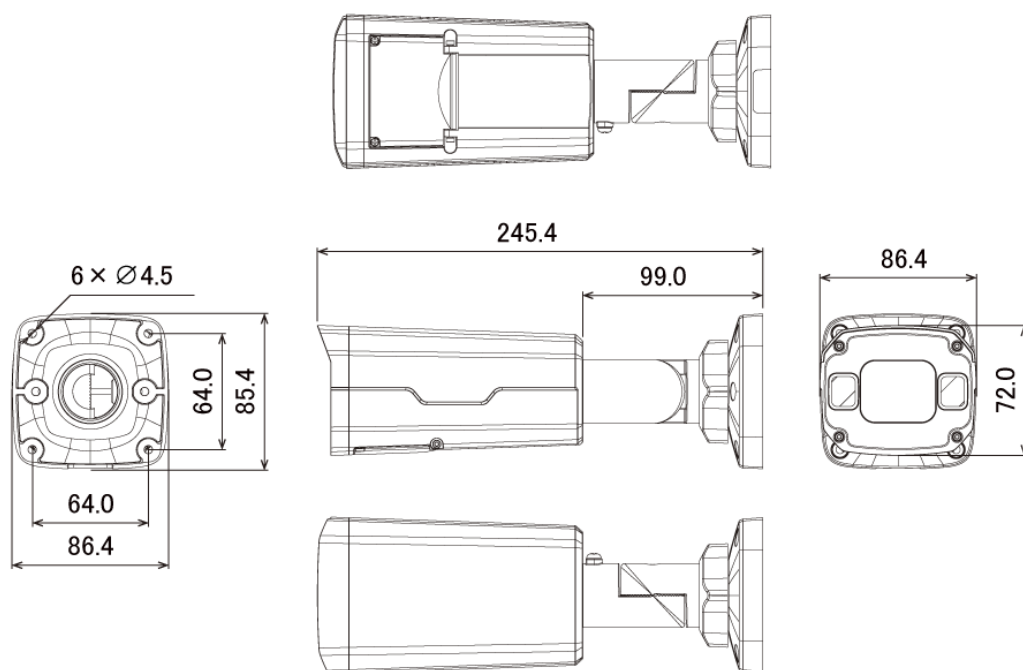

単位 mm