



NSU-IP233A-4M

4MP 防水暗視ドーム型ネットワークカメラ

■ 主な特長

- ・ 2560 × 1440解像度を有する4MPカメラです
- ・ WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です
- ・ IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています
- ・ 内蔵マイクを搭載しています
- ・ 専用アプリケーションで、iOS / Android端末からモニタリングできます (Smart Phone APP:Guard Viewer)


※電源アダプターは別売です

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 3.0 インチ CMOS
解像度	2560 × 1440
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2560 × 1440:25 fps
レンズ	f = 2.8mm / F2.0
撮影範囲	水平 101.5°× 垂直 55.6°
S / N比	52 dB以上
赤外線LED	有
赤外線照射距離	30 m
被写体最低照度	カラー時:0.01 lux、IR 点灯時:0 Lux
シャッター速度	1 ～ 1 / 100,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)
アナログ映像出力	ー
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u

A I	クロスライン検知、侵入検知 ※検出対象は選べません ※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります
最大リモートログイン数	6
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、QoS、SSL / TLS、SNMP
Wi-Fi	—
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	MicroSD カードスロット (最大 512GB) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります
アラーム	—
防水機能	IP67
耐衝撃機能	IK10
電 源	PoE、DC12V
消費電力	4.0 W
消費電流	334 mA
動作可能周囲環境	温度:-30.0 ～ 60.0℃、湿度:95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	109.0 (径) × 83.0 (高) mm
重 量	360 g

■ 寸法図

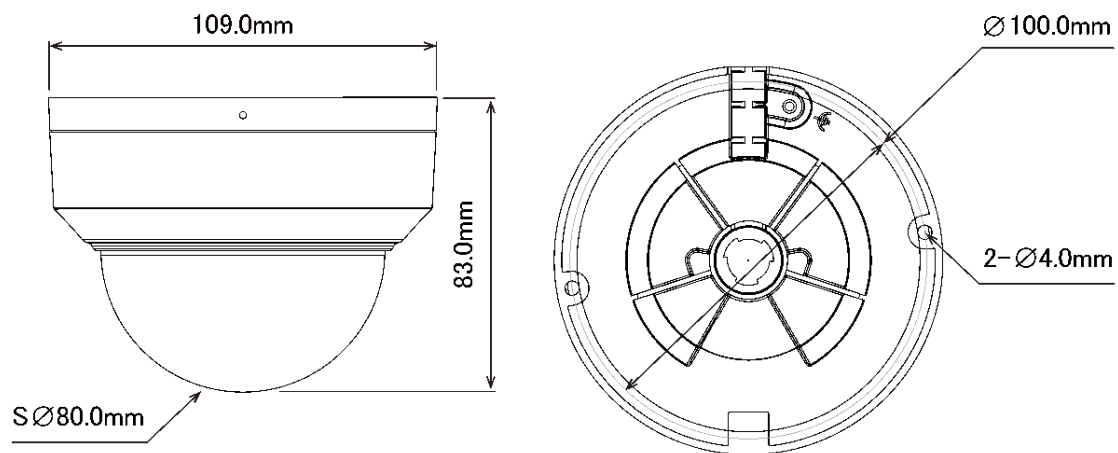

単位 mm