



NSU-W933-2M

2MP 防水暗視ドーム型ワイヤレスカメラ

■ 主な特長

- ・ 1920 × 1080 解像度を有する 2 MP ワイヤレスドームカメラです
- ・ ワイヤレス対応レコーダーに無線で接続することができます
- ・ WDR 機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ IP67 規格準拠で防水 / 防塵性に優れています


※ 電源アダプターは別売です

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.9 インチ CMOSセンサー
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、Ultra 265
フレームレート	1920 × 1080:30 FPS
レンズ	f = 2.8 mm / F2.0
撮影範囲	水平 101.0° × 垂直 52.4°
ズーム	—
S / N比	52 dB
赤外線 LED	有
赤外線照射距離	30 m
被写体最低照度	カラー:0.01 Lux、モノクロ:0 Lux
シャッター速度	1 ~ 1 / 100,000
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2 / 3DNR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u

ネットワークプロトコル	IPv4、TCP、UDP、DHCP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、HTTP
Wi-Fi	IEEE 802.11 b / g / n
周波数	2.4 GHz
帯域幅	20 MHz
変調	802.11b:CCK, QPSK, BPSK、802.11g / n:OFDM / HT
Wi-Fi セキュリティ	WPA-PSK / WPA2-PSK
伝送速度	802.11b:最大 11 Mbps、802.11g:最大 54 Mbps、802.11n:最大 150 Mbps
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
アラーム	—
防水機能	IP67
耐衝撃機能	IK10
電源	DC12V
消費電力	4.0 W
消費電流	334 mA
動作可能周囲環境	温度:-30.0 ~ 60.0℃、湿度:95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	109.0 (径) × 83.0 (高) mm
重量	320 g

■ 寸法図

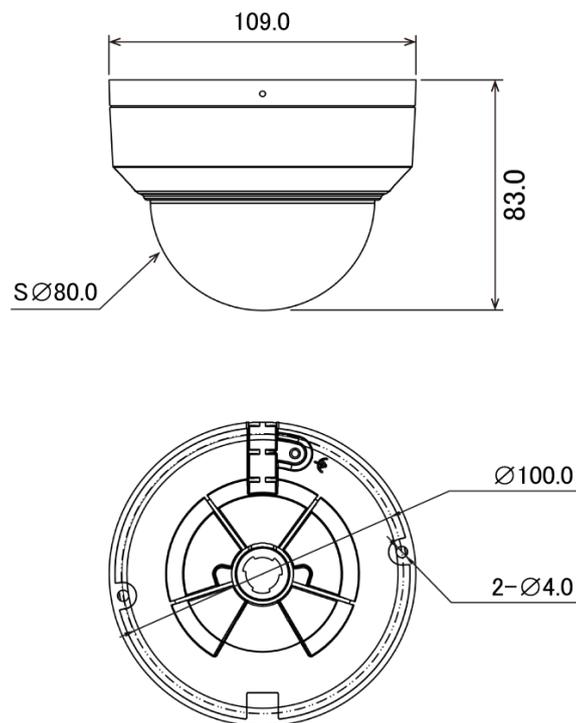

単位 mm