



NSU-W941-2M

2MP 防水暗視 ワイヤレスカメラ

■ 主な特長

- ・ 1920 × 1080 解像度を有する 2 MP ワイヤレスカメラです
- ・ ワイヤレス対応レコーダーに無線で接続することができます
- ・ WDR 機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ IP67 規格準拠で防水 / 防塵性に優れています


※ 電源アダプターは別売です

■ 技術仕様

| | |
|-------------|------------------------------|
| イメージセンサー | 1 / 3 インチ CMOSセンサー |
| 解像度 | 1920 × 1080 |
| 映像圧縮方式 | H.265、H.264、Ultra 265 |
| フレームレート | 1920 × 1080:25 FPS |
| レンズ | f = 2.8 mm / F2.0 |
| 撮影範囲 | 水平 94.0° × 垂直 52.4° |
| ズーム | — |
| S / N比 | 52 dB |
| 赤外線 LED | 有 |
| 赤外線照射距離 | 30 m |
| 被写体最低照度 | カラー:0.01 Lux、モノクロ:0 Lux |
| シャッター速度 | 1 ~ 1 / 100,000 |
| ICR 機能 | 有 |
| デイナイト機能 | 有 |
| WDR | 有 |
| フリッカーレス機能 | 有 |
| ノイズリダクション機能 | 有 (2 / 3 DNR) |
| アナログ映像出力 | — |
| オーディオ | 内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u |

| | |
|--------------|--|
| ネットワークプロトコル | IPv4、TCP、UDP、DHCP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、HTTP |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b / g / n / ax |
| 周波数 | 2.4 GHz |
| 帯域幅 | 20 / 40 MHz |
| 変調 | 802.11b:CCK、802.11 g / n:OFDM、802.11ax:OFDMA |
| Wi-Fi セキュリティ | WPA-PSK / WPA2-PSK |
| 伝送速度 | 802.11b:最大 11 Mbps、802.11g:最大 54 Mbps、802.11n:最大 150 Mbps、802.11ax:最大 270 Mbps |
| 推奨ブラウザ | Chrome、Firefox、Edge |
| アラーム | — |
| 防水機能 | IP67 |
| 耐衝撃機能 | — |
| 電源 | DC12V |
| 消費電力 | 3.5 W |
| 消費電流 | 292 mA |
| 動作可能周囲環境 | 温度:-30.0 ~ 60.0℃、湿度:95.0%以下 (結露なし) |
| 外形寸法 | 76.1 (幅) × 71.5 (高) × 160.7 (奥) mm |
| 重量 | 250 g |

■ 寸法図

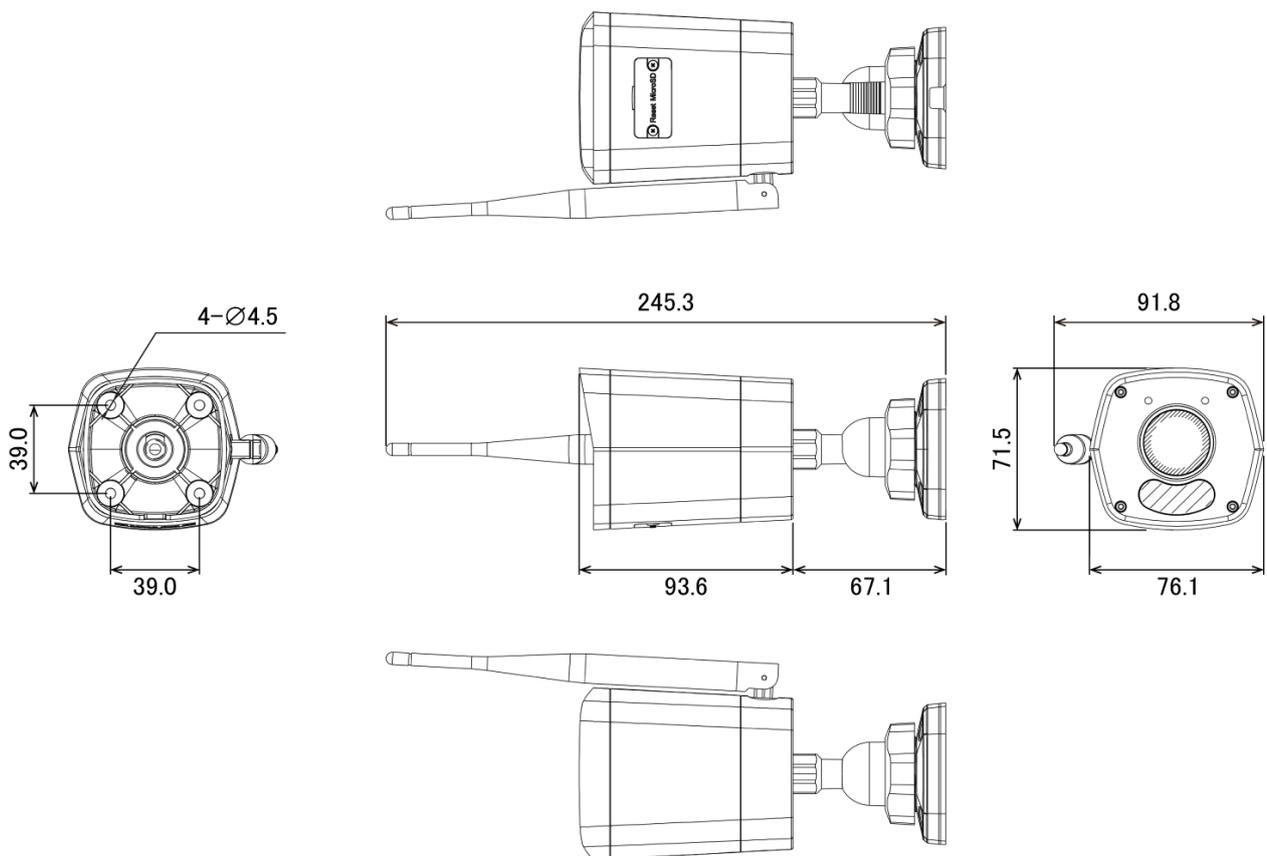

単位 mm

株式会社 NSS

仕様および外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承下さい