



NSC-IP935T-4M

4MP AI搭載 5倍光学 防水PTZネットワークカメラ

■ 主な特長

- ・ 2688 × 1520解像度を有する 4MP PTZカメラです
- ・ IP66 規格準拠で防水、防塵性に優れています
- ・ 24 時間フルカラー映像に対応しています
- ・ 光学ズーム約 5 倍レンズを搭載しています
- ・ パン (水平) の動作は345°、チルト (垂直) の動作は -10° から 100° です
- ・ 専用アプリケーションで、iOS / Android 端末からモニタリングできます (Smart Phone APP:Guard Viewer)


※ 電源アダプターは別売りです

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 1.8 インチ CMOS
解像度	2688 × 1520
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	4 MP (2560 × 1440) : 25 fps (初期値) 4 MP (2688 × 1520) : 最大 30 fps 4 MP (2560 × 1440) : 最大 30 fps
レンズ	f = 2.7 ~ 13.5 mm / F1.2
撮影範囲	水平 113.7° × 垂直 59.5° ~ 水平 50.3° × 垂直 28.5°
ズーム	光学ズーム:5 倍
S / N比	56 dB以上
白色 LED	有
被写体最低照度	カラー時:0.0005 lux
ウォームライト照射距離	40 m
シャッター速度	自動 / 手動、1 ~ 1 / 100,000
デイナイト機能	有 (ICR)
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D DNR)
アナログ映像出力	—

オーディオ	内蔵マイク、入力 ×1 / G.711a、G.711u
スピーカー	内蔵スピーカー、出力 ×1
AI	クロスライン検知、エリア侵入検知、自動追尾 ※ AI 機能の同時利用には制限があります。 ※ 設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります。
最大リモートログイン数	35
ネットワークプロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、SSL / TLS、SSH
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)
推奨ブラウザ	IE10 以上、Chrome45 以上、Firefox52 以上、Edge79 以上
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット (最大 512 GB) ※ 設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力 ×1、出力 ×1
防水機能	IP66
耐衝撃機能	—
電源	PoE (IEEE 802.3at)、DC 12 V
消費電力	25.4 W
消費電流	2.9 A
動作可能周囲環境	温度:-30.0 ~ 60.0 °C、湿度:95.0% 以下 (結露なし)
外形寸法	133.0 (幅) × 286.0 (高) × 185.0 (奥) mm
重量	1.4 kg

■ 寸法図

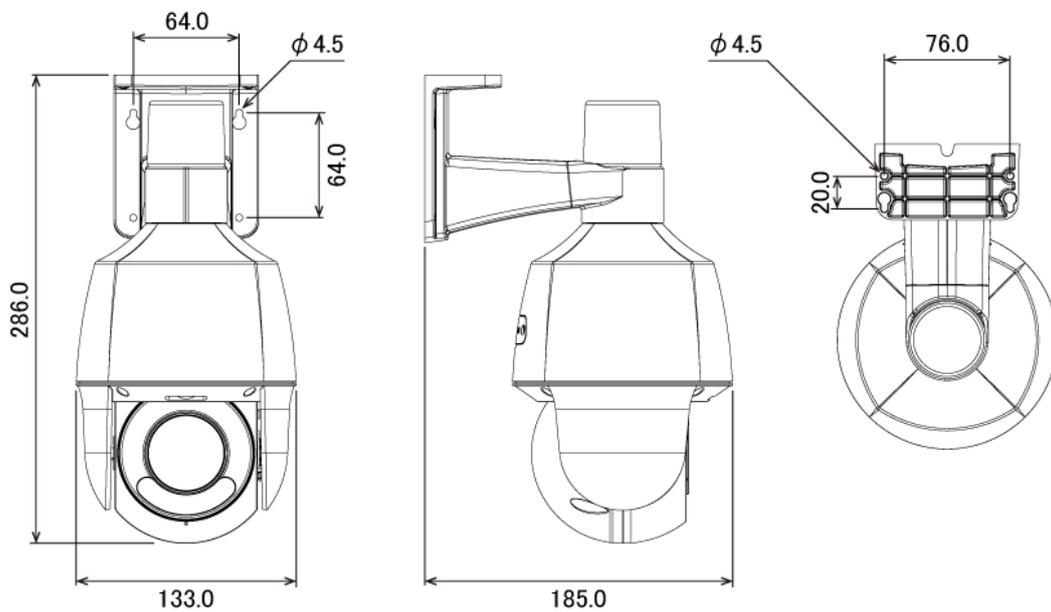

単位 mm