



# NSD5108AHD

H.265 2MP 8ch スタンドアローン AHD DVR

## ■ 主な特長

- ・ 全チャンネル、100 万画素、200 万画素録画に対応しています
- ・ AHD / アナログカメラを1台の DVR で管理出来ます (全 CH 自動認識)
- ・ 独自ドメインの DDNS をサポートしています (dvrhost.com)
- ・ AHD / SP シリーズが混在する環境でも、同じ CMS (EMS2) で一括管理する事が可能です
- ・ リモコン、マウスでの操作が可能です
- ・ iPhone、iPad、Android 携帯でライブ映像を見ることができます (Smart Phone APP:mobile CMS)
- ・ 圧縮方式 H.265 に対応しています


※ リモコン、マウス (有線) が付属しています

## ■ 技術仕様

|                 |  |
|-----------------|--|
| OS              | エンベデッド Linux   |
| 映像圧縮形式          | H.265 / H.264  |
| 映像入力            | 8 チャンネル (BNC)  |
| 映像出力            | HDMI (4K) ×1、VGA (1920 × 1080p) ×1                               |
| 録画性能            | 2 MP:240 fps、1 MP:240 fps  |
| 標準内蔵 HDD 容量     | 2 TB (オプションにて最大 16 TB まで増設可能)                                    |
| 搭載可能ハードディスク台数   | 3.5 インチ ×2   |
| RAID レベル        | —  |
| 表示パターン          | 全画面、4 分割、9 分割、不均等分割 (6 / 8)                                      |
| 録画モード           | ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム、マニュアル                                     |
| アラーム録画          | プリアラーム:1 ~ 10 秒、ポストアラーム:30 秒、1 分、2 分、5 分                         |
| デジタルズーム         | 最大 8 倍   |
| 再生検索モード         | 時間検索、イベント検索 (アラーム、モーション、マニュアル)、時間帯、スマート、スライス                     |
| 再生コントロール        | 再生、スロー (×1/2、×1/4、×1/8、×1/16)、早送り / 早戻し (×2、×4、×8、×16)、一時停止、コマ送り |
| バックアップデバイス      | USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク   |
| バックアップデータフォーマット | 専用フォーマット、AVI、MP4   |
| USB 端子          | 前面 (USB 2.0) ×1、背面 (USB 3.0) ×1                                  |

|             |   |
|-------------|---|
| 外部ストレージ     | e-SATA ×1   |
| オーディオ       | 入力:RCA ×8、出力:RCA ×1   |
| I / O       | RS485、アラーム入力 ×8 / アラーム出力 ×1   |
| イーサネット      | 10 / 100 / 1000 Base-T  |
| ネットワークプロトコル | TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、HTTPS、FTP、IPv4、IPv6  |
| リモートクライアント  | <PCクライアント><br>専用ソフトウェア (EMS2:Windows)、ブラウザ (IE10 / 11、Safari、Firefox、Chrome、Edge)<br><モバイルクライアント><br>iOS、Android (mobile CMS) |
| コントローラー     | 前面タッチパネル、マウス、赤外線リモコン  |
| 電源          | DC 12.0 V / 6.0 A   |
| 最大消費電力      | 14.6 W  |
| 動作可能周囲環境    | 温度:-10.0 ~ 50.0℃、湿度:90.0%以下 (結露なし)  |
| 外形寸法        | 378.0 (幅) × 52.0 (高) × 318.4 (奥) mm   |
| 重量          | 2660 g  |

## ■ 寸法図

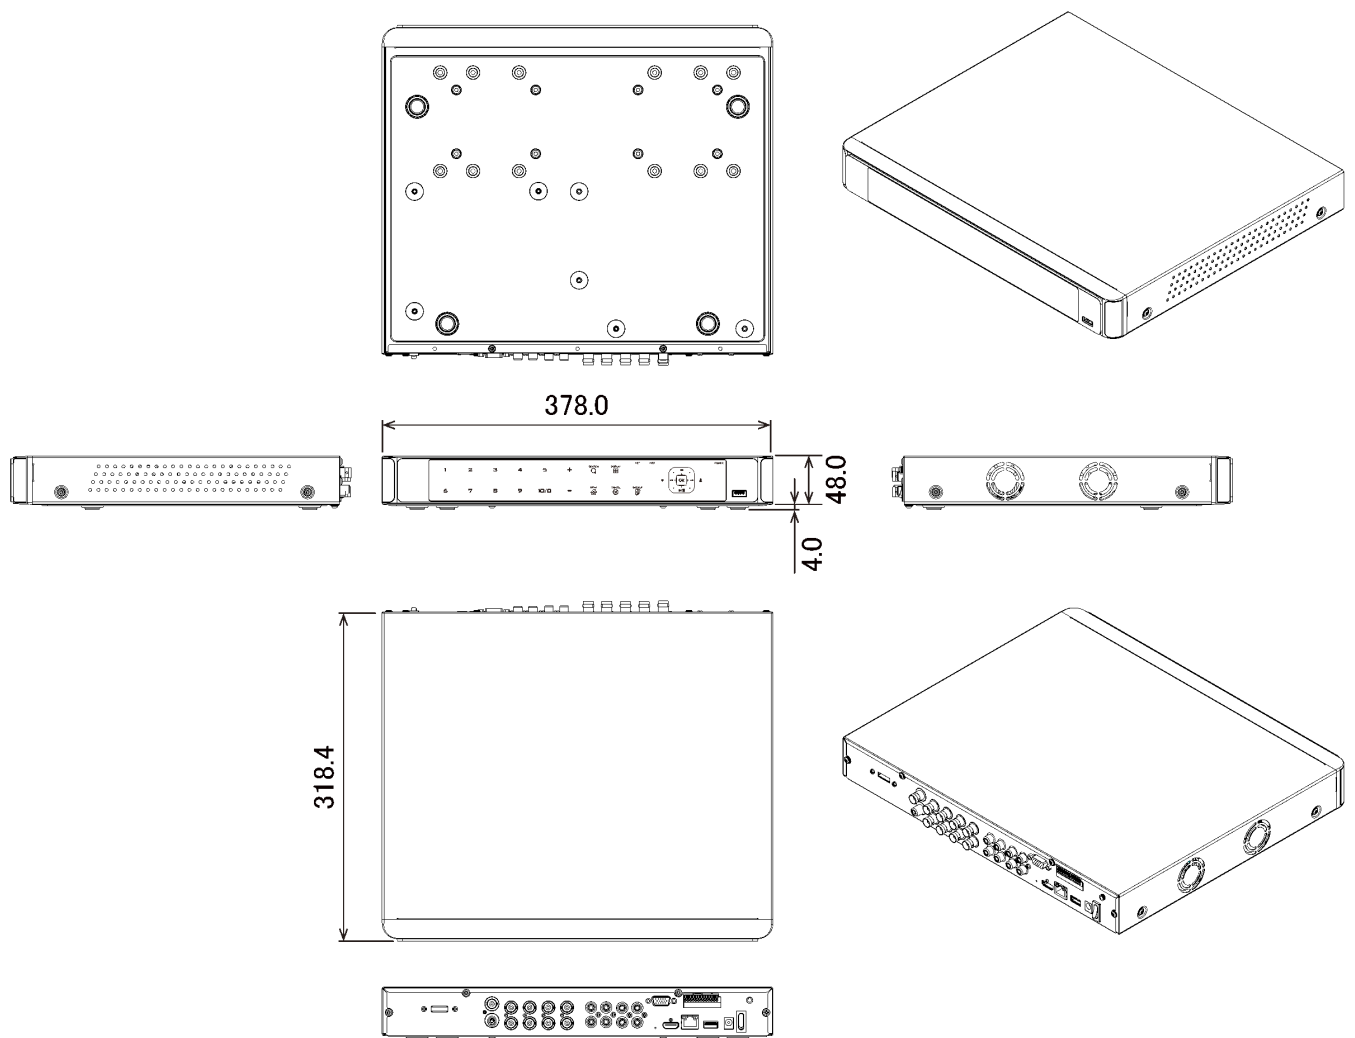

単位 mm