



NSD7108AHD-P

H.265 5MP POC内蔵 8ch スタンドアローン AHD DVR

■ 主な特長

- ・ 全チャンネル、100 万画素、200 万画素、400 万画素、500 万画素録画に対応しています
- ・ AHD / アナログカメラを 1 台の DVR で管理出来ます (全 CH 自動認識)
- ・ 独自ドメインの DDNS をサポートしています (dvrhost.com)
- ・ AHD / SP シリーズが混在する環境でも、同じ CMS (EMS2) で一括管理する事が可能です
- ・ リモコン、マウスでの操作が可能です
- ・ iPhone、iPad、Android 携帯でライブ映像を見ることができます (Smart Phone APP:mobile CMS)
- ・ 圧縮方式 H.265 に対応しています
- ・ UTC 対応 AHD ワンケーブル (電源重畳方式) カメラであれば、1 本の同軸ケーブルで映像・電源・UTC 制御の伝送が可能です

※ リモコン、マウス (有線) が付属しています


※ IPv6 には制限があります [利用条件:DVR / クライアントともに IPv6 環境] | [利用可能:ブラウザ接続のみ] | [利用不可:DDNS、専用ソフト / アプリ]

■ 技術仕様

OS	エンベデッド Linux
映像圧縮形式	H.265 / H.264
映像入力	8 チャンネル (BNC)
映像出力	HDMI (4K) ×1、VGA (1920 × 1080p) ×1
録画性能	5 MP:128 fps、4 MP:168 fps、2 MP:240 fps、1 MP:240 fps
標準内蔵 HDD 容量	2 TB (オプションにて最大 16 TB まで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5 インチ ×2
RAID レベル	—
表示パターン	全画面、4 分割、9 分割、不均等分割 (6 / 8)
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム、マニュアル
アラーム録画	プリアラーム:1 ～ 10 秒、ポストアラーム:30 秒、1 分、2 分、5 分
デジタルズーム	最大 8 倍
再生検索モード	時間検索、イベント検索 (アラーム、モーション、マニュアル)、時間帯、スマート、スライス

再生コントロール	再生、スロー (×1/2、×1/4、×1/8、×1/16)、早送り / 早戻し (×2、×4、×8、×16)、一時停止、コマ送り
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI、MP4
USB 端子	前面 (USB 2.0) ×1、背面 (USB 3.0) ×1
外部ストレージ	e-SATA ×1
オーディオ	入力: RCA ×8、出力: RCA ×1
I / O	RS485、アラーム入力 ×8 / アラーム出力 ×1
イーサネット	10 / 100 / 1000 Base-T
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、HTTPS、FTP、IPv4、IPv6* ※ IPv6 には制限があります ・利用条件: DVR / クライアントともに IPv6 環境 ・利用可能: ブラウザ接続のみ ・利用不可: DDNS、専用ソフト / アプリ
リモートクライアント	<PCクライアント> 専用ソフトウェア (EMS2: Windows)、ブラウザ (IE10 / 11、Safari、Firefox、Chrome、Edge) <モバイルクライアント> iOS、Android (mobile CMS)
コントローラー	前面タッチパネル、マウス、赤外線リモコン
電 源	DC 48.0 V / 2.5 A
最大消費電力	15.0 W (PoC 給電を除く)
PoC	8 ポート、合計出力 80.0 W (1 ポート 最大 10.0 W)
動作可能周囲環境	温度: -10.0 ~ 50.0℃、湿度: 90.0%以下 (結露なし)
外形寸法	378.0 (幅) × 52.0 (高) × 318.4 (奥) mm
重 量	2880 g

■ 寸法図

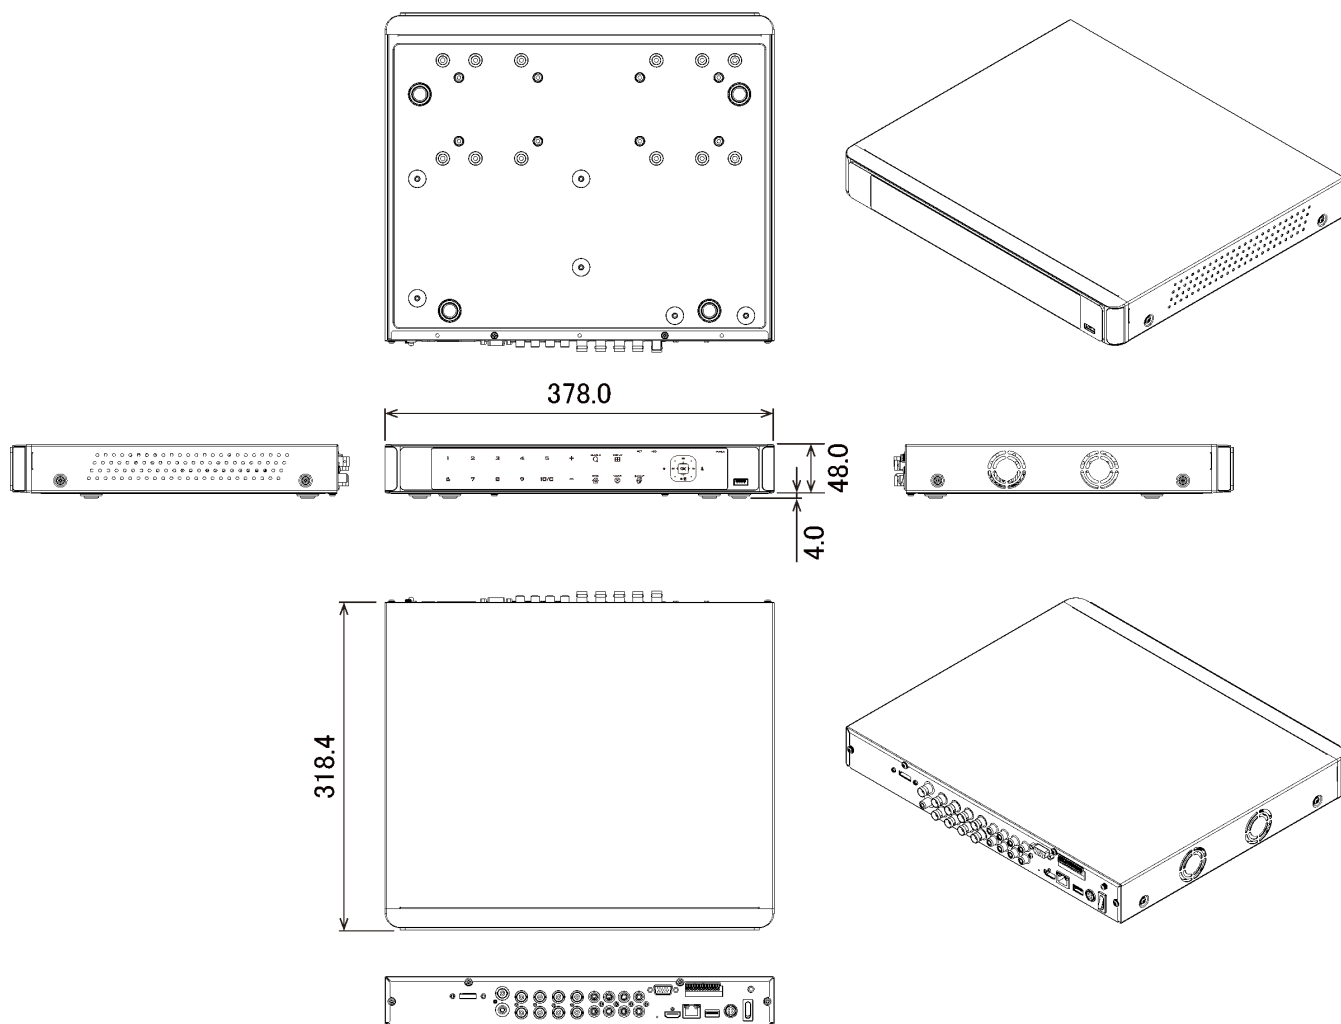

単位 mm