



NSU-IP233C-4M

4MP 防水フルカラー ドーム型ネットワークカメラ

■ 主な特長

- ・ 2688 × 1520 解像度を有する 4 MP カメラです
- ・ WDR 機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- ・ 3 箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です
- ・ IP67 規格準拠で防水、防塵性に優れています
- ・ 24 時間フルカラー映像に対応しています
- ・ 専用アプリケーションで、iOS / Android 端末からモニタリングできます (Smart Phone APP:Guard Viewer)


※ 電源アダプターは別売です

■ 技術仕様

| | |
|-------------|-------------------------------|
| イメージセンサー | 1 / 1.8 インチ CMOS |
| 解像度 | 2688 × 1520 |
| 映像圧縮方式 | Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG |
| フレームレート | 2688 × 1520:25 fps |
| レンズ | f = 2.8mm / F1.0 |
| 撮影範囲 | 水平 110.4° × 垂直 60.5° |
| S / N 比 | 52 dB 以上 |
| 白色 LED | 有 |
| LED 照射距離 | 30 m |
| 被写体最低照度 | カラー時:0.0003 lux、LED 点灯時:0 Lux |
| シャッター速度 | 1 ~ 1 / 100,000 |
| ICR 機能 | — |
| デイナイト機能 | 有 |
| WDR | 有 |
| フリッカレス機能 | 有 |
| ノイズリダクション機能 | 有 (2D / 3DNR) |
| アナログ映像出力 | — |
| オーディオ | 内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u |

| | |
|-------------|---|
| AI | クロスライン検知、侵入検知 ※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります |
| 最大リモートログイン数 | 6 |
| ネットワークプロトコル | IPv4、IPv6、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、RTMP、SSL / TLS |
| Wi-Fi | — |
| ONVIF | ONVIF (Profile S、 Profile G、 Profile T) |
| 推奨ブラウザ | Chrome、Firefox、Edge |
| オンボードストレージ | Micro SD カードスロット (最大 512 GB) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。 |
| アラーム | — |
| 防水機能 | IP67 |
| 耐衝撃機能 | IK10 |
| 電 源 | PoE、DC12V |
| 消費電力 | 4.0 W |
| 消費電流 | 334 mA |
| 動作可能周囲環境 | 温度:-30.0 ~ 60.0°C、湿度:95.0%以下 (結露なし) |
| 外形寸法 | 128.2 (径) × 99.9 (高) mm |
| 重 量 | 530 g |

■ 寸法図

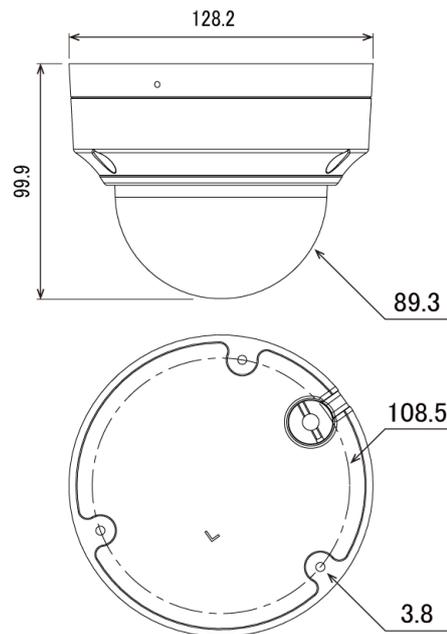

単位 mm