



NSC-IP942T-4M

4MP AI搭載 防水暗視ネットワークカメラ

■ 主な特長

- ・ 2688 × 1520 解像度を有する 4 MP カメラです。
- ・ IP67 規格準拠で防水 / 防塵性に優れています。
- ・ LED ライトにより夜間もフルカラー監視できます。
- ・ AI 機能により人と車を検知できます。
- ・ スピーカーとマイク内蔵で双方向通話できます。
- ・ 専用アプリケーションで、iOS / Android 端末からモニタリングできます。(Smart Phone APP:Guard Viewer)


※ 電源アダプターは別売です

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.9 インチ CMOS
解像度	2688 × 1520
映像圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2688 × 1520:30 fps
レンズ	f = 2.8mm / F1.4
撮影範囲	水平 101.1° × 垂直 57.1°
S / N 比	56 dB以上
赤外線 / LED	有
赤外線 / LED 照射距離	最大 40 m
被写体最低照度	カラー時:0.003 lux、IR 点灯時:0 Lux
シャッター速度	1 ~ 1 / 100,000
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D NR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u

スピーカー	内蔵スピーカー
AI	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知、顔検知、人流カウント、群集密度監視 ※ AI 機能の同時利用には制限があります。
最大リモートログイン数	20
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、DDNS、NTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、SSL/TLS、SSH
ONVIF	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T、Profile M)
推奨ブラウザ	Chrome、Firefox、Edge
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット (最大 512 GB) ※ 設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	—
アラームライト	有
防水機能	IP67
耐衝撃機能	—
電 源	DC 12.0V / PoE
消費電力	最大 10.0 W
消費電流	DC12V:834 mA
動作可能周囲環境	温度:-30.0 ~ 60.0°C、湿度:95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	71.0 (径) × 187.0 (奥) mm
重 量	410 g

■ 寸法図

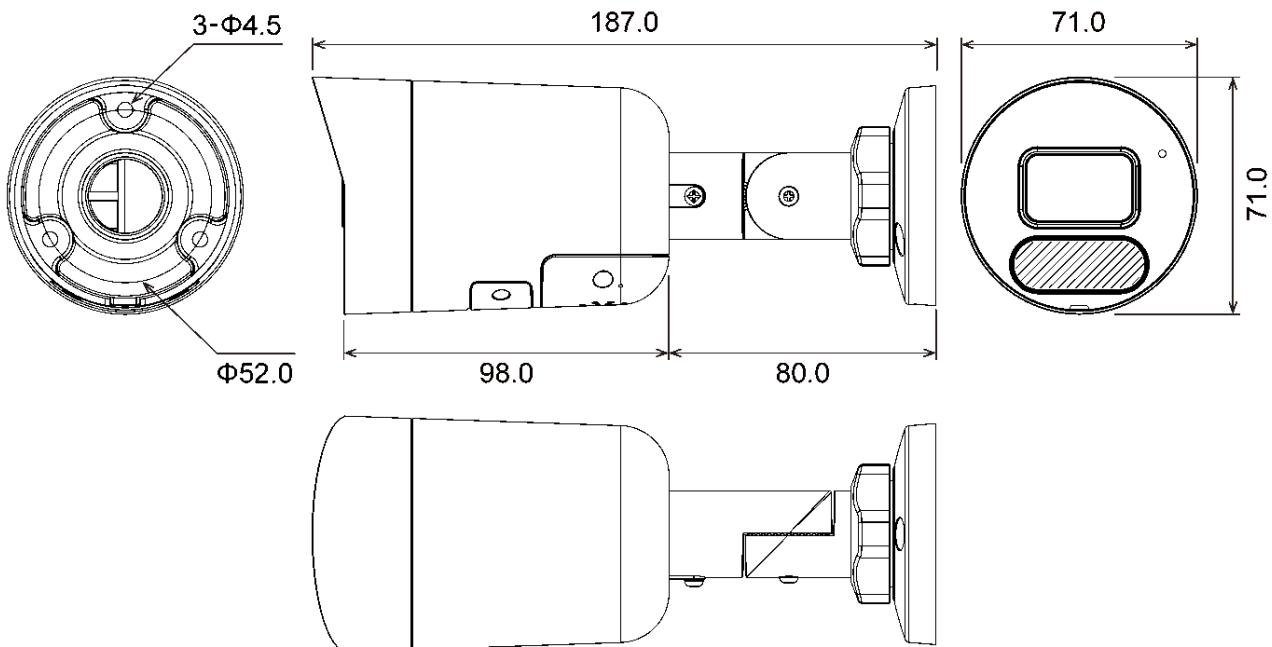

単位 mm