



# NAHD-920-2M

2MP フルHD AHDミニカメラ (ピンホール)

## ■ 主な特長


- ・ 同軸ケーブル1本の接続だけで OSD メニューの調整可能です
  - ・ 集音マイクを搭載しています
- ※ 配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります
- ※ 電源アダプターは別売です

## ■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.8 インチ Sony STARVIS
解像度	AHD:1920 × 1080 ( 1080P )、CVBS:1280 × 480 ( 1280H )
レンズ	f = 3.7mm / F2.5
撮影範囲	水平 69.3° × 垂直 36.8°
ズーム	—
S / N 比%nn%	52 dB
赤外線 LED	—
赤外線照射距離	—
被写体最低照度	カラー時:0.1 Lux、モノクロ時:0.08 Lux、 カラー感度アップ時:0.001 Lux、モノクロ感度アップ時:0.0008 Lux
シャッター速度	1 / 30 ( 25 ) ~ 1 / 50,000
パン / チルト動作角度	—
プリセット	—
ICR 機能	—
OSD 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 ( D-WDR )
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 ( 2D / 3D NR )
アナログ映像出力	有 ( OSD ボタンによる AHD / アナログ切替 )
オーディオ	内蔵マイク ×1、マイク出力 ×1 ( RCA 端子 )
リモートコントロール	—

プロトコル	—
ボーレート	—
アラーム	—
防水機能	—
耐衝撃機能	—
電 源	DC 12.0 V ±30%
消費電力	DCV:1.2 W
消費電流	DCV:100.0 mA
動作可能周囲環境	温度:-20.0 ~ 50.0℃、湿度:90.0%以下 (結露なし)
外形寸法	33.0 (幅) × 32.0 (高) × 20.0 (奥) mm
重 量	70 g

## ■ 寸法図

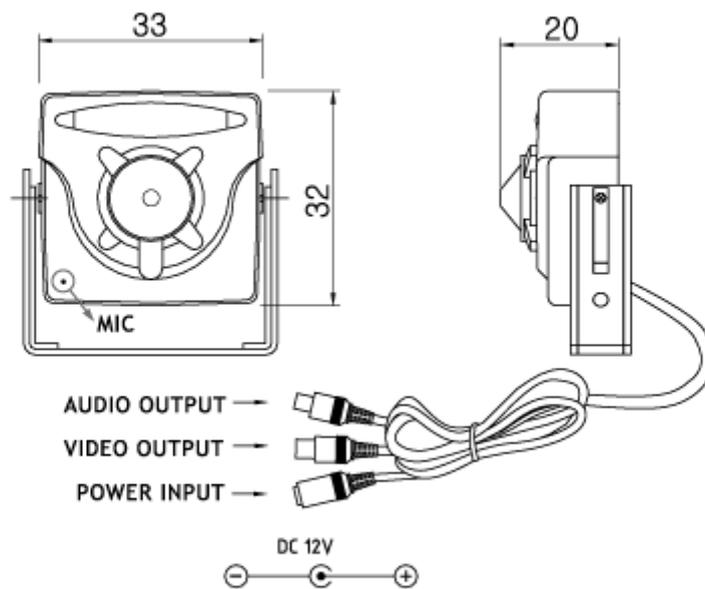

単位 mm