



# NSP-932MA-2M

2MP 暗視電動バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ

## ■ 主な特長

- ・ 1920×1080解像度を有する2MPカメラです
- ・ 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です
- ・ 集音マイクを搭載しています
- ・ 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています

※電源アダプターは別売です


※オプションでスモークカバーに変更できます

## ■ 技術仕様

イメージセンサー	1/2.8インチ Sony Starvis CMOS
解像度	1920×1080
映像圧縮方式	H.265、H.264
フレームレート	1920×1080:30fps
レンズ	f=2.7~12mm/F1.4
撮影範囲	水平:109.1°×垂直:58.0°~水平:34.7°×垂直:18.5°
ズーム	光学ズーム:4.4倍
S/N比	58dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大20m
被写体最低照度	カラー時:0.01lux、IR点灯時:0lux
シャッター速度	1/30 ~ 1/20,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 ( D-WDR )
ノイズリダクション機能	有 ( 3DNR )
アナログ映像出力	-
オーディオ	入力×2 (内蔵マイク、RCA)、出力×1 (RCA) /音声圧縮方式 G.711A、G711U
最大リモートログイン数	12

ネットワークプロトコル	TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP
Wi-Fi	-
ONVIF	対応 ( Profile S )
推奨ブラウザ	-
オンボードストレージ	-
アラーム	-
防水機能	-
耐衝撃機能	-
電源	PoE、DC12V
消費電力	PoE:5.7W、DC12V:4.3W
消費電流	PoE:120mA DC12V:360mA
動作可能周囲環境	温度:-20.0~50.0℃ 湿度:90.0%以下 (結露なし)
外形寸法	138.0 (径) x104.9 (高) mm
重量	344g

## ■ 寸法図

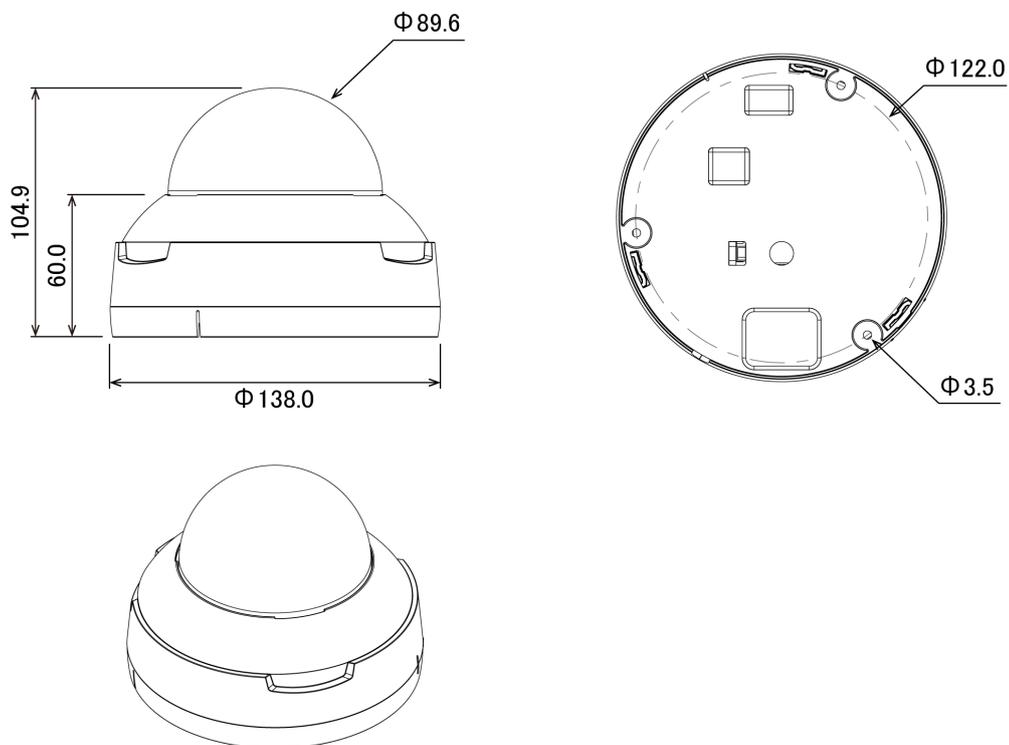

単位 mm