



NAHD-932VPU-2M

ワンケーブル (電源重畳方式) 2MP AHD暗視バリフォーカルドーム型カメラ

■ 主な特長

- ・ 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- ・ デュアルモード電源採用で、ワンケーブル (電源重畳方式) としてはもちろんDC12Vアダプタからの電源供給も可能です
- ・ 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

※電源アダプターは別売です

※ワンケーブル (電源重畳方式) はNSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットをご使用ください


※オプションでスモークカバーに変更できます

■ 技術仕様

イメージセンサー	1/2.9インチ Sony Exmor
解像度	AHD : 1920 × 1080 (1080P)、CVBS : 1280 × 480 (1280H)
レンズ	f=2.8~12mm / F1.4
撮影範囲	水平103.4°×垂直33.6° ~ 水平55.2°×垂直17.9°
ズーム	-
S/N比	52dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大20m
被写体最低照度	カラー時:0.08Lux、モノクロ時:0.008Lux、IR 点灯時:0Lux、 カラー感度アップ時:0.008Lux、モノクロ感度アップ時:0.0008Lux、IR 点灯時:0Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000
パン/チルト動作角度	-
プリセット	-
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有

ノイズリダクション機能	有 (2D / 3DNR)
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)
オーディオ	-
リモートコントロール	-
プロトコル	Pelco-Coaxitron
ボーレート	-
アラーム	-
防水機能	-
耐衝撃機能	-
電源	デュアルモード (電源重畳方式: NSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットより供給、DC12V±30%)
消費電力	3.0W
消費電流	250mA
動作可能周囲環境	温度: -20.0~50.0℃ 湿度: 90.0%以下 (結露なし)
外形寸法	125.0 (径) x90.8 (高)
重量	294g

■ 寸法図

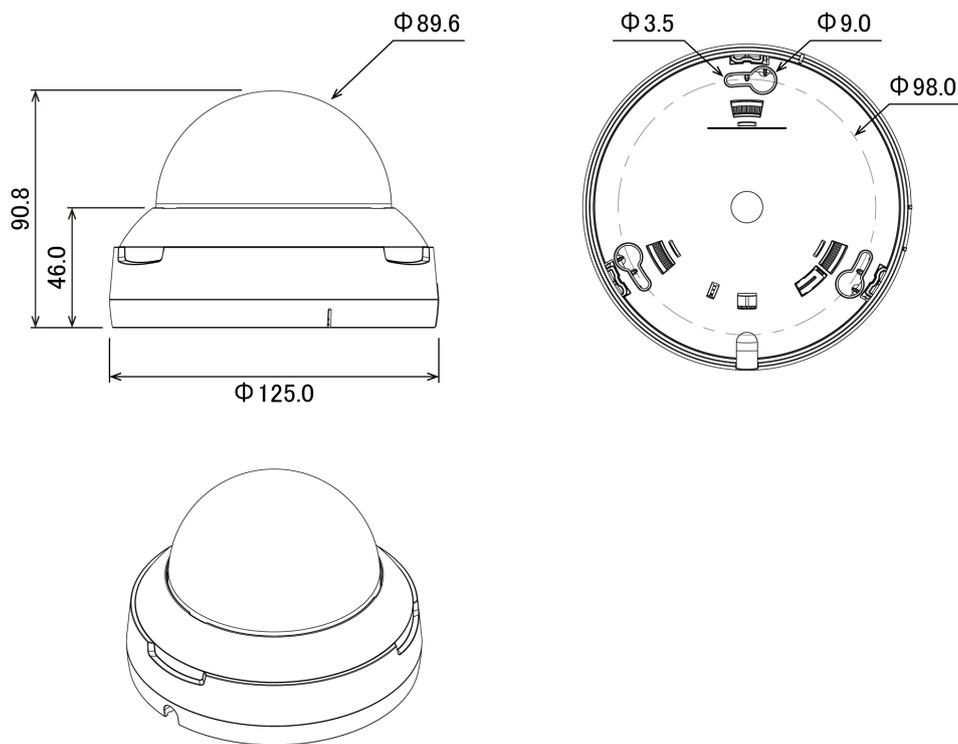

単位 mm